Apollo Grid

PF>0,95 IP40

INBOUW ARMATUREN RECESSED LUMINAIRES


Slank LED inlegarmatuur voor bandraster plafonds. Apollo is een modulair systeem waarbij standaard maten light engine in op maat gemaakte bandrasterbehuizingen worden geassembleerd. Apollo wordt daarom uitsluitend als maatwerkproduct voor projecten geproduceerd. Breedte en lengte van het armatuur wordt aangepast aan het plafond. De met hoog voltage en hoog rendement LED lines en brede bundel (88º). Vervaardigd uit witgelakt (RAL 9003) plaatstaal met UV-bestendige ABS plastic kommen (UGR<17). Hierdoor zeer goed toepasbaar in kantoren, klaslokalen en andere werkruimtes waar hoge eisen aan comfort worden gesteld. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (100.000 uur L90B10). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Slim recessed LED luminaire for metal grid ceilings. Apollo is a modular system where standard sized light engines are fitted into customized luminaire housings. Apollo is a product that is made specifically for each project. The length and width of the housing are made to fit each ceiling type. High voltage and high efficiency LED lines and wide beam angle (88º). Housing made of white painted (RAL 9003) sheet metal with UV-resistant ABS plastic bowls (UGR<17). Therefore very suitable for offices, classrooms and other working areas where there are high demands for comfortable light. Low maintenance and high life expectancy (100.000 hours L90B10). Colour stability, Mac Adam <3. Fast and easy mounting. Five years warranty.

Wattage Watts	**Kleur** Colour	**Lumen*** Lumen*	**CRI (Ra)** CRI (Ra)	**Lengte (mm)** Length (mm)	**Breedte (mm)** Width (mm)	**kg** kg	**Noodvoorz. (u)** Emergency (h)	**Artikel nr.** Article no.	**Dali** Dali	**EasySense** EasySense
24w	3000k	3374	>80	1195	147	4	1/3	21026WA.24.30	21026WA.24.32	21026WA.24.37
29w	3000k	4077	>80	1195	147	4	1/3	21026WA.29.30	21026WA.29.32	21026WA.29.37
34w	3000k	4780	>80	1195	147	4	1/3	21026WA.34.30	21026WA.34.32	21026WA.34.37
30w	3000k	4218	>80	1495	147	5	1/3	21026WB.30.30	21026WB.30.32	21026WB.30.37
36w	3000k	5062	>80	1495	147	5	1/3	21026WB.36.30	21026WB.36.32	21026WB.36.37
43w	3000k	6046	>80	1495	147	5	1/3	21026WB.43.30	21026WB.43.32	21026WB.44.37
30w	3000k	4218	>80	1720	147	5,5	1/3	21026WC.30.30	21026WC.30.32	21026WC.30.37
36w	3000k	5062	>80	1720	147	5,5	1/3	21026WC.36.30	21026WC.36.32	21026WC.36.37
43w	3000k	6046	>80	1720	147	5,5	1/3	21026WC.43.30	21026WC.43.32	21026WC.43.37
24w	4000k	3552	>80	1195	147	4	1/3	21026WA.24.40	21026WA.24.42	21026WA.24.47
29w	4000k	4292	>80	1195	147	4	1/3	21026WA.29.40	21026WA.29.42	21026WA.29.47
34w	4000k	5032	>80	1195	147	4	1/3	21026WA.34.40	21026WA.34.42	21026WA.34.47
30w	4000k	4440	>80	1495	147	5	1/3	21026WB.30.40	21026WB.30.42	21026WB.30.47
36w	4000k	5328	>80	1495	147	5	1/3	21026WB.36.40	21026WB.36.42	21026WB.36.47
43w	4000k	6364	>80	1495	147	5	1/3	21026WB.43.40	21026WB.43.42	21026WB.43.47
30w	4000k	4440	>80	1720	147	5,5	1/3	21026WC.30.40	21026WC.30.42	21026WC.30.47
36w	4000k	5328	>80	1720	147	5,5	1/3	21026WC.36.40	21026WC.36.42	21026WC.36.47
43w	4000k	6364	>80	1720	147	5,5	1/3	21026WC.43.40	21026WC.43.42	21026WC.43.47


* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* *Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%*




Toelichting:
Buitenmaat = maatwerk

Illustration:
Customized outersize

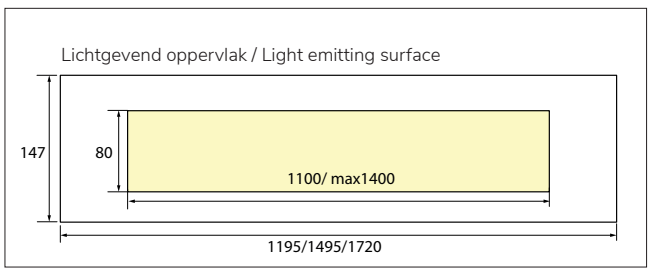




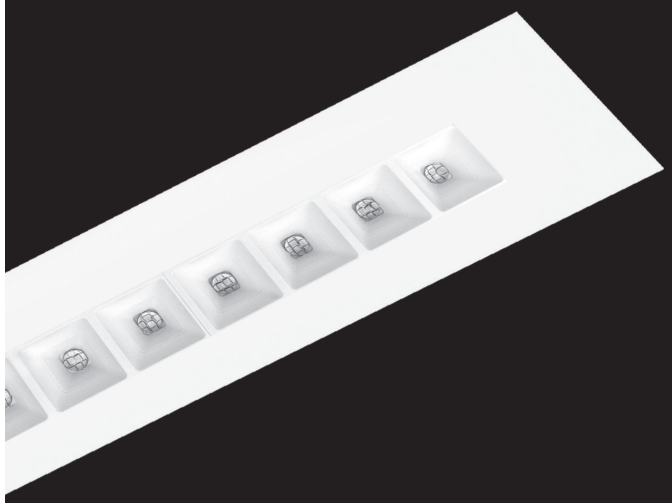

Opties:
- Daglichtregeling
- Bewegingsmelder
- Daglichtregeling & bewegingssensor
- GST18i3® connector + BST14i2 connector
- GST18i5® connector
- Andere RAL kleur

Optional:
- *Daylight control sensor*
- *Motion sensor*
- *Daylight control & motion sensor*
- *GST18i3® connector + BST14i2 connector*
- *GST18i5® connector*
- *Different RAL colour*



21026WA.24.30
24w 3000k 3374lm
ηLB 71,4%

melis lighting