Cane

PF>0,9 IP54


Elegant en slank LED armatuur. Behuizing gemaakt van geëxtrudeerd aluminium. Voorzien van breedstralende (>94°) hoogwaardig opaal diffuser. Geschikt voor o.a. scholen, kantoren, recepties en galerieën. Alle elektronische componenten in de behuizing. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (50.000 uur L90B10). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.


Elegant slim LED armature. Housing made out of extruded aluminium. Equipped with high quality wide angle (>94°) opal diffuser. Suitable for schools, offices, reception areas, and galleries. All electronic components inside the housing. Low maintenance and high life expectancy (50.000 hours L90B10). Colour stability, Mac Adam <3. Warranty 5 years.

Wattage *Watts*	**Kleur** *Colour*	**Lumen*** *Lumen**	**CRI (Ra)** *CRI (Ra)*	**Lengte (mm)** *Length (mm)*	**Breedte (mm)** *Width (mm)*	**Hoogte (mm)** *Height (mm)*	**Gewicht (kg)** *Weight (kg)*	**Artikel nr.** *Article no.*	**Dali** *Dali*
28w	3000k	3108	>80	600	115	85	2,0	61221A.28.30	61221A.28.32
29w	3000k	3132	>80	1200	115	85	3,8	61221B.29.30	61221B.29.32
36w	3000k	3888	>80	1500	115	85	4,0	61221C.36.30	61221C.36.32
55w	3000k	6270	>80	1200	115	85	3,8	61221B.55.30	61221B.55.32
69w	3000k	7797	>80	1500	115	85	4,0	61221C.69.30	61221C.69.32
80w	3000k	8725	>80	1200	115	85	4,0	61221B.80.30	61221B.80.32
100w	3000k	10803	>80	1200	115	85	4,0	61221B.100.30	61221B.100.32
100w	3000k	10803	>80	1500	115	85	4,0	61221C.100.30	61221C.100.32
125w	3000k	13515	>80	1500	115	85	4,0	61221C.125.30	61221C.125.32
28w	4000k	3263	>80	600	115	85	2,0	61221A.28.40	61221A.28.42
29w	4000k	3288	>80	1200	115	85	3,8	61221B.29.40	61221B.29.42
36w	4000k	4082	>80	1500	115	85	4,0	61221C.36.40	61221C.36.42
55w	4000k	6583	>80	1200	115	85	3,8	61221B.55.40	61221B.55.42
69w	4000k	8186	>80	1500	115	85	4,0	61221C.69.40	61221C.69.42
80w	4000k	9161	>80	1200	115	85	4,0	61221B.80.40	61221B.80.42
100w	4000k	11343	>80	1200	115	85	4,0	61221B.100.40	61221B.100.42
100w	4000k	11343	>80	1500	115	85	4,0	61221C.100.40	61221C.100.42
125w	4000k	14190	>80	1500	115	85	4,0	61221C.125.40	61221C.125.42

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* *Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%*

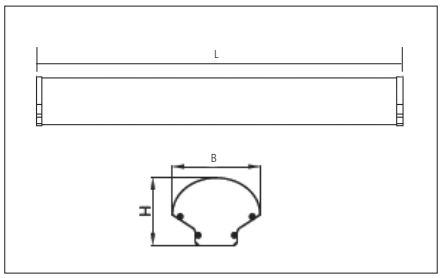


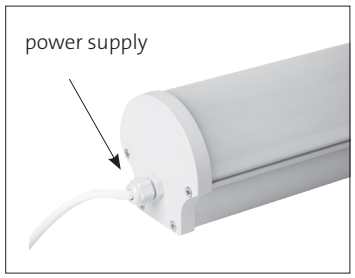

OPBOUW ARMATUREN

SURFACE MOUNTED LUMINAIRES





61221A.28.30
28w 3000k 3108lm
ηLB 100%

melis lighting