Delta Surface

PF>0,9 IP40


Elegant en slank LED armatuur. Behuizing gemaakt van geëxtrudeerd aluminium. Voorzien van breedstralende (>94°) hoogwaardig Micro Prisma diffuser (UGR<19). Geschikt voor o.a. scholen, kantoren, recepties en galerieën. Alle elektronische componenten in de behuizing. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (100.000 uur L80B10).
Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Elegant slim LED armature. Housing made out of extruded aluminium. Equipped with high quality wide angle (>94°) Micro Prisma diffuser (UGR<19). Suitable for schools, offices, reception areas, and galleries. All electronic components inside the housing. Low maintenance and high life expectancy (100.000 hours L80B10). Colour stability, Mac Adam <3. Warranty 5 years.

Wattage *Watts*	**Kleur** *Colour*	**Lumen*** *Lumen**	**CRI (Ra)** *CRI (Ra)*	**Lengte (mm)** *Length (mm)*	**Breedte (mm)** *Width (mm)*	**Hoogte (mm)** *Height (mm)*	**Gewicht (kg)** *Weight (kg)*	**Artikel nr.** *Article no.*	**Dali** *Dali*
20w	3000k	1880	>80	900	33	38	1,9	27002.20.30	27002.20.32
26w	3000k	2505	>80	1200	33	38	2,1	27002.26.30	27002.26.32
33w	3000k	3130	>80	1500	33	38	2,3	27002.33.30	27002.33.32
20w	4000k	1975	>80	900	33	38	1,9	27002.20.40	27002.20.42
26w	4000k	2630	>80	1200	33	38	2,1	27002.26.40	27002.26.42
33w	4000k	3285	>80	1500	33	38	2,3	27002.33.40	27002.33.42

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%


* *Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%*

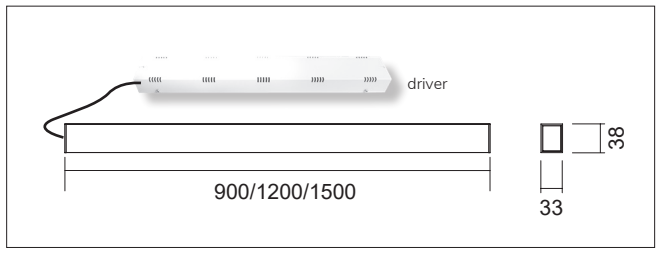

OPBOUW ARMATUREN

SURFACE MOUNTED LUMINAIRES





27002.20.30
20w 3000k 1880lm
ηLB 100%

melis lighting