


Elegant en slank LED armatuur. Behuizing gemaakt van geëxtrudeerd aluminium. Voorzien van breedstralende (>94°) hoogwaardig Micro Prisma diffuser (UGR<19). Geschikt voor o.a. scholen, kantoren, recepties en galerieën. Alle elektronische componenten in de behuizing. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (50.000 uur L80B10). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Elegant slim LED armature. Housing made out of extruded aluminium. Equipped with high quality wide angle (>94°) Micro Prisma diffuser (UGR<19). Suitable for schools, offices, reception areas, and galleries. All electronic components inside the housing. Low maintenance and high life expectancy (50.000 hours L80B10). Colour stability, Mac Adam <3. Warranty 5 years.


Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	CRI (Ra) CRI (Ra)	Lengte (mm) Length (mm)	Breedte (mm) Width (mm)	Hoogte (mm) Height (mm)	Gewicht (kg) Weight (kg)	Artikel nr. Article no.	Dali Dali
20w	3000k	1880	>80	900	33	38	1,9	27002.20.30	27002.20.32
26w	3000k	2505	>80	1200	33	38	2,1	27002.26.30	27002.26.32
33w	3000k	3130	>80	1500	33	38	2,3	27002.33.30	27002.33.32
20w	4000k	1975	>80	900	33	38	1,9	27002.20.40	27002.20.42
26w	4000k	2630	>80	1200	33	38	2,1	27002.26.40	27002.26.42
33w	4000k	3285	>80	1500	33	38	2,3	27002.33.40	27002.33.42

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

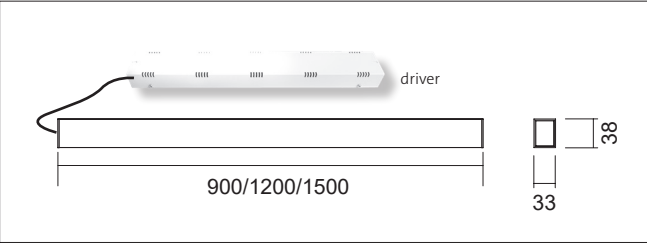

OPBOUW ARMATUREN
SURFACE MOUNTED LUMINAIRES



27002.20.30
20w 3000k 1880lm
ηLB 100%