Delta

PF>0,9 IP40 CE RoHS


Elegant en slank LED inbouw armatuur. Behuizing gemaakt van geëxtrudeerd aluminium. Voorzien van breedstralende (>94°) hoogwaardig Micro Prisma diffuser. Armatuur schuift eenvoudig over draagconstructie. Geschikt voor o.a. scholen, kantoren, recepties en galerieën. Alle elektronische componenten in de behuizing. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (100.000 uur L80B10). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.


Elegant recessed slim armature. Housing made out of extruded aluminium. Equipped with high quality wide angle (>94°) Micro Prisma diffuser. Luminaire slides easily over support construction. Suitable for schools, offices, reception areas, and galleries. All electronic components inside the housing. Low maintenance and high life expectancy (100.000 hours L80B10). Colour stability, Mac Adam <3. Warranty 5 years.


Wattage Watts	**Kleur** Colour	**Lumen*** Lumen*	**CRI (Ra)** CRI (Ra)	**Lengte (mm)** Length (mm)	**Breedte (mm)** Width (mm)	**Hoogte (mm)** Height (mm)	**Gewicht (kg)** Weight (kg)	**Artikel nr.** Article no.	**Dali** Dali
20w	3000k	1880	>80	900	33	38	1,9	27001.20.30	27001.20.32
26w	3000k	2505	>80	1200	33	38	2,1	27001.26.30	27001.26.32
33w	3000k	3130	>80	1500	33	38	2,3	27001.33.30	27001.33.32
20w	4000k	1975	>80	900	33	38	1,9	27001.20.40	27001.20.42
26w	4000k	2630	>80	1200	33	38	2,1	27001.26.40	27001.26.42
33w	4000k	3285	>80	1500	33	38	2,3	27001.33.40	27001.33.42

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* *Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%*

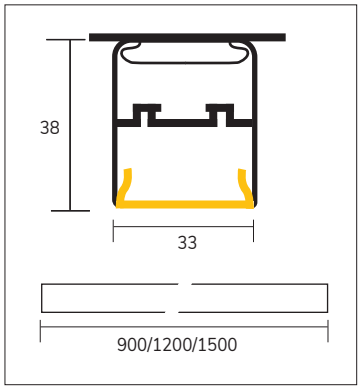


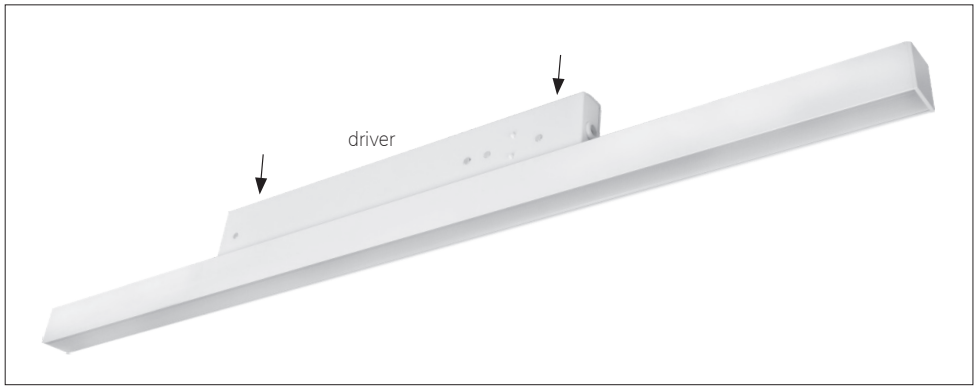

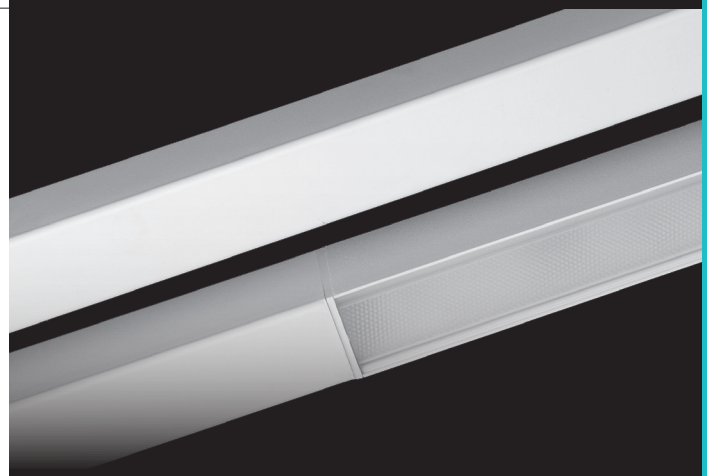

Opties:
- GST18i3® connector + BST14i2 connector
- GST18i5® connector
- Andere RAL kleur

Optional:
- *GST18i3® connector + BST14i2 connector*
- *GST18i5® connector*
- *Different RAL colour*



27001.20.30
20w 3000k 1880lm
ηLB 100%

melis lighting