

Edge WHITE





Hoogwaardige LED spotlight met geïntegreerde driver voor 3-fase rails. Behuizing uit wit (RAL 9016) of zwart (RAL 9005) gelakt aluminium met passieve koeling. 350° draaibaar en 90° kantelbaar. Zeer geschikt als richtspot in winkels waar de hoogste eisen aan comfort worden gesteld. Voorzien van 3-fase adapter met interne driver. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (50.000 uur L90B10). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Top range LED spot light with integrated driver for 3-phase tracks. Die casted aluminium white (RAL 9016) or black (RAL 9005) painted housing. Rotates through 350° and pivots through 90°. Very suitable as directional spot light in shops where the highest demands for comfort are needed. Equipped with 3-phase adapter with internal driver. Low maintenance and high life expectancy (50.000 hours L90B10). Colour stability, Mac Adam <3. Five years warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	CRI (Ra) CRI(Ra)	Graden Degree	Gewicht (kg) Weight (kg)	Artikel nr. Article no.	Dali Dali
9w	3000k	980	>90	15°	0,4	22001W.09.15.30	22001W.09.15.32
14w	3000k	1260	>90	15°	0,4	22001W.14.15.30	22001W.14.15.32
20w	3000k	1815	>90	15°	0,4	22001W.20.15.30	22001W.20.15.32
9w	3000k	980	>90	20°	0,4	22001W.09.20.30	22001W.09.20.32
14w	3000k	1260	>90	20°	0,4	22001W.14.20.30	22001W.14.20.32
20w	3000k	1815	>90	20°	0,4	22001W.20.20.30	22001W.20.20.32
9w	3000k	980	>90	35°	0,4	22001W.09.35.30	22001W.09.35.32
14w	3000k	1260	>90	35°	0,4	22001W.14.35.30	22001W.14.35.32
20w	3000k	1815	>90	35°	0,4	22001W.20.35.30	22001W.20.35.32

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

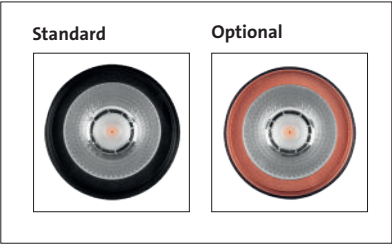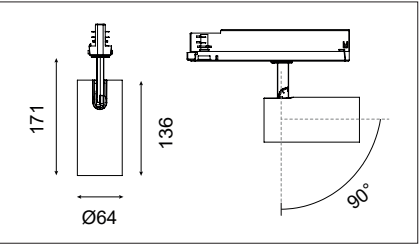

TRACK SYSTEEM TRACK SYSTEM





Accessoires:

- Lange focus
- Asymmetrische focus
- Honingraat

Accessories:


- Long snoot
- Asymmetrical snoot
- Honeycomb

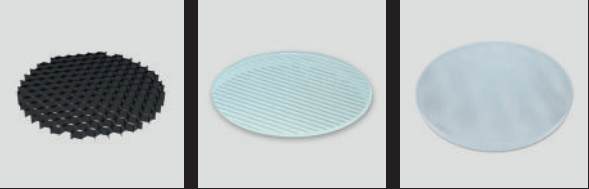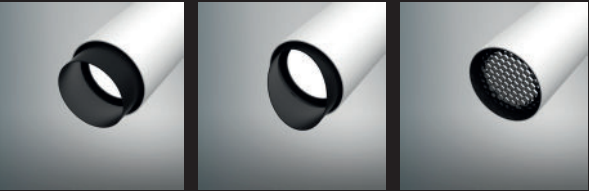

Honey comb

Striped glass

Woven glass



22001W.14.15.30
14w 3000k 1260lm 15°
ηLB 73%

melis lighting

