Fitz

PF>0,95 IP40 RoHS


Slank LED inlegarmatuur voor bandraster plafonds. Fitz is een modulair systeem waarbij standaard maten light engine in op maat gemaakte bandrasterbehuizingen worden geassembleerd. Fitz wordt daarom uitsluitend als maatwerkproduct voor projecten geproduceerd. Breedte en lengte van het armatuur wordt aangepast aan het plafond. De met hoog voltage en hoog rendement LED lines en brede bundel (82º). Vervaardigd uit wit gelakt (RAL 9003) plaatstaal. Voorzien van de micro prisma afscherming waardoor de helderheid van het armatuur terug gebracht kan worden tot onder L<1000cm/m^2 met een afscherming groter dan 65°, (UGR<19). Hierdoor zeer goed toepasbaar in kantoren, klaslokalen en andere werkruimtes waar hoge eisen aan comfort worden gesteld. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (100.000 uur L80B10). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Slim recessed LED luminaire for metal grid ceilings. Fitz is a modular system where standard sized light engines are fitted into customized luminaire housings. Fitz is a product that is made specifically for each project. The length and width of the housing are made to fit each ceiling type. High voltage and high efficiency LED lines and wide beam angle (82º). Housing made of white painted (RAL 9003) sheet metal. With micro prism diffuser (93% efficiency) that can reduce brightness to under L<1000cm/m^2 and has an emission angle >65° (UGR<19). Therefore very suitable for offices, classrooms and other working areas where there are high demands for comfortable light. Low maintenance and high life expectancy (100.000 hours L80B10). Colour stability, Mac Adam <3. Fast and easy mounting. Five years warranty

Wattage *Watts*	**Kleur** *Colour*	**Lumen*** *Lumen**	**CRI (Ra)** *CRI (Ra)*	**Lengte (mm)** *Length (mm)*	**Breedte (mm)** *Width (mm)*	**kg** *kg*	**Noodvoorz. (u)** *Emergency (h)*	**Artikel nr.** *Article no.*	**Dali** *Dali*
30w	3000k	4019	>80	1195	295	4	1/3	61308W.30.30	61308W.30.32
30w	4000k	4219	>80	1195	295	4	1/3	61308W.30.40	61308W.30.42

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%


* *Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%*

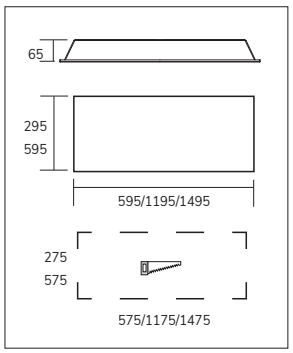



Opties:
- GST18i3® connector + BST14i2 connector
- GST18i5® connector
- Andere RAL kleur

Optional:
- *GST18i3® connector + BST14i2 connector*
- *GST18i5® connector*
- *Different RAL colour*



61308W.30.30
30w 3000k 4019lm
ηLB 100%

melis lighting