

Professionele hoge kwaliteit 24VDC soft strip met hoge lumen per watt verhouding, voor inbouw in koven, kasten, armaturen, etc. Hoogrendement 5050 LED op flexibele strip. 100% waterdicht siliconen. Het zal niet geel worden en barsten bij langdurig gebruik. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting 50.000 uur bij Ta 25°C. Vijf jaar garantie.

Professional high quality 24VDC soft strip with high lumen per watt ratio, mainly used for cove lighting, indoor decoration, backlighting and edge lighting. High efficiency 5050 LED's on a flexible strip. 100% Pure Silicone waterproof. It won't turn yellow and crack when used for a long time. Lifetime expectancy 50.000 at Ta 25°C. Five years warranty.

## Side Bend

LED's LED's	Voltage (DC) Voltage (DC)	Watt (p.m) Watt (p.m)	Kleur Colour	Lengte (m) Length (m)	Breedte (mm) Width (mm)	Min. lengte min. length	Lumen* (p/m) Lumen* (p/m)	Artikelnr. Article number
192	24v	8	3000k	5	16	4,17 cm	620	27109_8.16.30
192	24v	16	3000k	5	16	4,17 cm	1235	27109_16.16.30
192	24v	8	4000k	5	16	4,17 cm	650	27109_8.16.40
192	24v	16	4000k	5	16	4,17 cm	1300	27109_16.16.40

eindkap \_ A/B

end-cap \_ A/B

\* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

\* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

## Top Bend



LED's LED's	Voltage (DC) Voltage (DC)	Watt (p.m) Watt (p.m)	Kleur Colour	Lengte (m) Length (m)	Breedte (mm) Width (mm)	Min. lengte min. length	Lumen* (p/m) Lumen* (p/m)	Artikelnr. Article number
192	24v	8	3000k	5	16	4,17 cm	620	27110_8.16.30
192	24v	16	3000k	5	16	4,17 cm	1235	27110_16.16.30
192	24v	8	4000k	5	16	4,17 cm	650	27110_8.16.40
192	24v	16	4000k	5	16	4,17 cm	1300	27110_16.16.40

eindkap \_ A/B


end-cap \_ A/B

\* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%


\* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

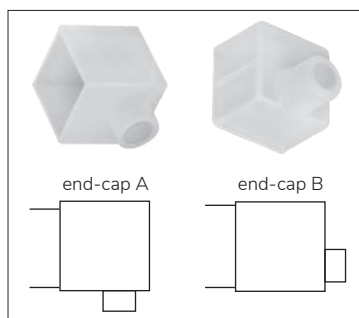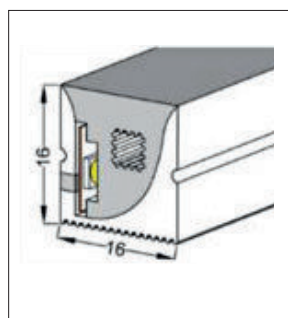

## MOUNTING CLIP/RAIL



27109.16.clip (2cm)  
h:17,59mm w:18,82mm

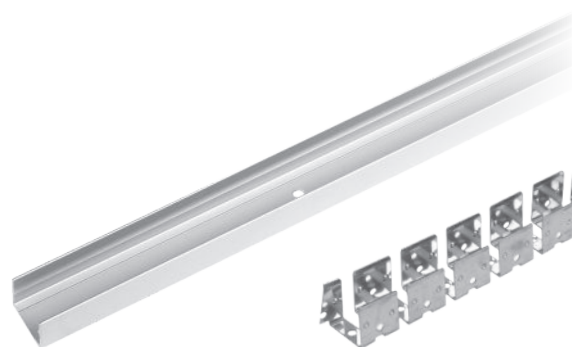

27109.16.pr (1m)  
h:17,59mm w:18,82mm



27109.16.flex (5m)  
h:16,40mm w:17,50mm

