


Zeer compacte ronde LED spot met lage inbouwhoogte. Behuizing van witgelakt (RAL9003) gegoten aluminium. Gefacetteerde hoogglans kunststof reflector met helder gehard glazen afscherming (UGR<19). Geschikt als accent- of basisverlichting in gangen en openbare ruimtes. Wordt geleverd inclusief externe driver. Directe aansluiting op 220-240VAC. Snelle en eenvoudige montage. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (50.000 uur L80B10). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Very compact round LED spot light. Housing made of white painted (RAL9003) cast aluminum. Faceted high-gloss plastic reflector with clear hardened glass shielding (UGR<19). Suitable as accent or general lighting in corridors and public areas. Comes with external driver. Direct connection to 220-240VAC. Quick and easy assembly. Low maintenance and high life expectancy (50,000 hours L80B10). Color stability, Mac Adam <3. Five year warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	CRI CRI	Graden Degree	Gewicht (kg) Gewicht (kg)	Artikel nr. Article no.	1-10V 1-10V	Dali Dali	Fase Dim Phase Dim
6W	2700k	570	>90	15°	0,25	29649.6.15.27	29649.6.15.271	29649.6.15.272	29649.6.15.273
6W	2700k	570	>90	25°	0,25	29649.6.25.27	29649.6.25.271	29649.6.25.272	29649.6.25.273
6W	2700k	570	>90	40°	0,25	29649.6.40.27	29649.6.40.271	29649.6.40.272	29649.6.40.273
6W	3000k	600	>90	15°	0,25	29649.6.15.30	29649.6.15.31	29649.6.15.32	29649.6.15.33
6W	3000k	600	>90	25°	0,25	29649.6.25.30	29649.6.25.31	29649.6.25.32	29649.6.25.33
6W	3000k	600	>90	40°	0,25	29649.6.40.30	29649.6.40.31	29649.6.40.32	29649.6.40.33

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

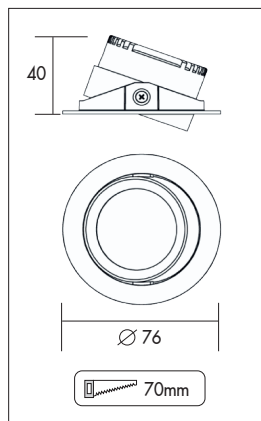


Opties:

- 1,5 meter snoer met 3-polige Schuko stekker
- 0,5 meter snoer + GST18i3® connector (niet - dimbaar)
- 0,5 meter snoer + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter snoer + GST18i5® Blue connector male (dim)

Options:

- 1,5m cable with Schuko 3-pin plug
- 0,5 meter cable + GST18i3® connector (non - dimmable)
- 0,5 meter cable + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter cable + GST18i5® Blue connector male (dim)



29649.6.40.30

6w 3000K

600 lumen 40°