

Holon 260



Professionele ronde modulaire LED downlight met gesatineerde PS Microprisma afscherming, brede bundel (>61°) en lage verblinding (UGR<16). Dubbele hoog rendement aluminium reflector met facetten. Voorzien van COB LED met hoge lichtopbrengst (max. 140lm/w, CRI>80). Behuizing van verzinkt plaatstaal en verwisselbare aluminium afdekring (RAL 9003). Zeer geschikt als basis verlichting in scholen, museums, kantoren, winkels en ziekenhuizen. Wordt geleverd inclusief externe driver. Directe aansluiting op 220-240VAC. Snelle en eenvoudige montage. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting. Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Professional powerful modular LED downlight with satinated PS Microprism diffuser, wide beam angle (>61°) and low glare (UGR<16). Internal high efficiency aluminium reflector. Integrated COB LED with high output (max. 140lm/w, CRI>80). Housing made of galvanised sheet metal and white painted (RAL 9003) aluminum trim. Very suitable as general lighting schools, museums, offices and shops. Delivered including external driver. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy. Colour stability, Mac Adam <3. Fast and easy mounting with springs. Five years warranty.


| Wattage<br>Watts | Kleur<br>Colour | Lumen*<br>Lumen* | Amperage (mA)<br>Amperage (mA) | Gewicht (kg)<br>Weight (kg) | Noodvoorz. (u)<br>Emergency (h) | Artikelnr.<br>Article number | Dimbaar (1-10V)<br>Dimmable (1-10V) | Dali<br>Dali |
|------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 9w               | 3000k           | 1260             | 250                            | 2,7                         | 1/3                             | 21608W.0030                  | 21608W.0130                         | 21608W.0230  |
| 12w              | 3000k           | 1755             | 350                            | 2,7                         | 1/3                             | 29618W.0030                  | 29618W.0130                         | 29618W.0230  |
| 18w              | 3000k           | 2460             | 500                            | 2,7                         | 1/3                             | 29619W.0030                  | 29619W.0130                         | 29619W.0230  |
| 25w              | 3000k           | 3355             | 700                            | 2,7                         | 1/3                             | 29620W.0030                  | 29620W.0130                         | 29620W.0230  |
| 33w              | 3000k           | 4200             | 900                            | 2,7                         | 1/3                             | 29621W.0030                  | 29621W.0130                         | 29621W.0230  |
| 39w              | 3000k           | 4830             | 1050                           | 2,7                         | 1/3                             | 29622W.0030                  | 29622W.0130                         | 29622W.0230  |
| 9w               | 4000k           | 1330             | 250                            | 2,7                         | 1/3                             | 21608W.0040                  | 21608W.0140                         | 21608W.0240  |
| 12w              | 4000k           | 1850             | 350                            | 2,7                         | 1/3                             | 29618W.0040                  | 29618W.0140                         | 29618W.0240  |
| 18w              | 4000k           | 2580             | 500                            | 2,7                         | 1/3                             | 29619W.0040                  | 29619W.0140                         | 29619W.0240  |
| 25w              | 4000k           | 3525             | 700                            | 2,7                         | 1/3                             | 29620W.0040                  | 29620W.0140                         | 29620W.0240  |
| 33w              | 4000k           | 4410             | 900                            | 2,7                         | 1/3                             | 29621W.0040                  | 29621W.0140                         | 29621W.0240  |
| 39w              | 4000k           | 4990             | 1050                           | 2,7                         | 1/3                             | 29622W.0040                  | 29622W.0140                         | 29622W.0240  |

\* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

\* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%



INBOUW DOWNLIGHTS RECESSED DOWNLIGHTS

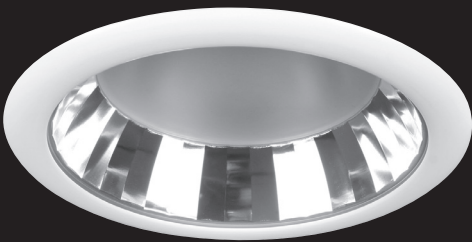


Opties:

- 1,5 meter snoer met 3-polige Shuko stekker
- 0,5 meter snoer + GST18i3® connector (niet - dimbaar)
- 0,5 meter snoer + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter snoer + GST18i5® Blue connector male (dim)
- Andere RAL kleur
- 2700K, 3500k, 5000k of hogere CRI waarde 90/97
- Vlees, brood of Crisp White

Options:

- 1,5m cable with Shuko 3-pin plug
- 0,5 meter cable + GST18i3® connector (non - dimmable)
- 0,5 meter cable + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter cable + GST18i5® Blue connector male (dim)
- Different RAL color
- 2700k, 3500k, 5000k or higher CRI values 90/97
- Meat, bread or Crisp White

| Levensduurverwachting (uren)<br>Life expectancy (hours) |         |        |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|
| Watt                                                    | L80B10  | L90B10 |
| 9                                                       | 168.000 | 79.000 |
| 12                                                      | 166.000 | 78.000 |
| 18                                                      | 149.000 | 70.000 |
| 25                                                      | 135.000 | 64.000 |
| 33                                                      | 120.000 | 57.000 |
| 39                                                      | 115.000 | 54.000 |



29621.W.0030  
33w 3000k 4200lm  
ηLB 83%

melis lighting