Marici 120 Facet


Ronde miniatuur LED downlight met een lage inbouwhoogte. Voorzien van decoratieve aluminium (99,9%) semi hoogglans facet reflector met brede uitstraling >71,1° (UGR<19 - <1800lm) en hoge efficiency (max 161lm/w) met **CRI>93 (R9>88)**. Wit gelakte (RAL 9003) aluminium behuizing. Wordt geleverd inclusief externe driver. Directe aansluiting op 220-240VAC. Snelle en eenvoudige montage met veren. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (L90B10 180.000 uur). Hoge kleurconsistentie SDCM <2. Vijf jaar garantie.

Round minature LED downlight with shallow build-in height. Semi specular faceted aluminum reflector (99,9%) with wide beam angle >71,1° (UGR<19 - <1800lm) and high efficiency (max 161lm/w) with **CRI>93 (R9>88)**. *White painted die cast aluminum body (RAL9003). Delivered including external driver. Direct connection to 220-240VAC. Fast and easy mounting with springs. Low maintenance and high life expectancy (L90B10 180.000 hours). High color consistency SDCM <2. Five years warranty.*


Wattage Watts	**Kleur** *Colour*	**Lumen*** *Lumen**	**CRI** *CRI*	**Amperage (mA)** *Amperage (mA)*	**kg** *kg*	**Noodvoorz. (u)** *Emergency (h)*	**Artikel nr.** *Article no.*	**Dimbaar (1-10V)** *Dimmable (1-10V)*	**Dali-2** *Dali-2*	**Casambi** *Casambi*
5w	3000k	804	>93	150	0,6	1/3	23008W.05.30F	23008W.05.31F	23008W.05.32F	23008W.05.35F
9w	3000k	1335	>93	250	0,6	1/3	23008W.09.30F	23008W.09.31F	23008W.09.32F	23008W.09.35F
13w	3000k	1851	>93	350	0,6	1/3	23008W.13.30F	23008W.13.31F	23008W.13.32F	23008W.13.35F
19w	3000k	2605	>93	500	0,6	1/3	23008W.19.30F	23008W.19.31F	23008W.19.32F	23008W.19.35F
27w	3000k	3560	>93	700	0,6	1/3	23008W.27.30F	23008W.27.31F	23008W.27.32F	23008W.27.35F
5w	4000k	804	>93	150	0,6	1/3	23008W.05.40F	23008W.05.41F	23008W.05.42F	23008W.05.45F
9w	4000k	1335	>93	250	0,6	1/3	23008W.09.40F	23008W.09.41F	23008W.09.42F	23008W.09.45F
13w	4000k	1851	>93	350	0,6	1/3	23008W.13.40F	23008W.13.41F	23008W.13.42F	23008W.13.45F
19w	4000k	2605	>93	500	0,6	1/3	23008W.19.40F	23008W.19.41F	23008W.19.42F	23008W.19.45F
27w	4000k	3560	>93	700	0,6	1/3	23008W.27.40F	23008W.27.41F	23008W.27.42F	23008W.27.45F


* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* *Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%*





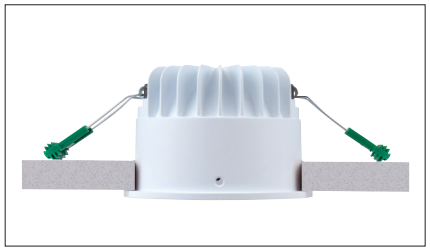

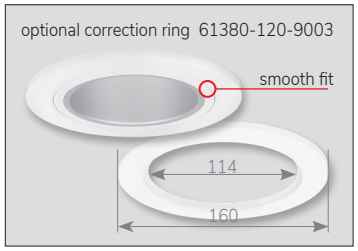




Opties:
- 1,5 meter snoer met 3-polige Shuko stekker
- 0,5 meter snoer + GST18i3® connector (niet - dimbaar)
- 0,5 meter snoer + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter snoer + GST18i5® Blue connector male (dim)
- Andere RAL kleur
- 2700K, 3500k, 5000k of hogere CRI waarde 90/97
- Vlees, brood of Crisp White
- IP65

Options:
- *1,5m cable with Shuko 3-pin plug*
- *0,5 meter cable + GST18i3® connector (non - dimmable)*
- *0,5 meter cable + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)*
- *0,5 meter cable + GST18i5® Blue connector male (dim)*
- *Different RAL color*
- *2700k, 3500k, 5000k or higher CRI values 90/97*
- *Meat, bread or Crisp White*
- *IP65*





23008W.05.30F
5w 3000k 804lm
ηLB 100%

melis lighting