

Marici 120 Matt






Ronde miniatuur LED downlight met een lage inbouwhoogte. Voorzien van decoratieve aluminium (99,9%) matte reflector met brede uitstraling >73° (UGR<21) en hoge efficiency (max 127lm/w) met CRI>80. Gesatineerde PS Microprisma afscherming voor extra comfort. Wit gelakte (RAL 9003) aluminium behuizing. Wordt geleverd inclusief externe driver. Directe aansluiting op 220-240VAC. Snelle en eenvoudige montage met veren. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting. Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Round miniature LED downlight with shallow build-in height. Matt aluminium reflector (99,9%) with wide beam angle >73° (UGR<21) and high efficiency (max 127lm/w) with CRI>80. Satinated PS Microprism diffuser for high comfort. White painted die cast aluminum body (RAL9003). Delivered including external driver. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy.. Colour stability, Mac Adam <3. Fast and easy mounting with springs. Five years warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	Amperage (mA) Amperage (mA)	kg	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dimbaar (1-10V) Dimmable (1-10V)	Dali Dali	Casambi Casambi
5w	3000k	637	140	0,6	1/3	23008W.05.30M	23008W.05.31M	23008W.05.32M	23008W.05.35M
9w	3000k	1025	250	0,6	1/3	23008W.09.30M	23008W.09.31M	23008W.09.32M	23008W.09.35M
13w	3000k	1390	350	0,6	1/3	23008W.13.30M	23008W.13.31M	23008W.13.32M	23008W.13.35M
19w	3000k	1900	500	0,6	1/3	23008W.19.30M	23008W.19.31M	23008W.19.32M	23008W.19.35M
28w	3000k	2475	700	0,6	1/3	23008W.28.30M	23008W.28.31M	23008W.28.32M	23008W.28.35M
5w	4000k	665	140	0,6	1/3	23008W.05.40M	23008W.05.41M	23008W.05.42M	23008W.05.45M
9w	4000k	1075	250	0,6	1/3	23008W.09.40M	23008W.09.41M	23008W.09.42M	23008W.09.45M
13w	4000k	1460	350	0,6	1/3	23008W.13.40M	23008W.13.41M	23008W.13.42M	23008W.13.45M
19w	4000k	1985	500	0,6	1/3	23008W.19.40M	23008W.19.41M	23008W.19.42M	23008W.19.45M
28w	4000k	2600	700	0,6	1/3	23008W.28.40M	23008W.28.41M	23008W.28.42M	23008W.28.45M

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

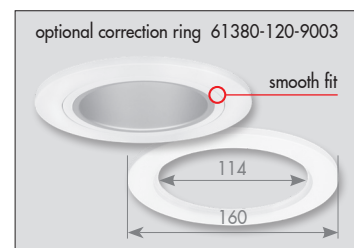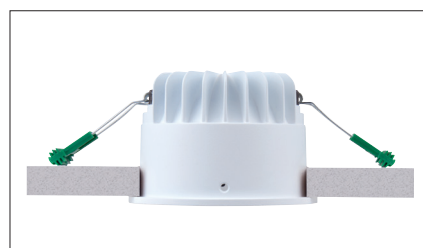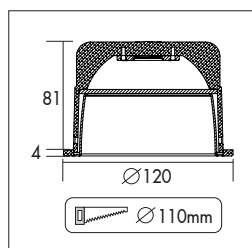

INBOUW DOWNLIGHTS RECESSED DOWNLIGHTS



Opties:

- 1,5 meter snoer met 3-polige Shuko stekker
- 0,5 meter snoer + GST18i3® connector (niet - dimbaar)
- 0,5 meter snoer + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter snoer + GST18i5® Blue connector male (dim)
- Andere RAL kleur
- 2700K, 3500k, 5000k of hogere CRI waarde 90/97
- Vlees, brood of Crisp White
- IP65


Options:

- 1,5m cable with Shuko 3-pin plug
- 0,5 meter cable + GST18i3® connector (non - dimmable)
- 0,5 meter cable + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter cable + GST18i5® Blue connector male (dim)
- Different RAL color
- 2700k, 3500k, 5000k or higher CRI values 90/97
- Meat, bread or Crisp White
- IP65



Levensduurverwachting (uren) Life expectancy (hours)

Watt	L80B10	L90B10
5	154.000	73.000
9	149.000	70.000
13	126.000	60.000
19	112.000	53.000
28	92.000	44.000



23008W.13.30M

13w 3000k 1390lm
ηLB 72%

melis lighting