

Marici 120 White






Ronde miniatuur LED downlight met een lage inbouwhoogte. Voorzien van decoratieve aluminium (99,9%) wit gelakte reflector met brede uitstraling >66° (UGR<21) en hoge efficiency (max 126lm/w) met CRI>80. Gesatineerde PS Microprisma afscherming voor extra comfort. Wit gelakte (RAL 9003) aluminium behuizing. Wordt geleverd inclusief externe driver. Directe aansluiting op 220-240VAC. Snelle en eenvoudige montage met veren. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting. Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Round miniature LED downlight with shallow build-in height. White painted aluminium reflector (99,9%) with wide beam angle >66° (UGR<21) and high efficiency (max 126lm/w) with CRI>80. Satinated PS Microprisma diffuser for high comfort. White painted die cast aluminum body (RAL9003). Delivered including external driver. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy. Colour stability, Mac Adam <3. Fast and easy mounting with springs. Five years warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	Amperage (mA) Amperage (mA)	kg	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dimbaar (1-10V) Dimmable (1-10V)	Dali Dali	Casambi Casambi
5w	3000k	630	140	0,6	1/3	23008W.05.30W	23008W.05.31W	23008W.05.32W	23008W.05.35W
9w	3000k	1010	250	0,6	1/3	23008W.09.30W	23008W.09.31W	23008W.09.32W	23008W.09.35W
13w	3000k	1370	350	0,6	1/3	23008W.13.30W	23008W.13.31W	23008W.13.32W	23008W.13.35W
19w	3000k	1875	500	0,6	1/3	23008W.19.30W	23008W.19.31W	23008W.19.32W	23008W.19.35W
28w	3000k	2440	700	0,6	1/3	23008W.28.30W	23008W.28.31W	23008W.28.32W	23008W.28.35W
5w	4000k	660	140	0,6	1/3	23008W.05.40W	23008W.05.41W	23008W.05.42W	23008W.05.45W
9w	4000k	1060	250	0,6	1/3	23008W.09.40W	23008W.09.41W	23008W.09.42W	23008W.09.45W
13w	4000k	1440	350	0,6	1/3	23008W.13.40W	23008W.13.41W	23008W.13.42W	23008W.13.45W
19w	4000k	1960	500	0,6	1/3	23008W.19.40W	23008W.19.41W	23008W.19.42W	23008W.19.45W
28w	4000k	2560	700	0,6	1/3	23008W.28.40W	23008W.28.41W	23008W.28.42W	23008W.28.45W

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

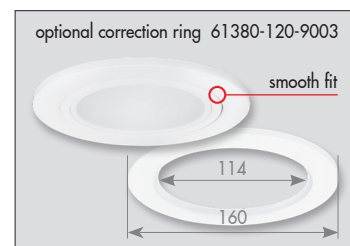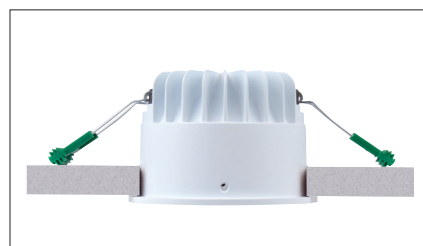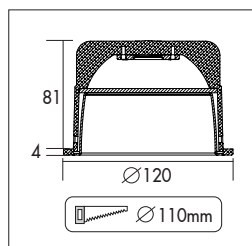

INBOUW DOWNLIGHTS RECESSED DOWNLIGHTS



Opties:

- 1,5 meter snoer met 3-polige Shuko stekker
- 0,5 meter snoer + GST18i3® connector (niet - dimbaar)
- 0,5 meter snoer + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter snoer + GST18i5® Blue connector male (dim)
- Andere RAL kleur
- 2700K, 3500k, 5000k of hogere CRI waarde 90/97
- Vlees, brood of Crisp White
- IP65


Options:

- 1,5m cable with Shuko 3-pin plug
- 0,5 meter cable + GST18i3® connector (non - dimmable)
- 0,5 meter cable + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter cable + GST18i5® Blue connector male (dim)
- Different RAL color
- 2700k, 3500k, 5000k or higher CRI values 90/97
- Meat, bread or Crisp White
- IP65



Levensduurverwachting (uren) Life expectancy (hours)

Watt	L80B10	L90B10
5	154.000	73.000
9	149.000	70.000
13	126.000	60.000
19	112.000	53.000
28	92.000	44.000



23008W.05.30W

5w 3000k 630lm
ηLB 71%

melis lighting