

Marici 130-140 Facet




Ronde LED opbouw downlight. Voorzien van decoratieve aluminium (99,9%) facet reflector met brede uitstraling >73° (UGR<19 - <1800lm) en hoge efficiency (max 161lm/w) met **CRI>93 (R9>88)**. Wit gelakte (RAL 9003) stalen behuizing. Wordt geleverd inclusief externe driver. Directe aansluiting op 220-240VAC. Zeer geschikt als basis verlichting in gangen of kantoren. Wordt geleverd inclusief interne driver met mogelijkheid tot doorlussen. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting. Hoge kleurconsistentie SDCM <2. Vijf jaar garantie.

Round surface mounted LED downlight. Faceted aluminum reflector (99,9%) with wide beam angle >73° (UGR<19 - <1800lm) and high efficiency (max 161lm/w) with **CRI>93 (R9>88)**. White painted steel body (RAL9003). Very suitable as general lighting in hallways and offices. Delivered including internal driver with possibility for through-wiring. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy. High color consistency SDCM <2. Fast and easy mounting with springs. Five years warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	CRI CRI	Amperage (mA) Amperage (mA)	kg kg	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dimbaar (1-10V) Dimmable (1-10V)	Dali-2 Dali-2	Casambi Casambi
5w	3000k	804	>93	150	1,2	1/3	23008WPB.05.30F	23008WPB.05.31F	23008WPB.05.32F	23008WPB.05.35F
9w	3000k	1335	>93	250	1,2	1/3	23008WPB.09.30F	23008WPB.09.31F	23008WPB.09.32F	23008WPB.09.35F
13w	3000k	1851	>93	350	1,2	1/3	23008WPB.13.30F	23008WPB.13.31F	23008WPB.13.32F	23008WPB.13.35F
19w	3000k	2605	>93	500	1,2	1/3	23008WPB.19.30F	23008WPB.19.31F	23008WPB.19.32F	23008WPB.19.35F
5w	4000k	804	>93	150	1,2	1/3	23008WPB.05.40F	23008WPB.05.41F	23008WPB.05.42F	23008WPB.05.45F
9w	4000k	1335	>93	250	1,2	1/3	23008WPB.09.40F	23008WPB.09.41F	23008WPB.09.42F	23008WPB.09.45F
13w	4000k	1851	>93	350	1,2	1/3	23008WPB.13.40F	23008WPB.13.41F	23008WPB.13.42F	23008WPB.13.45F
19w	4000k	2605	>93	500	1,2	1/3	23008WPB.19.40F	23008WPB.19.41F	23008WPB.19.42F	23008WPB.19.45F

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

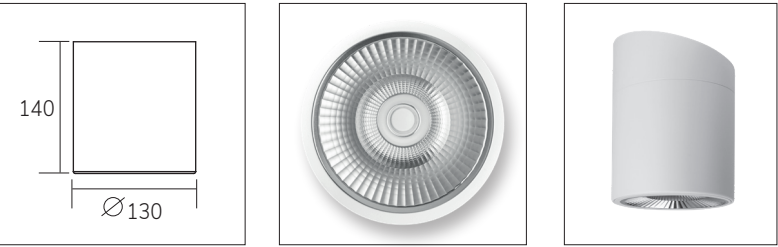

OPBOUW DOWNLIGHTS

SURFACE MOUNTED DOWNLIGHTS




Opties:

- Vlees, Brood of Crisp white (2700k of 3500k)
- Schuinstelling voor aflopende plafonds op aanvraag
- Andere RAL kleur

Opties:

- Meat, Bread or Crisp white (2700k or 3500k)
- Diagonal attachment for sloped ceilings on request
- Different RAL Colour

Levensduurverwachting (uren) Life expectancy (hours)	
Watt	L90B10
5	73.000
9	70.000
13	60.000
19	53.000



23008WPB.05.30F
5w 3000k 804lm
ηLB 100%