

Marici 130-140 Matt




Ronde LED opbouw downlight. Voorzien van decoratieve aluminium (99,9%) matte reflector (UGR<21) met brede uitstraling >73°, en hoge efficiency (max 127lm/w) met CRI>80. Gesatineerde PS Microprisma afscherming voor extra comfort. Zeer geschikt als basis verlichting in gangen of kantoren. Wit gelakte (RAL 9003) stalen behuizing. Wordt geleverd inclusief interne driver met mogelijkheid tot doorlussen. Directe aansluiting op 220-240VAC. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting. Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Round surface mounted LED downlight. Matt aluminium reflector (99,9%) (UGR<21) with wide beam angle >73°, and high efficiency (max 127lm/w) with CRI>80. Satinated PS Microprism diffuser for high comfort. White painted steel body (RAL9003). Very suitable as general lighting in hallways and offices. Delivered including internal driver with possibility for through-wiring. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy. Colour stability, Mac Adam <3. Five years warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	Amperage (mA) Amperage (mA)	kg kg	Artikel nr. Article no.	Dimbaar (1-10V) Dimmable (1-10V)	Dali Dali	Casambi Casambi
5w	3000k	635	140	1,2	23008WPB.05.30M	23008WPB.05.31M	23008WPB.05.32M	23008WPB.05.35M
9w	3000k	1025	250	1,2	23008WPB.09.30M	23008WPB.09.31M	23008WPB.09.32M	23008WPB.09.35M
13w	3000k	1390	350	1,2	23008WPB.13.30M	23008WPB.13.31M	23008WPB.13.32M	23008WPB.13.35M
19w	3000k	1900	500	1,2	23008WPB.19.30M	23008WPB.19.31M	23008WPB.19.32M	23008WPB.19.35M
5w	4000k	665	140	1,2	23008WPB.05.40M	23008WPB.05.41M	23008WPB.05.42M	23008WPB.05.45M
9w	4000k	1075	250	1,2	23008WPB.09.40M	23008WPB.09.41M	23008WPB.09.42M	23008WPB.09.45M
13w	4000k	1460	350	1,2	23008WPB.13.40M	23008WPB.13.41M	23008WPB.13.42M	23008WPB.13.45M
19w	4000k	1985	500	1,2	23008WPB.19.40M	23008WPB.19.41M	23008WPB.19.42M	23008WPB.19.45M

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

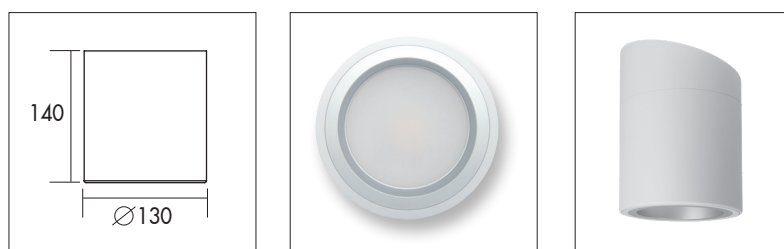

OPBOUW DOWNLIGHTS SURFACE MOUNTED DOWNLIGHTS




Opties:

- Vlees, Brood of Crisp white (2700k of 3500k)
- 90CRI of 97CRI
- Schuinstelling voor aflopende plafonds op aanvraag
- Andere RAL kleur

Opties:

- Meat, Bread or Crisp white (2700k or 3500k)
- 90CRI or 97CRI
- Diagonal attachment for sloped ceilings on request
- Different RAL Colour

Levensduurverwachting (uren) Life expectancy (hours)	
Watt	L90B10
5	73.000
9	70.000
13	60.000
19	53.000



23008WPB.13.30M
13w 3000k 1390lm
ηLB 72%

melis lighting