

Marici 150 Darklight






Ronde LED downlight met extreem hoog rendement tot 170 lm/w en een lage inbouw-hoogte. Voorzien van trompetvormige darklight reflector van 99,98% hoogglans aluminium met brede bundel (>70°) **CRI>93 (R9>88)**. Zeer lage verblinding (UGR<19, 5-18w) en minimale helderheid door uniek darklight reflector ontwerp. Wit gelakte (RAL 9003) aluminium behuizing. Snelle montage met veren. Wordt geleverd inclusief externe driver. Directe aansluiting op 220-240VAC. Snelle en eenvoudige montage met veren. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting. Hoge kleurconsistentie SDCM <2. Vijf jaar garantie.

Round LED downlight with extremely high efficiency up to 170 lm/w and shallow build-in height. Trumpet shaped darklight reflector made of 99,98% specular aluminum with wide beam angle (>70°) **CRI>93 (R9>88)**. Very low glare (UGR<19, 5-18w) and minimal brightness due to unique darklight reflector design. White painted die cast aluminium body (RAL9003). Delivered including external driver. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy. High color consistency SDCM <2. Fast and easy mounting with springs. Five years warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	CRI CRI	Amperage (mA) Amperage (mA)	Gewicht (kg) Weight (kg)	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dimbaar (1-10V) Dimmable (1-10V)	Dali-2 Dali-2	Casambi Casambi
5w	3000k	823	>93	150	0,75	1/3	23006W.05.30	23006W.05.31	23006W.05.32	23006W.05.35
9w	3000k	1366	>93	250	0,75	1/3	23006W.09.30	23006W.09.31	23006W.09.32	23006W.09.35
12w	3000k	1895	>93	350	0,75	1/3	23006W.12.30	23006W.12.31	23006W.12.32	23006W.12.35
18w	3000k	2663	>93	500	0,75	1/3	23006W.18.30	23006W.18.31	23006W.18.32	23006W.18.35
26w	3000k	3635	>93	700	0,75	1/3	23006W.26.30	23006W.26.31	23006W.26.32	23006W.26.35
34w	3000k	4552	>93	900	0,75	1/3	23006W.34.30	23006W.34.31	23006W.34.32	23006W.34.35
5w	4000k	823	>93	150	0,75	1/3	23006W.05.40	23006W.05.41	23006W.05.42	23006W.05.45
9w	4000k	1366	>93	250	0,75	1/3	23006W.09.40	23006W.09.41	23006W.09.42	23006W.09.45
12w	4000k	1895	>93	350	0,75	1/3	23006W.12.40	23006W.12.41	23006W.12.42	23006W.12.45
18w	4000k	2663	>93	500	0,75	1/3	23006W.18.40	23006W.18.41	23006W.18.42	23006W.18.45
26w	4000k	3635	>93	700	0,75	1/3	23006W.26.40	23006W.26.41	23006W.26.42	23006W.26.45
34w	4000k	4552	>93	900	0,75	1/3	23006W.34.40	23006W.34.41	23006W.34.42	23006W.34.45

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

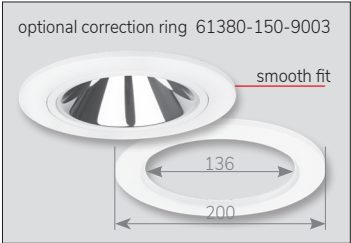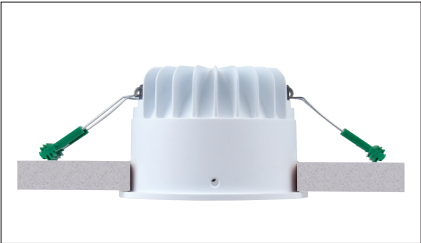

INBOUW DOWNLIGHTS RECESSED DOWNLIGHTS



Opties:


- 1,5 meter snoer met 3-polige Shuko stekker
- 0,5 meter snoer + GST18i3® connector (niet - dimbaar)
- 0,5 meter snoer + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter snoer + GST18i5® Blue connector male (dim)
- Andere RAL kleur
- 2700K, 3500k, 5000k of hogere CRI waarde 90/97
- Vlees, brood of Crisp White

Options:

- 1,5m cable with Shuko 3-pin plug
- 0,5 meter cable + GST18i3® connector (non - dimmable)
- 0,5 meter cable + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter cable + GST18i5® Blue connector male (dim)
- Different RAL color
- 2700k, 3500k, 5000k or higher CRI values 90/97
- Meat, bread or Crisp White



Levensduurverwachting (uren) Life expectancy (hours)		
Watt	L80B10	L90B10
5	170.000	80.000
9	168.000	79.000
12	166.000	78.000
18	149.000	70.000
26	135.000	64.000
34	120.000	57.000



23006W.05.30
5w 3000k 823lm
ηLB 100%

melis lighting