

Marici 150 White



IP44-65






Ronde LED downlight met een lage inbouwhoogte (91mm). Voorzien van decoratieve aluminium (99,9%) wit gelakte reflector (UGR<22) met brede uitstraling (>68°) en hoge efficiency (max 116lm/w) met CRI>80. Gesatineerde PS Microprisma afscherming voor extra comfort. Wit gelakte (RAL 9003) aluminium behuizing. Wordt geleverd inclusief externe driver. Snelle en eenvoudige montage met veren. Directe aansluiting op 220-240VAC. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting. Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Round LED downlight with shallow build-in height (91mm). White painted, high gloss or matt aluminium reflector (99,9%) (UGR<22) with wide beam angle (>68°) and high efficiency (max 116lm/w) with CRI>80. Satinated PS Microprisma diffuser for high comfort. White painted die cast aluminum body (RAL9003). Delivered including external driver. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy. Color stability, Mac Adam <3. Fast and easy mounting with springs. Five years warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	Amperage (mA) Amperage (mA)	kg	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dimbaar (1-10V) Dimmable (1-10V)	Dali Dali	Casambi Casambi
5w	3000k	585	150	0,75	1/3	23013W.05.30W	23013W.05.31W	23013W.05.32W	23013W.05.35W
9w	3000k	1050	250	0,75	1/3	23013W.09.30W	23013W.09.31W	23013W.09.32W	23013W.09.35W
12w	3000k	1460	350	0,75	1/3	23013W.12.30W	23013W.12.31W	23013W.12.32W	23013W.12.35W
18w	3000k	2045	500	0,75	1/3	23013W.18.30W	23013W.18.31W	23013W.18.32W	23013W.18.35W
25w	3000k	2790	700	0,75	1/3	23013W.25.30W	23013W.25.31W	23013W.25.32W	23013W.25.35W
33w	3000k	3490	900	0,75	1/3	23013W.33.30W	23013W.33.31W	23013W.33.32W	23013W.33.35W
5w	4000k	615	150	0,75	1/3	23013W.05.40W	23013W.05.41W	23013W.05.42W	23013W.05.45W
9w	4000k	1105	250	0,75	1/3	23013W.09.40W	23013W.09.41W	23013W.09.42W	23013W.09.45W
12w	4000k	1535	350	0,75	1/3	23013W.12.40W	23013W.12.41W	23013W.12.42W	23013W.12.45W
18w	4000k	2145	500	0,75	1/3	23013W.18.40W	23013W.18.41W	23013W.18.42W	23013W.18.45W
25w	4000k	2930	700	0,75	1/3	23013W.25.40W	23013W.25.41W	23013W.25.42W	23013W.25.45W
33w	4000k	3665	900	0,75	1/3	23013W.33.40W	23013W.33.41W	23013W.33.42W	23013W.33.45W

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

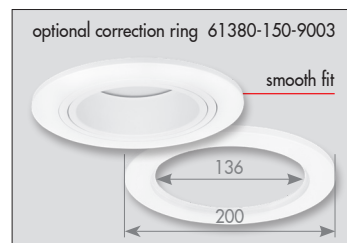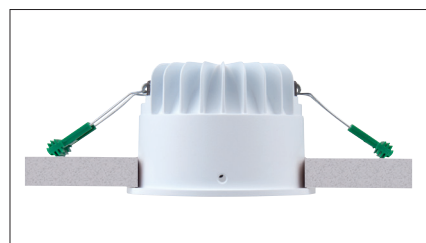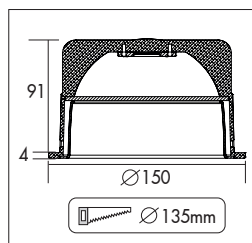

INBOUW DOWNLIGHTS RECESSED DOWNLIGHTS



Opties:


- 1,5 meter snoer met 3-polige Shuko stekker
- 0,5 meter snoer + GST18i3® connector (niet - dimbaar)
- 0,5 meter snoer + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter snoer + GST18i5® Blue connector male (dim)
- Andere RAL kleur
- 2700K, 3500k, 5000k of hogere CRI waarde 90/97
- Vlees, brood of Crisp White
- IP65

Options:

- 1,5m cable with Shuko 3-pin plug
- 0,5 meter cable + GST18i3® connector (non - dimmable)
- 0,5 meter cable + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter cable + GST18i5® Blue connector male (dim)
- Different RAL color
- 2700k, 3500k, 5000k or higher CRI values 90/97
- Meat, bread or Crisp White
- IP65



Levensduurverwachting (uren) Life expectancy (hours)		
Watt	L80B10	L90B10
5	170.000	80.000
9	168.000	79.000
12	166.000	78.000
18	149.000	70.000
25	135.000	64.000
33	120.000	57.000



23013W.25.40W

25w 4000k 2930lm
ηLB 69%

melis lighting

