

Marici 150 White




Ronde LED downlight met een lage inbouwhoogte (91mm). Voorzien van decoratieve aluminium (99,9%) wit gelakte reflector (UGR<22) met brede uitstraling (>68°) en hoge efficiency (max 136lm/w) met **CRI>93 (R9>83)**. Gesatineerde PS Microprisma afscherming voor extra comfort. Wit gelakte (RAL 9003) aluminium behuizing. Wordt geleverd inclusief externe driver. Snelle en eenvoudige montage met veren. Directe aansluiting op 220-240VAC. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting. Hoge kleurconsistentie SDCM <2. Vijf jaar garantie.

Round LED downlight with shallow build-in height (91mm). White painted, high gloss or matt aluminium reflector (99,9%) (UGR<22) with wide beam angle (>68°) and high efficiency (max 136lm/w) with **CRI>93 (R9>83)**. Satinated PS Microprism diffuser for high comfort. White painted die cast aluminum body (RAL9003). Delivered including external driver. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy. High color consistency SDCM <2. Fast and easy mounting with springs. Five years warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	CRI	Amperage (mA) Amperage (mA)	kg	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dimbaar (1-10V) Dimmable (1-10V)	Dali-2 Dali-2	Casambi Casambi
5w	3000k	649	>93	150	0,75	1/3	23013W.05.30W	23013W.05.31W	23013W.05.32W	23013W.05.35W
9w	3000k	1077	>93	250	0,75	1/3	23013W.09.30W	23013W.09.31W	23013W.09.32W	23013W.09.35W
12w	3000k	1494	>93	350	0,75	1/3	23013W.12.30W	23013W.12.31W	23013W.12.32W	23013W.12.35W
18w	3000k	2102	>93	500	0,75	1/3	23013W.18.30W	23013W.18.31W	23013W.18.32W	23013W.18.35W
26w	3000k	2874	>93	700	0,75	1/3	23013W.26.30W	23013W.26.31W	23013W.26.32W	23013W.26.35W
34w	3000k	3606	>93	900	0,75	1/3	23013W.34.30W	23013W.34.31W	23013W.34.32W	23013W.34.35W
5w	4000k	649	>93	150	0,75	1/3	23013W.05.40W	23013W.05.41W	23013W.05.42W	23013W.05.45W
9w	4000k	1077	>93	250	0,75	1/3	23013W.09.40W	23013W.09.41W	23013W.09.42W	23013W.09.45W
12w	4000k	1494	>93	350	0,75	1/3	23013W.12.40W	23013W.12.41W	23013W.12.42W	23013W.12.45W
18w	4000k	2102	>93	500	0,75	1/3	23013W.18.40W	23013W.18.41W	23013W.18.42W	23013W.18.45W
26w	4000k	2874	>93	700	0,75	1/3	23013W.26.40W	23013W.26.41W	23013W.26.42W	23013W.26.45W
34w	4000k	3606	>93	900	0,75	1/3	23013W.33.40W	23013W.34.41W	23013W.34.42W	23013W.34.45W

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

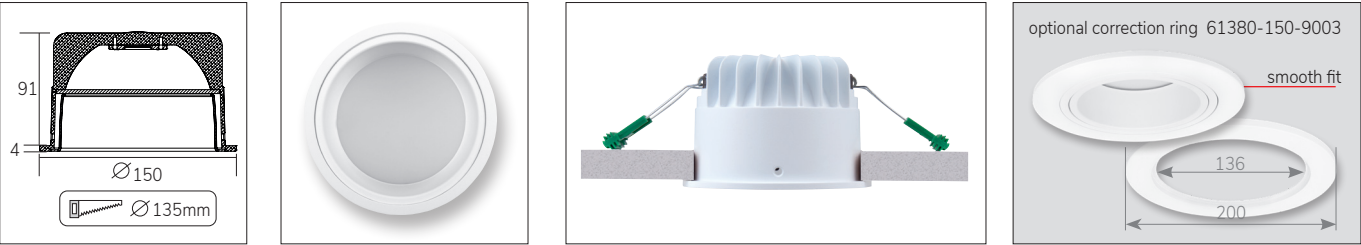

INBOUW DOWNLIGHTS RECESSED DOWNLIGHTS




- Opties:**
- 1,5 meter snoer met 3-polige Shuko stekker
 - 0,5 meter snoer + GST18i3® connector (niet - dimbaar)
 - 0,5 meter snoer + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)
 - 0,5 meter snoer + GST18i5® Blue connector male (dim)
 - Andere RAL kleur
 - 2700K, 3500k, 5000k of hogere CRI waarde 90/97
 - Vlees, brood of Crisp White
 - IP65

- Options:**
- 1,5m cable with Shuko 3-pin plug
 - 0,5 meter cable + GST18i3® connector (non - dimmable)
 - 0,5 meter cable + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)
 - 0,5 meter cable + GST18i5® Blue connector male (dim)
 - Different RAL color
 - 2700k, 3500k, 5000k or higher CRI values 90/97
 - Meat, bread or Crisp White
 - IP65



Levensduurverwachting (uren) Life expectancy (hours)		
Watt	L80B10	L90B10
5	170.000	80.000
9	168.000	79.000
12	166.000	78.000
18	149.000	70.000
26	135.000	64.000
34	120.000	57.000



23013W.05.30W
5w 3000k 649lm
ηLB 100%

melis lighting