

Marici 160-150 Darklight Track




Ronde LED downlight met adapter voor 3-fase rail systemen. Voorzien van trompetvormige darklight reflector van 99,98% hoogglans aluminium met medium bundel ($>50^\circ$). Zeer lage verblinding ($UGR < 19$, 5-18w) en minimale helderheid door uniek darklight reflector ontwerp. Uitgerust met hoge efficiency (max 170lm/w) **CRI > 93**. Wit gelakte (RAL 9003) stalen behuizing. Wordt geleverd inclusief interne driver. Directe aansluiting op 220-240VAC. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting. Hoge kleurconsistentie SDCM < 2 . Vijf jaar garantie.

Round LED downlight with adapter for 3-phase track systems. Trumpet shaped darklight reflector made of 99,98% specular aluminium with medium beam angle ($>50^\circ$). Very low glare ($UGR < 19$, 5-18w) and minimal brightness due to unique darklight reflector design. Equipped with high efficiency (max 170lm/w) **CRI > 93**. White painted steel body (RAL9003). Delivered including internal driver. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy. High color consistency SDCM < 2 . Five years warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	CRI CRI	Amperage (mA) Amperage (mA)	Gewicht (kg) Weight (kg)	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dimbaar (1-10V) Dimmable (1-10V)	Dali-2 Dali-2	Casambi Casambi
5w	3000k	823	>93	150	1,6	1/3	23006WT.05.30	23006WT.05.31	23006WT.05.32	23006WT.05.35
9w	3000k	1366	>93	250	1,6	1/3	23006WT.09.30	23006WT.09.31	23006WT.09.32	23006WT.09.35
12w	3000k	1895	>93	350	1,6	1/3	23006WT.12.30	23006WT.12.31	23006WT.12.32	23006WT.12.35
18w	3000k	2663	>93	500	1,6	1/3	23006WT.18.30	23006WT.18.31	23006WT.18.32	23006WT.18.35
26w	3000k	3635	>93	700	1,6	1/3	23006WT.26.30	23006WT.26.31	23006WT.26.32	23006WT.26.35
5w	4000k	823	>93	150	1,6	1/3	23006WT.05.40	23006WT.05.41	23006WT.05.42	23006WT.05.45
9w	4000k	1366	>93	250	1,6	1/3	23006WT.09.40	23006WT.09.41	23006WT.09.42	23006WT.09.45
12w	4000k	1895	>93	350	1,6	1/3	23006WT.12.40	23006WT.12.41	23006WT.12.42	23006WT.12.45
18w	4000k	2663	>93	500	1,6	1/3	23006WT.18.40	23006WT.18.41	23006WT.18.42	23006WT.18.45
26w	4000k	3635	>93	700	1,6	1/3	23006WT.26.40	23006WT.26.41	23006WT.26.42	23006WT.26.45

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

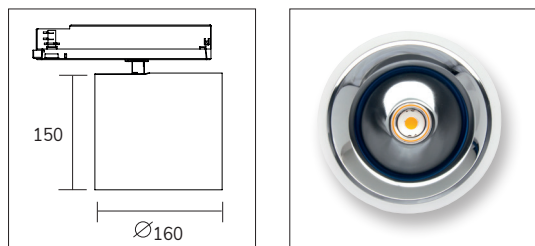

TRACK SYSTEEM TRACK SYSTEM

Accessoires:

- 3-fase rails en connectors

Options:


- Vlees, Brood of Crisp white (2700k, 3000k of 3500k)

Accessories:

- 3-phase tracks and connectors

Options:

- Meat, Bread or Crisp white
- (2700k, 3000k or 3500k)



23006WT.05.30

5w 3000k 823lm
ηLB 100%

melis lighting