

Marici 195 Cross





Ronde LED downlight met een lage inbouw-hoogte. Voorzien van decoratieve aluminium (99,9%) hoogglans reflector met kruisraster lage verblinding (UGR<17). Gesatineerde PS Microprisma afscherming voor extra comfort CRI>80. Zeer geschikt als basis verlichting in gangen of kantoren. Zeer brede bundel (>93,0°) met hoge efficiency (max 119lm/w). Wit gelakte (RAL 9003) aluminium behuizing. Wordt geleverd inclusief externe driver. Snelle en eenvoudige montage met veren. Directe aansluiting op 220-240VAC. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting. Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Round LED downlight with shallow build-in height. High gloss aluminum reflector (99,9%) with decorative cross louvre and wide beam angle (>93,0°) and low glare (UGR<17) with high efficiency (max 119lm/w). Satinated PS Microprism diffuser for high comfort, CRI>80. Satinated PS Microprism diffuser for high comfort. White painted aluminum die cast body (RAL9003). Very suitable as general lighting in hallways and offices. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy. Color stability, Mac Adam <3. Fast and easy mounting with springs. Five years warranty.


Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	Amperage (mA) Amperage (mA)	kg kg	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dimbaar (1-10V) Dimmable (1-10V)	Dali Dali	Casambi Casambi
9w	3000k	1033	250	1,3	1/3	62020W.00.CR	62020W.01.CR	62020W.02.CR	62020W.05.CR
12w	3000k	1440	350	1,3	1/3	62006W.00.CR	62006W.01.CR	62006W.02.CR	62006W.05.CR
18w	3000k	2015	500	1,3	1/3	62017W.00.CR	62017W.01.CR	62017W.02.CR	62017W.05.CR
25w	3000k	2750	700	1,3	1/3	62010W.00.CR	62010W.01.CR	62010W.02.CR	62010W.05.CR
33w	3000k	3440	900	1,3	1/3	62015W.00.CR	62015W.01.CR	62015W.02.CR	62015W.05.CR
39w	3000k	3960	1050	1,3	1/3	62013W.00.CR	62013W.01.CR	62013W.02.CR	62013W.05.CR
9w	4000k	1090	250	1,3	1/3	62021W.00.CR	62021W.01.CR	62021W.02.CR	62021W.05.CR
12w	4000k	1510	350	1,3	1/3	62007W.00.CR	62007W.01.CR	62007W.02.CR	62007W.05.CR
18w	4000k	2115	500	1,3	1/3	62018W.00.CR	62018W.01.CR	62018W.02.CR	62018W.05.CR
25w	4000k	2885	700	1,3	1/3	62012W.00.CR	62012W.01.CR	62012W.02.CR	62012W.05.CR
33w	4000k	3610	900	1,3	1/3	62016W.00.CR	62016W.01.CR	62016W.02.CR	62016W.05.CR
39w	4000k	4085	1050	1,3	1/3	62014W.00.CR	62014W.01.CR	62014W.02.CR	62014W.05.CR

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

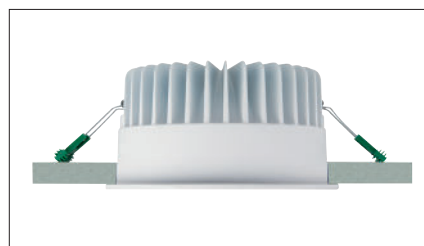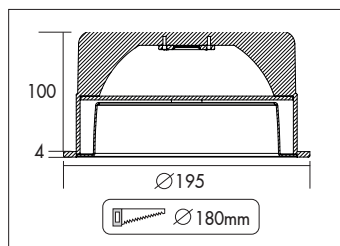

INBOUW DOWNLIGHTS RECESSED DOWNLIGHTS

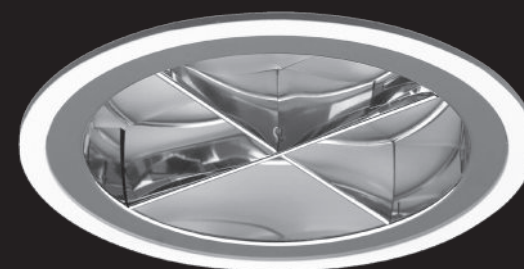

Opties:

- 1,5 meter snoer met 3-polige Shuko stekker
- 0,5 meter snoer + GST18i3® connector (niet - dimbaar)
- 0,5 meter snoer + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter snoer + GST18i5® Blue connector male (dim)
- Andere RAL kleur
- 2700K, 3500k, 5000k of hogere CRI waarde 90/97
- Vlees, brood of Crisp White
- IP65


Options:

- 1,5m cable with Shuko 3-pin plug
- 0,5 meter cable + GST18i3® connector (non - dimmable)
- 0,5 meter cable + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter cable + GST18i5® Blue connector male (dim)
- Different RAL color
- 2700k, 3500k, 5000k or higher CRI values 90/97
- Meat, bread or Crisp White
- IP65

Levensduurverwachting (uren)

Life expectancy (hours)

Watt	L80B10	L90B10
9	168.000	79.000
12	166.000	78.000
18	149.000	70.000
25	135.000	64.000
33	120.000	57.000
39	115.000	54.000



62010W.00.CR

25w 3000k 2750lm
ηLB 68,0%

melis lighting

