

Marici 195 Darklight





Ronde LED downlight met een lage inbouwhoogte. Voorzien van trompetvormige darklight reflector van 99,98% hoogglans aluminium met brede bundel (>79°) en hoge efficiency (max 142lm/w) met CRI>80. Zeer lage verblinding (UGR<19, 9-18w) en minimale helderheid door uniek darklight reflector ontwerp. Wit gelakte (RAL 9003) aluminium behuizing. Wordt geleverd inclusief externe driver. Directe aansluiting op 220-240VAC. Snelle en eenvoudige montage met veren. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting. Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Round LED downlight with shallow build-in height. Trumpet shaped darklight reflector made of 99,98% specular aluminium with wide beam angle (>79°) with high efficiency (max 142lm/w) and CRI>80. Very low glare (UGR<19, 9-18w) and minimal brightness due to unique darklight reflector design. White painted die cast aluminium body (RAL9003). Delivered including external driver. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy. Color stability, Mac Adam <3. Fast and easy mounting with springs. Five years warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	Amperage (mA) Amperage (mA)	Gewicht (kg) Weight (kg)	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dimbaar (1-10V) Dimmable (1-10V)	Dali Dali	Casambi Casambi
9w	3000k	1277	250	1,3	1/3	62020W.00.DK	62020W.01.DK	62020W.02.DK	62020W.05.DK
12w	3000k	1777	350	1,3	1/3	62006W.00.DK	62006W.01.DK	62006W.02.DK	62006W.05.DK
18w	3000k	2486	500	1,3	1/3	62017W.00.DK	62017W.01.DK	62017W.02.DK	62017W.05.DK
25w	3000k	3395	700	1,3	1/3	62010W.00.DK	62010W.01.DK	62010W.02.DK	62010W.05.DK
33w	3000k	4248	900	1,3	1/3	62015W.00.DK	62015W.01.DK	62015W.02.DK	62015W.05.DK
39w	3000k	4890	1050	1,3	1/3	62013W.00.DK	62013W.01.DK	62013W.02.DK	62013W.05.DK
9w	4000k	1344	250	1,3	1/3	62021W.00.DK	62021W.01.DK	62021W.02.DK	62021W.05.DK
12w	4000k	1869	350	1,3	1/3	62007W.00.DK	62007W.01.DK	62007W.02.DK	62007W.05.DK
18w	4000k	2612	500	1,3	1/3	62018W.00.DK	62018W.01.DK	62018W.02.DK	62018W.05.DK
25w	4000k	3566	700	1,3	1/3	62012W.00.DK	62012W.01.DK	62012W.02.DK	62012W.05.DK
33w	4000k	4460	900	1,3	1/3	62016W.00.DK	62016W.01.DK	62016W.02.DK	62016W.05.DK
39w	4000k	5048	1050	1,3	1/3	62014W.00.DK	62014W.01.DK	62014W.02.DK	62014W.05.DK

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

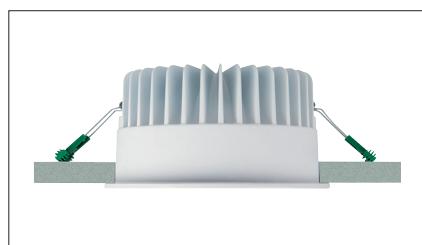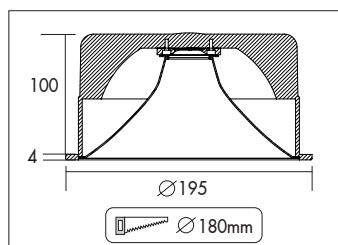

INBOUW DOWNLIGHTS RECESSED DOWNLIGHTS



Opties:

- 1,5 meter snoer met 3-polige Shuko stekker
- 0,5 meter snoer + GST18i3® connector (niet - dimbaar)
- 0,5 meter snoer + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter snoer + GST18i5® Blue connector male (dim)
- Andere RAL kleur
- 2700K, 3500k, 5000k of hogere CRI waarde 90/97
- Vlees, brood of Crisp White

Options:


- 1,5m cable with Shuko 3-pin plug
- 0,5 meter cable + GST18i3® connector (non - dimmable)
- 0,5 meter cable + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter cable + GST18i5® Blue connector male (dim)
- Different RAL color
- 2700k, 3500k, 5000k or higher CRI values 90/97
- Meat, bread or Crisp White



Levensduurverwachting (uren)

Life expectancy (hours)

Watt	L80B10	L90B10
9	168.000	79.000
12	166.000	78.000
18	149.000	70.000
25	135.000	64.000
33	120.000	57.000
39	115.000	54.000



62007W.00.DK

12w 4000k 1869lm
ηLB 84,0%

melis lighting

