

# Marici 195 Wallwasher Specular



IP44-65





Ronde LED wallwasher downlight met een lage inbouwhoogte. Voorzien van decoratieve aluminium (99,9%) hoogglans reflector (UGR<19) CRI>80. Gesatineerde PS Microprisma afscherming voor extra comfort. Wit gelakte (RAL 9003) aluminium behuizing. Wordt geleverd inclusief externe driver. Directe aansluiting op 220-240VAC. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting. Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Round LED wallwasher downlight with shallow build-in height. Specular aluminum reflector (99,9%), (UGR<19) CRI>80. Satinated PS Microprism diffuser for high comfort. White painted die cast aluminum body (RAL9003). Delivered including external driver. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy. Colour stability, Mac Adam <3. Fast and easy mounting with springs. Five years warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	Amperage (mA) Amperage (mA)	kg	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dimbaar (1-10V) Dimmable (1-10V)	Dali Dali	Casambi Casambi
9w	3000k	1190	250	1,5	1/3	62020W.00.WS	62020W.01.WS	62020W.02.WS	62020W.05.WS
12w	3000k	1650	350	1,5	1/3	62006W.00.WS	62006W.01.WS	62006W.02.WS	62006W.05.WS
18w	3000k	2315	500	1,5	1/3	62017W.00.WS	62017W.01.WS	62017W.02.WS	62017W.05.WS
25w	3000k	3155	700	1,5	1/3	62010W.00.WS	62010W.01.WS	62010W.02.WS	62010W.05.WS
9w	4000k	1250	250	1,5	1/3	62021W.00.WS	62021W.01.WS	62021W.02.WS	62021W.05.WS
12w	4000k	1740	350	1,5	1/3	62007W.00.WS	62007W.01.WS	62007W.02.WS	62007W.05.WS
18w	4000k	2430	500	1,5	1/3	62018W.00.WS	62018W.01.WS	62018W.02.WS	62018W.05.WS
25w	4000k	3315	700	1,5	1/3	62012W.00.WS	62012W.01.WS	62012W.02.WS	62012W.05.WS

\* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

\* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

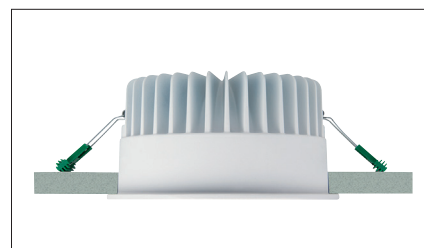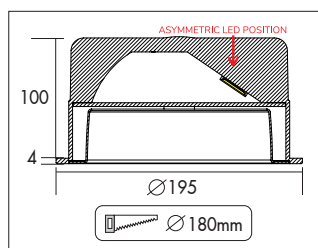

INBOUW DOWNLIGHTS RECESSED DOWNLIGHTS



## Opties:


- 1,5 meter snoer met 3-polige Shuko stekker
- 0,5 meter snoer + GST18i3® connector (niet - dimbaar)
- 0,5 meter snoer + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter snoer + GST18i5® Blue connector male (dim)
- Andere RAL kleur
- 2700K, 3500k, 5000k of hogere CRI waarde 90/97
- Vlees, brood of Crisp White
- IP65

## Options:

- 1,5m cable with Shuko 3-pin plug
- 0,5 meter cable + GST18i3® connector (non - dimmable)
- 0,5 meter cable + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter cable + GST18i5® Blue connector male (dim)
- Different RAL color
- 2700k, 3500k, 5000k or higher CRI values 90/97
- Meat, bread or Crisp White
- IP65



Levensduurverwachting (uren) Life expectancy (hours)		
Watt	L80B10	L90B10
9	168.000	79.000
12	166.000	78.000
18	149.000	70.000
25	135.000	64.000



62007W.00.WS

12w 4000k 1740lm  
ηLB 78,1%

melis lighting

