




Ronde Tunable White opbouw LED downlight. Voorzien van decoratieve aluminium (99,98%) hoogglans reflector met kruisraster en lage verblinding (UGR<17). Gesatineerde PS Microprisma afscherming voor extra comfort. Tunable white - dynamisch mengen van licht kleur tussen 2700K en 6500K (CRI>92). Zeer brede bundel (>93,0°). Zeer geschikt als basis verlichting in gangen of kantoren. Wit gelakte (RAL 9003) stalen behuizing. Wordt geleverd inclusief interne driver met mogelijkheid tot doorlussen. Directe aansluiting op 220-240VAC. Snelle en eenvoudige montage. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (60.000 uur L90B10). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Round Tunable White modular surface mounted LED downlight. Specular aluminium reflector (99,98%) with decorative cross louvre and wide beam angle (>93,0°) and low glare (UGR<17). Satinated PS Microprism diffuser for high comfort. Tunable white - dynamic mixing of light colour, linear colour mixing between 2700K and 6500K (CRI>92). White painted steel body (RAL9003). Very suitable as general lighting in hallways and offices. Delivered including internal driver with possibility for through-wiring. Delivered including internal driver with possibility for through-wiring. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy (60.000 hours L90B10). Colour stability, Mac Adam <3. Five years warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	Amperage (mA) Amperage (mA)	kg kg	Dali Dali	Casambi Casambi
13w	2700-6500k	1055-1230	250	2,8	62006WPB.13C.TW	62006WPB13C.TWC
19w	2700-6500k	1440-1690	350	2,8	62006WPB.19C.TW	62006WPB19C.TWC
27w	2700-6500k	2040-2400	500	2,8	62006WPB.27C.TW	62006WPB27C.TWC
32w	2700-6500k	2460-2830	600	2,8	62006WPB.32C.TW	62006WPB32C.TWC

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

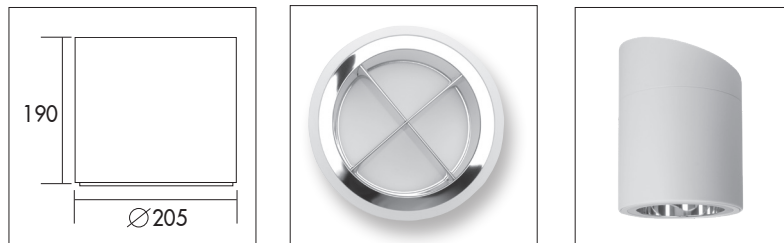

OPBOUW DOWNLIGHTS SURFACE MOUNTED DOWNLIGHTS




Opties:

- Vlees, Brood of Crisp white (2700k of 3500k)
- 90CRI of 97CRI
- Schuinstelling voor aflopende plafonds op aanvraag
- Andere RAL kleur

Opties:

- Meat, Bread or Crisp white (2700k or 3500k)
- 90CRI or 97CRI
- Diagonal attachment for sloped ceilings on request
- Different RAL Colour



62006WPB.13C.TW
13w 2700-6500k 1055-1230lm
ηLB 68,0%