

Marici 205-190 Darklight




Ronde LED opbouw downlight. Voorzien van trompetvormige darklight reflector van 99,98% hoogglans aluminium met brede bundel (>77°) en hoge efficiency (max 177lm/w) met **CRI>93 (R9>88)**. Zeer lage verblinding (UGR<19, 9-18w) en minimale helderheid door uniek darklight reflector ontwerp. Wit gelakte (RAL 9003) stalen behuizing. Wordt geleverd inclusief interne driver met mogelijkheid tot doorlussen. Directe aansluiting op 220-240VAC. Snelle en eenvoudige montage. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting. Hoge kleurconsistentie SDCM <2. Vijf jaar garantie.

Round LED downlight with shallow build-in height (99mm). Trumpet shaped darklight reflector made of 99,98% specular aluminium with wide beam angle (>77°) with high efficiency (max 177lm/w) and **CRI>93 (R9>88)**. Very low glare (UGR<19, 9-18w) and minimal brightness due to unique darklight reflector design. White painted steel body (RAL9003). Delivered including internal driver with possibility for through-wiring. Delivered including internal driver with possibility for through-wiring. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy. High color consistency SDCM <2. Five years warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	Amperage (mA) Amperage (mA)	kg kg	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dimbaar (1-10V) Dimmable (1-10V)	Dali-2 Dali-2	Casambi Casambi
5w	3000k	841	150	2,8	1	62020WPBS.00.DK	62020WPBS.01.DK	62020WPBS.02.DK	62020WPBS.05.DK
9w	3000k	1395	250	2,8	1	62020WPB.00.DK	62020WPB.01.DK	62020WPB.02.DK	62020WPB.05.DK
12w	3000k	1935	350	2,8	1	62006WPB.00.DK	62006WPB.01.DK	62006WPB.02.DK	62006WPB.05.DK
18w	3000k	2723	500	2,8	1	62017WPB.00.DK	62017WPB.01.DK	62017WPB.02.DK	62017WPB.05.DK
26w	3000k	3723	700	2,8	1	62010WPB.00.DK	62010WPB.01.DK	62010WPB.02.DK	62010WPB.05.DK
34w	3000k	4671	900	2,8	1	62015WPB.00.DK	62015WPB.01.DK	62015WPB.02.DK	62015WPB.05.DK
5w	4000k	841	150	2,8	1	62021WPBS.00.DK	62021WPBS.01.DK	62021WPBS.02.DK	62021WPBS.05.DK
9w	4000k	1395	250	2,8	1	62021WPB.00.DK	62021WPB.01.DK	62021WPB.02.DK	62021WPB.05.DK
12w	4000k	1935	350	2,8	1	62007WPB.00.DK	62007WPB.01.DK	62007WPB.02.DK	62007WPB.05.DK
18w	4000k	2723	500	2,8	1	62018WPB.00.DK	62018WPB.01.DK	62018WPB.02.DK	62018WPB.05.DK
26w	4000k	3723	700	2,8	1	62012WPB.00.DK	62012WPB.01.DK	62012WPB.02.DK	62012WPB.05.DK
34w	4000k	4671	900	2,8	1	62016WPB.00.DK	62016WPB.01.DK	62016WPB.02.DK	62016WPB.05.DK

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

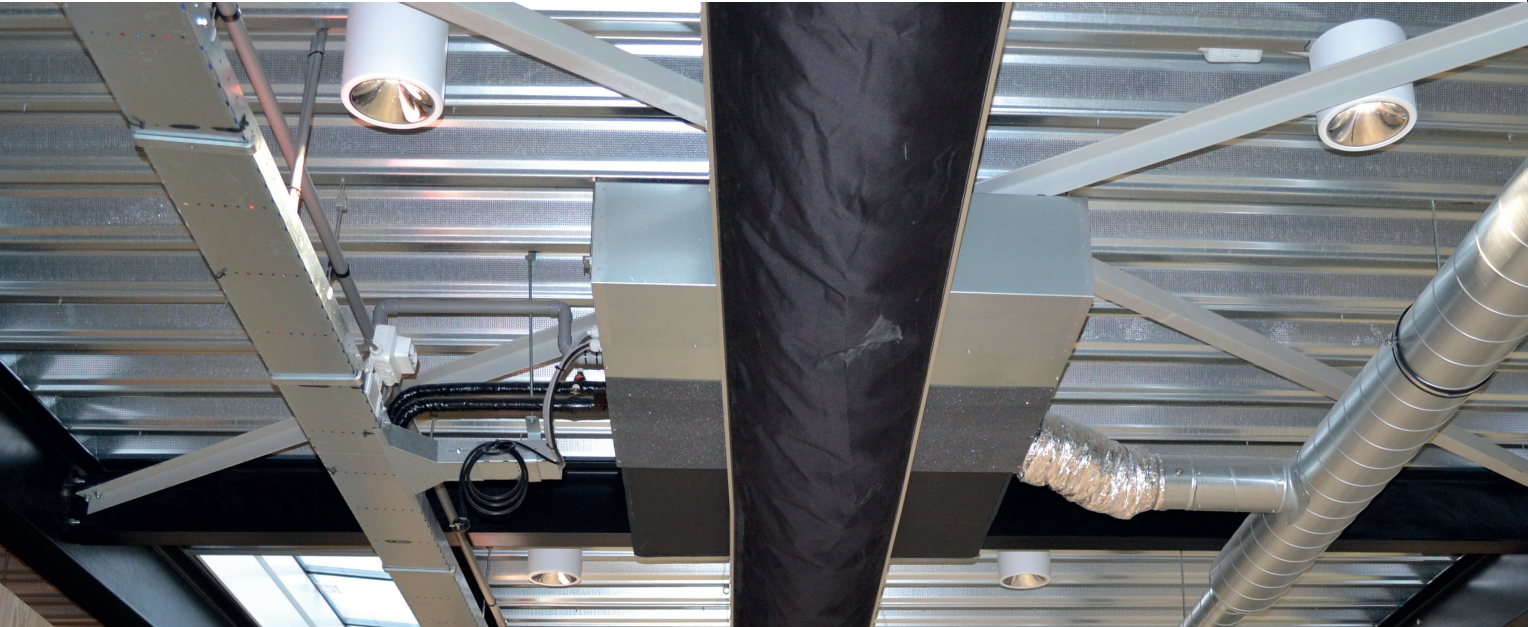

OPBOUW DOWNLIGHTS

SURFACE MOUNTED DOWNLIGHTS




Opties:

- Vlees, Brood of Crisp white (2700k of 3500k)
- Schuinstelling voor aflopende plafonds op aanvraag
- Andere RAL kleur

Opties:

- Meat, Bread or Crisp white (2700k or 3500k)
- Diagonal attachment for sloped ceilings on request
- Different RAL Colour



62020WPBS.00.DK
5w 3000k 841lm
ηLB 100%

melis lighting