

Marici 240 EasySense Darklight





Ronde LED downlight met een lage inbouwhoogte. Voorzien van trompetvormige darklight reflector van 99,98% hoogglans aluminium met brede bundel (>79°) en hoge efficiency (max 142lm/w) met CRI>80. Zeer lage verblinding (UGR<19, 9-18w) en minimale helderheid door uniek darklight reflector ontwerp. Wit gelakte (RAL 9003) aluminium behuizing. Wordt geleverd inclusief externe driver. De EasySense-sensor combineert beweging- en daglichtregeling. Tot 40 sensoren kunnen draadloos worden gegroepeerd. Directe aansluiting op 220-240VAC. Snelle en eenvoudige montage met veren. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting. Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Round LED downlight with shallow build-in height. Trumpet shaped darklight reflector made of 99,98% specular aluminium with wide beam angle (>79°) with high efficiency (max 142lm/w) and CRI>80. Very low glare (UGR<19, 9-18w) and minimal brightness due to unique darklight reflector design. White painted die cast aluminium body (RAL9003). Delivered including external driver. The EasySense sensor combines occupancy sensing, daylight harvesting and task tuning. Up to 40 sensors can be grouped wireless. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy. Color stability, Mac Adam <3. Fast and easy mounting with springs. Five years warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	Amperage (mA) Amperage (mA)	Gewicht (kg) Weight (kg)	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.
9w	3000k	1277	250	1,4	1/3	62023W.0930.DK
12w	3000k	1777	350	1,4	1/3	62023W.1230.DK
18w	3000k	2486	500	1,4	1/3	62023W.1830.DK
25w	3000k	3395	700	1,4	1/3	62023W.2530.DK
33w	3000k	4248	900	1,4	1/3	62023W.3330.DK
39w	3000k	4890	1050	1,4	1/3	62023W.3930.DK
9w	4000k	1344	250	1,4	1/3	62023W.0940.DK
12w	4000k	1869	350	1,4	1/3	62023W.1240.DK
18w	4000k	2612	500	1,4	1/3	62023W.1840.DK
25w	4000k	3566	700	1,4	1/3	62023W.2540.DK
33w	4000k	4460	900	1,4	1/3	62023W.3340.DK
39w	4000k	5048	1050	1,4	1/3	62023W.3940.DK

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

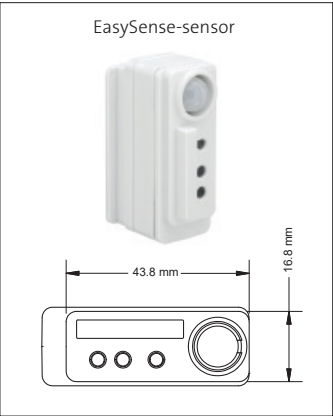

INBOUW DOWNLIGHTS RECESSED DOWNLIGHTS



Opties:


- 1,5 meter snoer met 3-polige Shuko stekker
- 0,5 meter snoer + GST18i3® connector
- Andere RAL kleur
- 2700K, 3500k, 5000k of hogere CRI waarde 90/97
- Vlees, brood of Crisp White

Options:

- 1,5m cable with Shuko 3-pin plug
- 0,5 meter cable + GST18i3® connector
- Different RAL color
- 2700k, 3500k, 5000k or higher CRI values 90/97
- Meat, bread or Crisp White



Levensduurverwachting (uren) Life expectancy (hours)		
Watt	L80B10	L90B10
9	168.000	79.000
12	166.000	78.000
18	149.000	70.000
25	135.000	64.000
33	120.000	57.000
39	115.000	54.000



62023W.1230.DK
12w 3000k 1777lm
ηLB 84%