

Marici 240 EasySense Darklight




Ronde LED downlight met een lage inbouwhoogte. Voorzien van trompetvormige darklight reflector van 99,98% hoogglans aluminium met brede bundel (>79°) en hoge efficiency (max 177lm/w) met **CRI>93 (R9>88)**. Zeer lage verblinding (UGR<19, 9-18w) en minimale helderheid door uniek darklight reflector ontwerp. Wit gelakte (RAL 9003) aluminium behuizing. Wordt geleverd inclusief externe driver. De EasySense-sensor combineert beweging- en daglichtregeling. Tot 40 sensoren kunnen draadloos worden gegroepeerd. Directe aansluiting op 220-240VAC. Snelle en eenvoudige montage met veren. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting. Hoge kleurconsistentie SDCM <2. Vijf jaar garantie.

Round LED downlight with shallow build-in height. Trumpet shaped darklight reflector made of 99,98% specular aluminium with wide beam angle (>79°) with high efficiency (max 177lm/w) and **CRI>93 (R9>88)**. Very low glare (UGR<19, 9-18w) and minimal brightness due to unique darklight reflector design. White painted die cast aluminium body (RAL9003). Delivered including external driver. The EasySense sensor combines occupancy sensing, daylight harvesting and task tuning. Up to 40 sensors can be grouped wireless. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy. High color consistency SDCM <2. Fast and easy mounting with springs. Five years warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	CRI CRI	Amperage (mA) Amperage (mA)	Gewicht (kg) Weight (kg)	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.
5w	3000k	841	>93	150	1,4	1/3	62023W.0530.DK
9w	3000k	1395	>93	250	1,4	1/3	62023W.0930.DK
12w	3000k	1935	>93	350	1,4	1/3	62023W.1230.DK
18w	3000k	2723	>93	500	1,4	1/3	62023W.1730.DK
26w	3000k	3723	>93	700	1,4	1/3	62023W.2630.DK
34w	3000k	4671	>93	900	1,4	1/3	62023W.3430.DK
40w	3000k	5313	>93	1050	1,4	1/3	62023W.4030.DK
5w	4000k	841	>93	150	1,4	1/3	62023W.0540.DK
9w	4000k	1395	>93	250	1,4	1/3	62023W.0940.DK
12w	4000k	1935	>93	350	1,4	1/3	62023W.1240.DK
18w	4000k	2723	>93	500	1,4	1/3	62023W.1740.DK
26w	4000k	3723	>93	700	1,4	1/3	62023W.2640.DK
34w	4000k	4671	>93	900	1,4	1/3	62023W.3440.DK
40w	4000k	5313	>93	1050	1,4	1/3	62023W.4040.DK

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

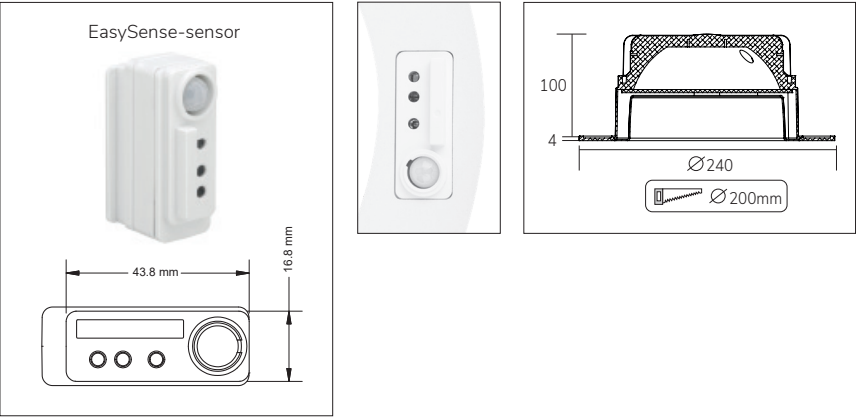


INBOUW DOWNLIGHTS RECESSED DOWNLIGHTS



- Opties:**
- 1,5 meter snoer met 3-polige Shuko stekker
 - 0,5 meter snoer + GST18i3® connector
 - Andere RAL kleur
 - 2700K, 3500k, 5000k of hogere CRI waarde 90/97
 - Vlees, brood of Crisp White

- Options:**
- 1,5m cable with Shuko 3-pin plug
 - 0,5 meter cable + GST18i3® connector
 - Different RAL color
 - 2700k, 3500k, 5000k or higher CRI values 90/97
 - Meat, bread or Crisp White



62023W.0530.DK
5w 3000k 841lm
ηLB 100%