# Marici 240 EasySense Darklight

PF>0,95 | MAX 50 mm | IP20


Ronde LED downlight met een lage inbouwhoogte. Voorzien van trompetvormige darklight reflector van 99,98% hoogglans aluminium met brede bundel (>79°) en hoge efficiency (max 177lm/w) met **CRI>93 (R9>88)**. Zeer lage verblinding (UGR<19, 9-18w) en minimale helderheid door uniek darklight reflector ontwerp. Wit gelakte (RAL 9003) aluminium behuizing. Wordt geleverd inclusief externe driver. De EasySense-sensor combineert beweging- en daglichtregeling. Tot 40 sensoren kunnen draadloos worden gegroepeerd. Directe aansluiting op 220-240VAC. Snelle en eenvoudige montage met veren. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (L90B10 180.000 uur).
Hoge kleurconsistentie SDCM <2. Vijf jaar garantie.

*Round LED downlight with shallow build-in height. Trumpet shaped darklight reflector made of 99,98% specular aluminium with wide beam angle (>79°) with high efficiency (max 177lm/w) and* **CRI>93 (R9>88)**. *Very low glare (UGR<19, 9-18w) and minimal brightness due to unique darklight reflector design. White painted die cast aluminium body (RAL9003). Delivered including external driver. The EasySense sensor combines occupancy sensing, daylight harvesting and task tuning. Up to 40 sensors can be grouped wireless. Direct connection to 220-240VAC. Fast and easy mounting with springs. Low maintenance and high life expectancy (L90B10 180.000 hours). High color consistency SDCM <2.*
*Five years warranty.*


| **Wattage**<br>Watts | **Kleur**<br>Colour | **Lumen***<br>Lumen* | **CRI**<br>CRI | **Amperage (mA)**<br>Amperage (mA) | **Gewicht (kg)**<br>Weight (kg) | **Noodvoorz. (u)**<br>Emergency (h) | **Artikel nr.**<br>Article no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5w | 3000k | 841 | >93 | 150 | 1,4 | 1/3 | 62023W.0530.DK |
| 8w | 3000k | 1395 | >93 | 250 | 1,4 | 1/3 | 62023W.0830.DK |
| 12w | 3000k | 1935 | >93 | 350 | 1,4 | 1/3 | 62023W.1230.DK |
| 17w | 3000k | 2723 | >93 | 500 | 1,4 | 1/3 | 62023W.1830.DK |
| 25w | 3000k | 3723 | >93 | 700 | 1,4 | 1/3 | 62023W.2530.DK |
| 33w | 3000k | 4671 | >93 | 900 | 1,4 | 1/3 | 62023W.3330.DK |
| 39w | 3000k | 5313 | >93 | 1050 | 1,4 | 1/3 | 62023W.3930.DK |
| | | | | | | | |
| 5w | 4000k | 841 | >93 | 150 | 1,4 | 1/3 | 62023W.0540.DK |
| 8w | 4000k | 1395 | >93 | 250 | 1,4 | 1/3 | 62023W.0840.DK |
| 12w | 4000k | 1935 | >93 | 350 | 1,4 | 1/3 | 62023W.1240.DK |
| 17w | 4000k | 2723 | >93 | 500 | 1,4 | 1/3 | 62023W.1840.DK |
| 25w | 4000k | 3723 | >93 | 700 | 1,4 | 1/3 | 62023W.2540.DK |
| 33w | 4000k | 4671 | >93 | 900 | 1,4 | 1/3 | 62023W.3340.DK |
| 39w | 4000k | 5313 | >93 | 1050 | 1,4 | 1/3 | 62023W.3940.DK |

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* *Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%*

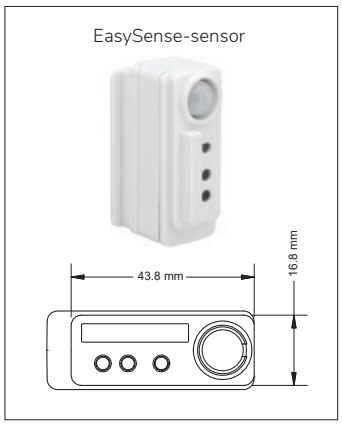









**Opties:**
- 1,5 meter snoer met 3-polige Shuko stekker
- 0,5 meter snoer + GST18i3® connector
- Andere RAL kleur
- 2700K, 3500k, 5000k of hogere CRI waarde 90/97
- Vlees, brood of Crisp White

**Options:**
- *1,5m cable with Shuko 3-pin plug*
- *0,5 meter cable + GST18i3® connector*
- *Different RAL color*
- *2700k, 3500k, 5000k or higher CRI values 90/97*
- *Meat, bread or Crisp White*



**62023W.0530.DK**
5w 3000k 841lm
ηLB 100%

**melis** lighting