

Marici 240 Wallwasher Specular



IP44-65





Ronde LED wallwasher downlight met een lage inbouwhoogte. Voorzien van decoratieve aluminium (99,9%) hoogglans reflector (UGR<19) CRI>80. Gesatineerde PS Microprisma afscherming voor extra comfort. Wit gelakte (RAL 9003) aluminium behuizing. Wordt geleverd inclusief externe driver. Directe aansluiting op 220-240VAC. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting. Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Round LED wallwasher downlight with shallow build-in height. Specular aluminum reflector (99,9%), (UGR<19) CRI>80. Satinated PS Microprism diffuser for high comfort. White painted die cast aluminum body (RAL9003). Delivered including external driver. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy. Colour stability, Mac Adam <3. Fast and easy mounting with springs. Five years warranty.

| Wattage Watts | Kleur Colour | Lumen* Lumen* | Amperage (mA) Amperage (mA) | kg | Noodvoorz. (u) Emergency (h) | Artikel nr. Article no. | Dimbaar (1-10V) Dimmable (1-10V) | Dali Dali | Casambi Casambi |
|------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 9w | 3000k | 1190 | 250 | 1,5 | 1/3 | 62022W.09.30.WS | 62022W.09.31.WS | 62022W.09.32.WS | 62022W.09.35.WS |
| 12w | 3000k | 1650 | 350 | 1,5 | 1/3 | 62022W.12.30.WS | 62022W.12.31.WS | 62022W.12.32.WS | 62022W.12.35.WS |
| 18w | 3000k | 2315 | 500 | 1,5 | 1/3 | 62022W.18.30.WS | 62022W.18.31.WS | 62022W.18.32.WS | 62022W.18.35.WS |
| 25w | 3000k | 3155 | 700 | 1,5 | 1/3 | 62022W.25.30.WS | 62022W.25.31.WS | 62022W.25.32.WS | 62022W.25.35.WS |
| 9w | 4000k | 1250 | 250 | 1,5 | 1/3 | 62022W.09.40.WS | 62022W.09.41.WS | 62022W.09.42.WS | 62022W.09.45.WS |
| 12w | 4000k | 1740 | 350 | 1,5 | 1/3 | 62022W.12.40.WS | 62022W.12.41.WS | 62022W.12.42.WS | 62022W.12.45.WS |
| 18w | 4000k | 2430 | 500 | 1,5 | 1/3 | 62022W.18.40.WS | 62022W.18.41.WS | 62022W.18.42.WS | 62022W.18.45.WS |
| 25w | 4000k | 3315 | 700 | 1,5 | 1/3 | 62022W.25.40.WS | 62022W.25.41.WS | 62022W.25.42.WS | 62022W.25.45.WS |

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

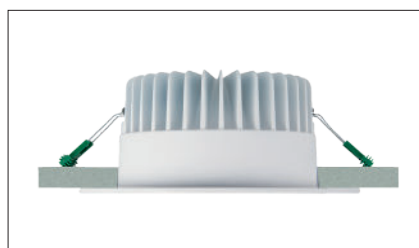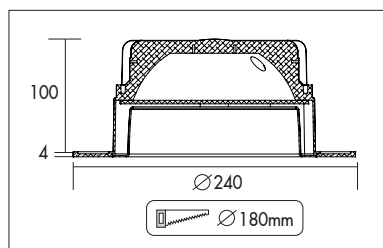

INBOUW DOWNLIGHTS RECESSED DOWNLIGHTS



Opties:

- 1,5 meter snoer met 3-polige Shuko stekker
- 0,5 meter snoer + GST18i3 connector (niet - dimbaar)
- 0,5 meter snoer + GST18i3 and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter snoer + GST18i5 Blue connector male (dim)
- Andere RAL kleur
- 2700K, 3500k, 5000k of hogere CRI waarde 90/97
- Vlees, brood of Crisp White
- IP65

Options:


- 1,5m cable with Shuko 3-pin plug
- 0,5 meter cable + GST18i3 connector (non - dimmable)
- 0,5 meter cable + GST18i3 and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter cable + GST18i5 Blue connector male (dim)
- Different RAL color
- 2700k, 3500k, 5000k or higher CRI values 90/97
- Meat, bread or Crisp White
- IP65



Levensduurverwachting (uren)

Life expectancy (hours)

| Watt | L80B10 | L90B10 |
|------|---------|--------|
| 9 | 168.000 | 79.000 |
| 12 | 166.000 | 78.000 |
| 18 | 149.000 | 70.000 |
| 25 | 135.000 | 64.000 |



62022W.09.30.WS

9w 3000k 1190lm

ηLB 78,1%

melis lighting