

Rond opbouw LED armatuur met minimalistisch design.
Behuizing gemaakt van gebogen aluminium profiel.
Verkrijgbaar in wit gelakt (RAL 9003) zwart (RAL 9005) of
zilver grijs (RAL 9006). Geschikt voor toepassing in onder
andere winkelcentra, hotels en kantoren. Onderhoudsarm en
hoge levensduurverwachting (50.000 uur L80B10).
Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Round surface mounted LED luminaire with minimalistic
design. Housing made of aluminium profile painted in white
(RAL 9003) black (RAL 9005) or silver grey (RAL 9006).
Suitable for shopping centres, hotels and offices. Low
maintenance and high life expectancy (50.000 hours L80B10).
Colour stability, Mac Adam <3. Warranty 5 years.

Micro Prisma / Micro Prism



Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	CRI CRI	Diameter (mm) Diameter (mm)	Hoogte (mm) Height (mm)	kg kg	Artikel nr. Article no.	Dali Dali	Casambi Casambi
24w	3000k	2160	>80	400	80	1,9	26009MP_40030	26009MP_40032	26009MP_40035
41w	3000k	3690	>80	600	80	2,8	26009MP_60030	26009MP_60032	26009MP_60035
65w	3000k	5850	>80	900	80	4,2	26009MP_90030	26009MP_90032	26009MP_90035
85w	3000k	7650	>80	1200	80	5,6	26009MP_120030	26009MP_120032	26009MP_120035
105w	3000k	9900	>80	1500	80	6,0	26009MP_150030	26009MP_150032	26009MP_150035
140w	3000k	12.600	>80	2000	100	9,4	26009MP_200030	26009MP_200032	26009MP_200035
180w	3000k	16.200	>80	2500	100	11,8	26009MP_250030	26009MP_250032	26009MP_250035
220w	3000k	19.800	>80	3000	100	14,1	26009MP_300030	26009MP_300032	26009MP_300035
350w	3000k	31.500	>80	3500	100	16,5	26009MP_350030	26009MP_350032	26009MP_350035
24w	4000k	2270	>80	400	80	1,9	26009MP_40040	26009MP_40042	26009MP_40045
41w	4000k	3875	>80	600	80	2,8	26009MP_60040	26009MP_60042	26009MP_60045
65w	4000k	6145	>80	900	80	4,2	26009MP_90040	26009MP_90042	26009MP_90045
85w	4000k	8030	>80	1200	80	5,6	26009MP_120040	26009MP_120042	26009MP_120045
105w	4000k	10.395	>80	1500	80	6,0	26009MP_150040	26009MP_150042	26009MP_150045
140w	4000k	13.230	>80	2000	100	9,4	26009MP_200040	26009MP_200042	26009MP_200045
180w	4000k	17.010	>80	2500	100	11,8	26009MP_250040	26009MP_250042	26009MP_250045
220w	4000k	20.790	>80	3000	100	14,1	26009MP_300040	26009MP_300042	26009MP_300045
350w	4000k	33.070	>80	3500	100	16,5	26009MP_350040	26009MP_350042	26009MP_350045

_ W=wit / B=zwart / G=grijs

_ W=white / B=black / G=grey


* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

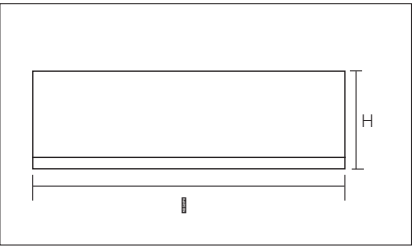

Uitsluitend geschikt voor plafondmontage!
Only suitable for ceiling mounting!

OPBOUW ARMATUREN
SURFACE MOUNTED LUMINAIRES



26009.MP_40030
24w 3000k 2160lm
ηLB 100%

Opaal / Opal

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	CRI CRI	Diameter (mm) Diameter (mm)	Hoogte (mm) Height (mm)	kg kg	Artikel nr. Article no.	Dali Dali	Casambi Casambi
24w	3000k	1945	>80	400	80	1,9	26009OP_40030	26009OP_40032	26009OP_40035
41w	3000k	3325	>80	600	80	2,8	26009OP_60030	26009OP_60032	26009OP_60035
65w	3000k	5270	>80	900	80	4,2	26009OP_90030	26009OP_90032	26009OP_90035
85w	3000k	6890	>80	1200	80	5,6	26009OP_120030	26009OP_120032	26009OP_120035
105w	3000k	9405	>80	1500	80	6,0	26009OP_150030	26009OP_150032	26009OP_150035
140w	3000k	11.340	>80	2000	100	9,4	26009OP_200030	26009OP_200032	26009OP_200035
180w	3000k	14.580	>80	2500	100	11,8	26009OP_250030	26009OP_250032	26009OP_250035
220w	3000k	17.820	>80	3000	100	14,1	26009OP_300030	26009OP_300032	26009OP_300035
350w	3000k	28.350	>80	3500	100	16,5	26009OP_350030	26009OP_350032	26009OP_350035
24w	4000k	2040	>80	400	80	1,9	26009OP_40040	26009OP_40042	26009OP_40045
41w	4000k	3480	>80	600	80	2,8	26009OP_60040	26009OP_60042	26009OP_60045
65w	4000k	5520	>80	900	80	4,2	26009OP_90040	26009OP_90042	26009OP_90045
85w	4000k	7225	>80	1200	80	5,6	26009OP_120040	26009OP_120042	26009OP_120045
105w	4000k	8935	>80	1500	80	6,0	26009OP_150040	26009OP_150042	26009OP_150045
140w	4000k	11.910	>80	2000	100	9,4	26009OP_200040	26009OP_200042	26009OP_200045
180w	4000k	15.305	>80	2500	100	11,8	26009OP_250040	26009OP_250042	26009OP_250045
220w	4000k	18.715	>80	3000	100	14,1	26009OP_300040	26009OP_300042	26009OP_300045
350w	4000k	29.760	>80	3500	100	16,5	26009OP_350040	26009OP_350042	26009OP_350045

_ W=wit / B=zwart / G=grijs

_ W=white / B=black / G=grey

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%