Pandora

PF>0,9 IP20

Rond opbouw LED armatuur met minimalistisch design. Behuizing gemaakt van gebogen aluminium profiel. Verkrijgbaar in wit gelakt (RAL 9003) zwart (RAL 9005) of zilver grijs (RAL 9006). Geschikt voor toepassing in onder andere winkelcentra, hotels en kantoren. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (100.000 uur L80B10). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Round surface mounted LED luminaire with minimalistic design. Housing made of aluminium profile painted in white (RAL 9003) black (RAL 9005) or silver grey (RAL 9006). Suitable for shopping centres, hotels and offices. Low maintenance and high life expectancy (100.000 hours L80B10). Colour stability, Mac Adam <3. Warranty 5 years.

Micro Prisma / *Micro Prism*


Wattage *Watts*	**Kleur** *Colour*	**Lumen*** *Lumen**	**CRI** *CRI*	**Diameter (mm)** *Diameter (mm)*	**Hoogte (mm)** *Height (mm)*	**kg** *kg*	**Artikel nr.** *Article no.*	**Dali** *Dali*	**Casambi** *Casambi*
24w	3000k	2160	>80	400	80	1,9	26009MP_.40030	26009MP_.40032	26009MP_.40035
41w	3000k	3690	>80	600	80	2,8	26009MP_.60030	26009MP_.60032	26009MP_.60035
65w	3000k	5850	>80	900	80	4,2	26009MP_.90030	26009MP_.90032	26009MP_.90035
85w	3000k	7650	>80	1200	80	5,6	26009MP_.120030	26009MP_.120032	26009MP_.120035
105w	3000k	9900	>80	1500	80	6,0	26009MP_.150030	26009MP_.150032	26009MP_.150035
140w	3000k	12.600	>80	2000	100	9,4	26009MP_.200030	26009MP_.200032	26009MP_.200035
180w	3000k	16.200	>80	2500	100	11,8	26009MP_.250030	26009MP_.250032	26009MP_.250035
220w	3000k	19.800	>80	3000	100	14,1	26009MP_.300030	26009MP_.300032	26009MP_.300035
350w	3000k	31.500	>80	3500	100	16,5	26009MP_.350030	26009MP_.350032	26009MP_.350035
24w	4000k	2270	>80	400	80	1,9	26009MP_.40040	26009MP_.40042	26009MP_.40045
41w	4000k	3875	>80	600	80	2,8	26009MP_.60040	26009MP_.60042	26009MP_.60045
65w	4000k	6145	>80	900	80	4,2	26009MP_.90040	26009MP_.90042	26009MP_.90045
85w	4000k	8030	>80	1200	80	5,6	26009MP_.120040	26009MP_.120042	26009MP_.120045
105w	4000k	10.395	>80	1500	80	6,0	26009MP_.150040	26009MP_.150042	26009MP_.150045
140w	4000k	13.230	>80	2000	100	9,4	26009MP_.200040	26009MP_.200042	26009MP_.200045
180w	4000k	17.010	>80	2500	100	11,8	26009MP_.250040	26009MP_.250042	26009MP_.250045
220w	4000k	20.790	>80	3000	100	14,1	26009MP_.300040	26009MP_.300042	26009MP_.300045
350w	4000k	33.070	>80	3500	100	16,5	26009MP_.350040	26009MP_.350042	26009MP_.350045


_ W=wit / B=zwart / G=grijs

_ W=white / B=black / G=grey

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* *Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%*

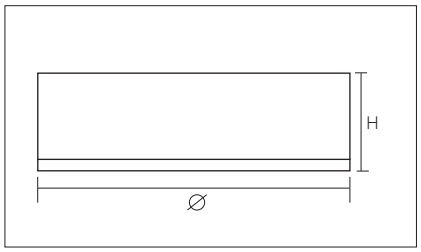




Uitsluitend geschikt voor plafondmontage!
Only suitable for ceiling mounting!

OPBOUW ARMATUREN
SURFACE MOUNTED LUMINAIRES





26009.MP_.40030
24w 3000k 2160lm
ηLB 100%

melis lighting

Pandora

Opaal / *Opal*

Wattage *Watts*	**Kleur** *Colour*	**Lumen*** *Lumen**	**CRI** *CRI*	**Diameter (mm)** *Diameter (mm)*	**Hoogte (mm)** *Height (mm)*	**kg** *kg*	**Artikel nr.** *Article no.*	**Dali** *Dali*	**Casambi** *Casambi*
24w	3000k	1945	>80	400	80	1,9	26009OP_.40030	26009OP_.40032	26009OP_.40035
41w	3000k	3325	>80	600	80	2,8	26009OP_.60030	26009OP_.60032	26009OP_.60035
65w	3000k	5270	>80	900	80	4,2	26009OP_.90030	26009OP_.90032	26009OP_.90035
85w	3000k	6890	>80	1200	80	5,6	26009OP_.120030	26009OP_.120032	26009OP_.120035
105w	3000k	9405	>80	1500	80	6,0	26009OP_.150030	26009OP_.150032	26009OP_.150035
140w	3000k	11.340	>80	2000	100	9,4	26009OP_.200030	26009OP_.200032	26009OP_.200035
180w	3000k	14.580	>80	2500	100	11,8	26009OP_.250030	26009OP_.250032	26009OP_.250035
220w	3000k	17.820	>80	3000	100	14,1	26009OP_.300030	26009OP_.300032	26009OP_.300035
350w	3000k	28.350	>80	3500	100	16,5	26009OP_.350030	26009OP_.350032	26009OP_.350035
24w	4000k	2040	>80	400	80	1,9	26009OP_.40040	26009OP_.40042	26009OP_.40045
41w	4000k	3480	>80	600	80	2,8	26009OP_.60040	26009OP_.60042	26009OP_.60045
65w	4000k	5520	>80	900	80	4,2	26009OP_.90040	26009OP_.90042	26009OP_.90045
85w	4000k	7225	>80	1200	80	5,6	26009OP_.120040	26009OP_.120042	26009OP_.120045
105w	4000k	8935	>80	1500	80	6,0	26009OP_.150040	26009OP_.150042	26009OP_.150045
140w	4000k	11.910	>80	2000	100	9,4	26009OP_.200040	26009OP_.200042	26009OP_.200045
180w	4000k	15.305	>80	2500	100	11,8	26009OP_.250040	26009OP_.250042	26009OP_.250045
220w	4000k	18.715	>80	3000	100	14,1	26009OP_.300040	26009OP_.300042	26009OP_.300045
350w	4000k	29.760	>80	3500	100	16,5	26009OP_.350040	26009OP_.350042	26009OP_.350045

_ W=wit / B=zwart / G=grijs

_ W=white / B=black / G=grey

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* *Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%*