Plane Black Recessed

PF>0,95 IP40

Elegant en slank LED inbouw armatuur. Behuizing gemaakt van geëxtrudeerd aluminium. Voorzien van breedstralende (>94°) hoogwaardig Micro Prisma diffuser (UGR<19). Geschikt voor o.a. scholen, kantoren, recepties en galerieën. Alle elektronische componenten in de behuizing. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (100.000 uur L80B10). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.


Elegant recessed slim armature. Housing made out of extruded aluminium. Equipped with high quality wide angle (>94°) Micro Prisma diffuser (UGR<19). Suitable for schools, offices, reception areas, and galleries. All electronic components inside the housing. Low maintenance and high life expectancy (100.000 hours L80B10). Colour stability, Mac Adam <3. Warranty 5 years.


Micro Prisma / *Micro Prism*


Wattage *Watts*	**Kleur** *Colour*	**Lumen** *Lumen*	**Lengte (mm)** *Length (mm)*	**Breedte (mm)** *Width (mm)*	**Hoogte (mm)** *Height (mm)*	**Gewicht (kg)** *Weight (kg)*	**Noodvoorz. (u)** *Emergency (h)*	**Artikel nr.** *Article no.*	**Dali** *Dali*
14w	3000k	1400	631	79	84	0,9	1/3	61191BM.1430	61191BM.1432
20w	3000k	2000	631	79	84	0,9	1/3	61191BM.2030	61191BM.2032
21w	3000k	2100	931	79	84	1,3	1/3	61191BM.2130	61191BM.2132
30w	3000k	3000	931	79	84	1,3	1/3	61191BM.3030	61191BM.3032
27w	3000k	2700	1231	79	84	1,7	1/3	61191BM.2730	61191BM.2732
39w	3000k	3900	1231	79	84	1,7	1/3	61191BM.3930	61191BM.3932
34w	3000k	3400	1531	79	84	2,1	1/3	61191BM.3430	61191BM.3432
49w	3000k	4900	1531	79	84	2,1	1/3	61191BM.4930	61191BM.4932
41w	3000k	4100	1831	79	84	2,5	1/3	61191BM.4130	61191BM.4132
59w	3000k	5900	1831	79	84	2,5	1/3	61191BM.5930	61191BM.5932
48w	3000k	4800	2131	79	84	3,0	1/3	61191BM.4830	61191BM.4832
69w	3000k	6900	2131	79	84	3,0	1/3	61191BM.6930	61191BM.6932
55w	3000k	5505	2431	79	84	3,4	1/3	61191BM.5530	61191BM.5532
79w	3000k	7910	2431	79	84	3,4	1/3	61191BM.7930	61191BM.7932
14w	4000k	1470	631	79	84	0,9	1/3	61191BM.1440	61191BM.1442
20w	4000k	2100	631	79	84	0,9	1/3	61191BM.2040	61191BM.2042
21w	4000k	2210	931	79	84	1,3	1/3	61191BM.2140	61191BM.2142
30w	4000k	3155	931	79	84	1,3	1/3	61191BM.3040	61191BM.3042
27w	4000k	2840	1231	79	84	1,7	1/3	61191BM.2740	61191BM.2742
39w	4000k	4100	1231	79	84	1,7	1/3	61191BM.3940	61191BM.3942
34w	4000k	3775	1531	79	84	2,1	1/3	61191BM.3440	61191BM.3442
49w	4000k	5150	1531	79	84	2,1	1/3	61191BM.4940	61191BM.4942
41w	4000k	4310	1831	79	84	2,5	1/3	61191BM.4140	61191BM.4142
59w	4000k	6200	1831	79	84	2,5	1/3	61191BM.5940	61191BM.5942
48w	4000k	5045	2131	79	84	3,0	1/3	61191BM.4840	61191BM.4842
69w	4000k	7255	2131	79	84	3,0	1/3	61191BM.6940	61191BM.6942
55w	4000k	5780	2431	79	84	3,4	1/3	61191BM.5540	61191BM.5542
79w	4000k	8305	2431	79	84	3,4	1/3	61191BM.7940	61191BM.7942

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* *Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%*

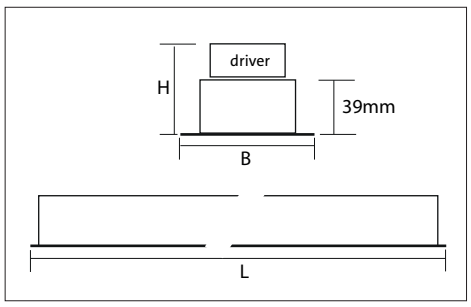


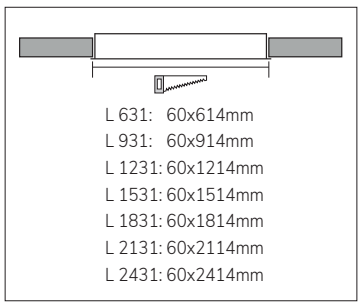

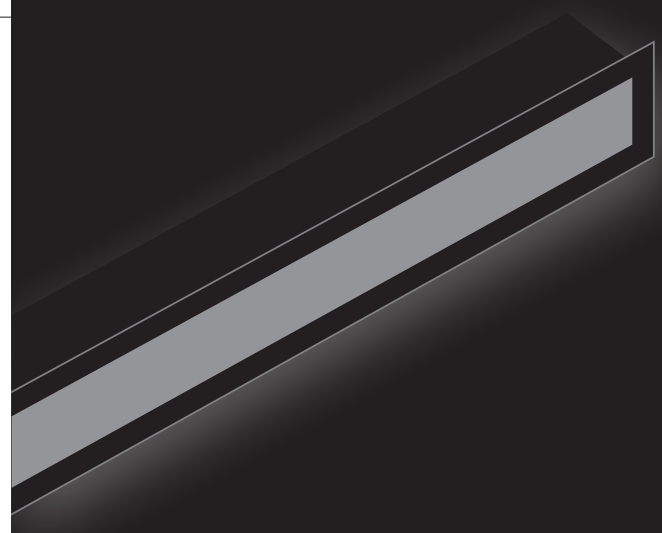

Opties:
- GST18i3® connector + BST14i2 connector
- GST18i5® connector
- Andere RAL kleur

Optional:
- *GST18i3® connector + BST14i2 connector*
- *GST18i5® connector*
- *Different RAL colour*



61191BM.1430
14w 3000k 1400lm
ηLB 100%

melis lighting

Plane Black Recessed

Opaal / *Opal*

Wattage *Watts*	**Kleur** *Colour*	**Lumen** *Lumen*	**Lengte (mm)** *Length (mm)*	**Breedte (mm)** *Width (mm)*	**Hoogte (mm)** *Height (mm)*	**Gewicht (kg)** *Weight (kg)*	**Noodvoorz. (u)** *Emergency (h)*	**Artikel nr.** *Article no.*	**Dali** *Dali*
14w	3000k	1305	631	79	84	0,9	1/3	61191BP.1430	61191BP.1432
20w	3000k	1860	631	79	84	0,9	1/3	61191BP.2030	61191BP.2032
21w	3000k	1955	931	79	84	1,3	1/3	61191BP.2130	61191BP.2132
30w	3000k	2795	931	79	84	1,3	1/3	61191BP.3030	61191BP.3032
27w	3000k	2515	1231	79	84	1,7	1/3	61191BP.2730	61191BP.2732
39w	3000k	3630	1231	79	84	1,7	1/3	61191BP.3930	61191BP.3932
34w	3000k	3165	1531	79	84	2,1	1/3	61191BP.3430	61191BP.3432
49w	3000k	4560	1531	79	84	2,1	1/3	61191BP.4930	61191BP.4932
41w	3000k	3820	1831	79	84	2,5	1/3	61191BP.4130	61191BP.4132
59w	3000k	5495	1831	79	84	2,5	1/3	61191BP.5930	61191BP.5932
48w	3000k	4470	2131	79	84	3,0	1/3	61191BP.4830	61191BP.4832
69w	3000k	6425	2131	79	84	3,0	1/3	61191BP.6930	61191BP.6932
55w	3000k	5120	2431	79	84	3,4	1/3	61191BP.5530	61191BP.5532
79w	3000k	7355	2431	79	84	3,4	1/3	61191BP.7930	61191BP.7932
14w	4000k	1370	631	79	84	0,9	1/3	61191BP.1440	61191BP.1442
20w	4000k	1955	631	79	84	0,9	1/3	61191BP.2040	61191BP.2042
21w	4000k	2055	931	79	84	1,3	1/3	61191BP.2140	61191BP.2142
30w	4000k	2935	931	79	84	1,3	1/3	61191BP.3040	61191BP.3042
27w	4000k	2640	1231	79	84	1,7	1/3	61191BP.2740	61191BP.2742
39w	4000k	3815	1231	79	84	1,7	1/3	61191BP.3940	61191BP.3942
34w	4000k	3325	1531	79	84	2,1	1/3	61191BP.3440	61191BP.3442
49w	4000k	4790	1531	79	84	2,1	1/3	61191BP.4940	61191BP.4942
41w	4000k	4010	1831	79	84	2,5	1/3	61191BP.4140	61191BP.4142
59w	4000k	5770	1831	79	84	2,5	1/3	61191BP.5940	61191BP.5942
48w	4000k	4695	2131	79	84	3,0	1/3	61191BP.4840	61191BP.4842
69w	4000k	6745	2131	79	84	3,0	1/3	61191BP.6940	61191BP.6942
55w	4000k	5380	2431	79	84	3,4	1/3	61191BP.5540	61191BP.5542
79w	4000k	7725	2431	79	84	3,4	1/3	61191BP.7940	61191BP.7942

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* *Luminaire luminous flux*, tolerance of +/- 10%

