

Elegant en slank LED inbouw armatuur. Behuizing gemaakt van geëxtrudeerd aluminium. Voorzien van breedstralende (>94°) hoogwaardig Micro Prisma diffuser (UGR<19). Geschikt voor o.a. scholen, kantoren, recepties en galerieën. Alle elektronische componenten in de behuizing. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (50.000 uur L90B10). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

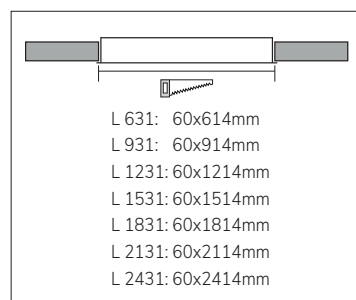
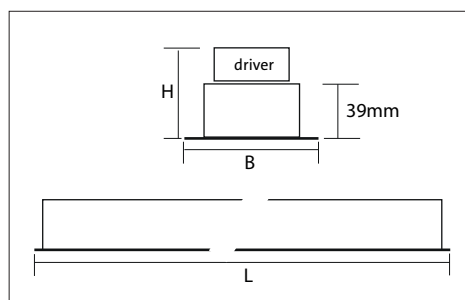
Elegant recessed slim armature. Housing made out of extruded aluminium. Equipped with high quality wide angle (>94°) Micro Prisma diffuser (UGR<19). Suitable for schools, offices, reception areas, and galleries. All electronic components inside the housing. Low maintenance and high life expectancy (50.000 hours L90B10). Colour stability, Mac Adam <3. Warranty 5 years.

Micro Prisma / Micro Prism

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen Lumen	Lengte (mm) Length (mm)	Breedte (mm) Width (mm)	Hoogte (mm) Height (mm)	Gewicht (kg) Weight (kg)	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dali Dali
14w	3000k	1400	631	79	84	0,9	1/3	61191BM.1430	61191BM.1432
20w	3000k	2000	631	79	84	0,9	1/3	61191BM.2030	61191BM.2032
21w	3000k	2100	931	79	84	1,3	1/3	61191BM.2130	61191BM.2132
30w	3000k	3000	931	79	84	1,3	1/3	61191BM.3030	61191BM.3032
27w	3000k	2700	1231	79	84	1,7	1/3	61191BM.2730	61191BM.2732
39w	3000k	3900	1231	79	84	1,7	1/3	61191BM.3930	61191BM.3932
34w	3000k	3400	1531	79	84	2,1	1/3	61191BM.3430	61191BM.3432
49w	3000k	4900	1531	79	84	2,1	1/3	61191BM.4930	61191BM.4932
41w	3000k	4100	1831	79	84	2,5	1/3	61191BM.4130	61191BM.4132
59w	3000k	5900	1831	79	84	2,5	1/3	61191BM.5930	61191BM.5932
48w	3000k	4800	2131	79	84	3,0	1/3	61191BM.4830	61191BM.4832
69w	3000k	6900	2131	79	84	3,0	1/3	61191BM.6930	61191BM.6932
55w	3000k	5505	2431	79	84	3,4	1/3	61191BM.5530	61191BM.5532
79w	3000k	7910	2431	79	84	3,4	1/3	61191BM.7930	61191BM.7932
14w	4000k	1470	631	79	84	0,9	1/3	61191BM.1440	61191BM.1442
20w	4000k	2100	631	79	84	0,9	1/3	61191BM.2040	61191BM.2042
21w	4000k	2210	931	79	84	1,3	1/3	61191BM.2140	61191BM.2142
30w	4000k	3155	931	79	84	1,3	1/3	61191BM.3040	61191BM.3042
27w	4000k	2840	1231	79	84	1,7	1/3	61191BM.2740	61191BM.2742
39w	4000k	4100	1231	79	84	1,7	1/3	61191BM.3940	61191BM.3942
34w	4000k	3775	1531	79	84	2,1	1/3	61191BM.3440	61191BM.3442
49w	4000k	5150	1531	79	84	2,1	1/3	61191BM.4940	61191BM.4942
41w	4000k	4310	1831	79	84	2,5	1/3	61191BM.4140	61191BM.4142
59w	4000k	6200	1831	79	84	2,5	1/3	61191BM.5940	61191BM.5942
48w	4000k	5045	2131	79	84	3,0	1/3	61191BM.4840	61191BM.4842
69w	4000k	7255	2131	79	84	3,0	1/3	61191BM.6940	61191BM.6942
55w	4000k	5780	2431	79	84	3,4	1/3	61191BM.5540	61191BM.5542
79w	4000k	8305	2431	79	84	3,4	1/3	61191BM.7940	61191BM.7942

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%


* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

**Opties:**

- GST18i3® connector + BST14i2 connector
- GST18i5® connector
- Andere RAL kleur

Optional:

- GST18i3® connector + BST14i2 connector
- GST18i5® connector
- Different RAL colour

**61191BM.1430**14w 3000k 1400lm
ηLB 100%

Opaal / Opal

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen Lumen	Lengte (mm) Length (mm)	Breedte (mm) Width (mm)	Hoogte (mm) Height (mm)	Gewicht (kg) Weight (kg)	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dali Dali
14w	3000k	1305	631	79	84	0,9	1/3	61191BP.1430	61191BP.1432
20w	3000k	1860	631	79	84	0,9	1/3	61191BP.2030	61191BP.2032
21w	3000k	1955	931	79	84	1,3	1/3	61191BP.2130	61191BP.2132
30w	3000k	2795	931	79	84	1,3	1/3	61191BP.3030	61191BP.3032
27w	3000k	2515	1231	79	84	1,7	1/3	61191BP.2730	61191BP.2732
39w	3000k	3630	1231	79	84	1,7	1/3	61191BP.3930	61191BP.3932
34w	3000k	3165	1531	79	84	2,1	1/3	61191BP.3430	61191BP.3432
49w	3000k	4560	1531	79	84	2,1	1/3	61191BP.4930	61191BP.4932
41w	3000k	3820	1831	79	84	2,5	1/3	61191BP.4130	61191BP.4132
59w	3000k	5495	1831	79	84	2,5	1/3	61191BP.5930	61191BP.5932
48w	3000k	4470	2131	79	84	3,0	1/3	61191BP.4830	61191BP.4832
69w	3000k	6425	2131	79	84	3,0	1/3	61191BP.6930	61191BP.6932
55w	3000k	5120	2431	79	84	3,4	1/3	61191BP.5530	61191BP.5532
79w	3000k	7355	2431	79	84	3,4	1/3	61191BP.7930	61191BP.7932
14w	4000k	1370	631	79	84	0,9	1/3	61191BP.1440	61191BP.1442
20w	4000k	1955	631	79	84	0,9	1/3	61191BP.2040	61191BP.2042
21w	4000k	2055	931	79	84	1,3	1/3	61191BP.2140	61191BP.2142
30w	4000k	2935	931	79	84	1,3	1/3	61191BP.3040	61191BP.3042
27w	4000k	2640	1231	79	84	1,7	1/3	61191BP.2740	61191BP.2742
39w	4000k	3815	1231	79	84	1,7	1/3	61191BP.3940	61191BP.3942
34w	4000k	3325	1531	79	84	2,1	1/3	61191BP.3440	61191BP.3442
49w	4000k	4790	1531	79	84	2,1	1/3	61191BP.4940	61191BP.4942
41w	4000k	4010	1831	79	84	2,5	1/3	61191BP.4140	61191BP.4142
59w	4000k	5770	1831	79	84	2,5	1/3	61191BP.5940	61191BP.5942
48w	4000k	4695	2131	79	84	3,0	1/3	61191BP.4840	61191BP.4842
69w	4000k	6745	2131	79	84	3,0	1/3	61191BP.6940	61191BP.6942
55w	4000k	5380	2431	79	84	3,4	1/3	61191BP.5540	61191BP.5542
79w	4000k	7725	2431	79	84	3,4	1/3	61191BP.7940	61191BP.7942

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

