
Plane Track WHITE

PF>0,9 IP40

Elegant en slank LED armatuur voor 3-fase rails. Behuizing gemaakt van geëxtrudeerd aluminium. Voorzien van breedstralende (>94°) hoogwaardig Micro Prisma diffuser (UGR<19). Geschikt voor o.a. scholen, kantoren, recepties en galerieën. Alle elektronische componenten in de behuizing. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (100.000 uur L80B10). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Elegant slim LED armature for 3-phase tracks. Housing made out of extruded aluminium. Equipped with high quality wide angle (>94°) Micro Prisma diffuser (UGR<19). Suitable for schools, offices, reception areas, and galleries. All electronic components inside the housing. Low maintenance and high life expectancy (100.000 hours L80B10). Colour stability, Mac Adam <3. Warranty 5 years.

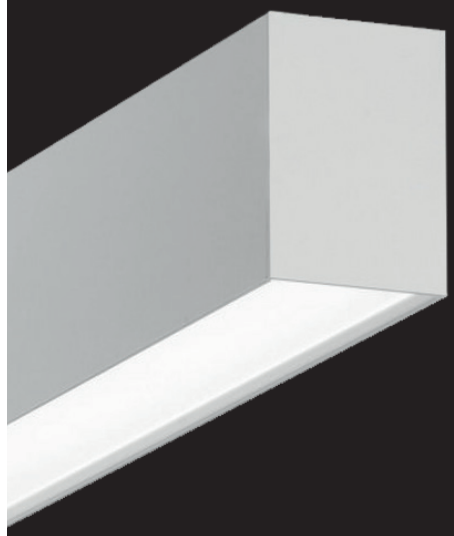



Micro Prisma / *Micro Prism*

Wattage Watts	**Kleur** *Colour*	**Lumen** *Lumen*	**L (mm)** *L (mm)*	**B (mm)** *W (mm)*	**H (mm)** *H (mm)*	**kg** *kg*	**Noodvoorz. (u)** *Emergency (h)*	**Artikel nr.** *Article no.*	**Dali** *Dali*	**EasySense** *EasySense*
14w	3000k	1610	600	50	59	0,9	1/3	61197WM.1430D	61197WM.1432D	61197WM.1437D
20w	3000k	2300	600	50	59	0,9	1/3	61197WM.2030D	61197WM.2032D	61197WM.2037D
21w	3000k	2415	900	50	59	1,3	1/3	61197WM.2130D	61197WM.2132D	61197WM.2137D
30w	3000k	3450	900	50	59	1,3	1/3	61197WM.3030D	61197WM.3032D	61197WM.3037D
27w	3000k	3105	1200	50	59	1,7	1/3	61197WM.2730D	61197WM.2732D	61197WM.2737D
39w	3000k	4485	1200	50	59	1,7	1/3	61197WM.3930D	61197WM.3932D	61197WM.3937D
34w	3000k	3910	1500	50	59	2,1	1/3	61197WM.3430D	61197WM.3432D	61197WM.3437D
49w	3000k	5635	1500	50	59	2,1	1/3	61197WM.4930D	61197WM.4932D	61197WM.4937D
41w	3000k	4715	1800	50	59	2,5	1/3	61197WM.4130D	61197WM.4132D	61197WM.4137D
59w	3000k	6785	1800	50	59	2,5	1/3	61197WM.5930D	61197WM.5932D	61197WM.5937D
48w	3000k	5520	2100	50	59	3,0	1/3	61197WM.4830D	61197WM.4832D	61197WM.4837D
69w	3000k	7935	2100	50	59	3,0	1/3	61197WM.6930D	61197WM.6932D	61197WM.6937D
55w	3000k	6325	2400	50	59	3,4	1/3	61197WM.5530D	61197WM.5532D	61197WM.5537D
79w	3000k	9085	2400	50	59	3,4	1/3	61197WM.7930D	61197WM.7932D	61197WM.7937D
14w	4000k	1680	600	50	59	0,9	1/3	61197WM.1440D	61197WM.1442D	61197WM.1447D
20w	4000k	2300	600	50	59	0,9	1/3	61197WM.2040D	61197WM.2042D	61197WM.2047D
21w	4000k	2520	900	50	59	1,3	1/3	61197WM.2140D	61197WM.2142D	61197WM.2147D
30w	4000k	3600	900	50	59	1,3	1/3	61197WM.3040D	61197WM.3042D	61197WM.3047D
27w	4000k	3240	1200	50	59	1,7	1/3	61197WM.2740D	61197WM.2742D	61197WM.2747D
39w	4000k	4680	1200	50	59	1,7	1/3	61197WM.3940D	61197WM.3942D	61197WM.3947D
34w	4000k	4080	1500	50	59	2,1	1/3	61197WM.3440D	61197WM.3442D	61197WM.3447D
49w	4000k	5880	1500	50	59	2,1	1/3	61197WM.4940D	61197WM.4942D	61197WM.4947D
41w	4000k	4920	1800	50	59	2,5	1/3	61197WM.4140D	61197WM.4142D	61197WM.4147D
59w	4000k	7080	1800	50	59	2,5	1/3	61197WM.5940D	61197WM.5942D	61197WM.5947D
48w	4000k	5760	2100	50	59	3,0	1/3	61197WM.4840D	61197WM.4842D	61197WM.4847D
69w	4000k	8280	2100	50	59	3,0	1/3	61197WM.6940D	61197WM.6942D	61197WM.6947D
55w	4000k	6600	2400	50	59	3,4	1/3	61197WM.5540D	61197WM.5542D	61197WM.5547D
79w	4000k	9480	2400	50	59	3,4	1/3	61197WM.7940D	61197WM.7942D	61197WM.7947D

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* *Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%*

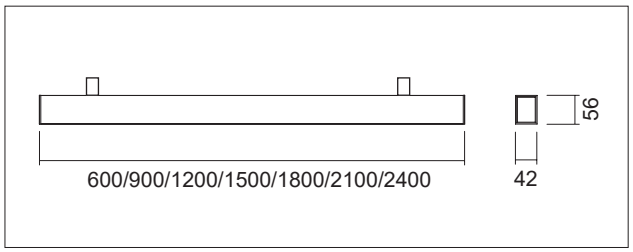



61197WM.1430D
14w 3000k 1610lm
ηLB 100%

melis lighting

Plane Track WHITE

Opaal / Opal

Wattage *Watts*	**Kleur** *Colour*	**Lumen** *Lumen*	**L (mm)** *L (mm)*	**B (mm)** *W (mm)*	**H (mm)** *H (mm)*	**kg** *kg*	**Noodvoorz. (u)** *Emergency (h)*	**Artikel nr.** *Article no.*	**Dali** *Dali*	**EasySense** *EasySense*
14w	3000k	1530	600	50	59	0,9	1/3	61197WP.1430D	61197WP.1432D	61197WP.1437D
20w	3000k	2185	600	50	59	0,9	1/3	61197WP.2030D	61197WP.2032D	61197WP.2037D
21w	3000k	2295	900	50	59	1,3	1/3	61197WP.2130D	61197WP.2132D	61197WP.2137D
30w	3000k	3280	900	50	59	1,3	1/3	61197WP.3030D	61197WP.3032D	61197WP.3037D
27w	3000k	2950	1200	50	59	1,7	1/3	61197WP.2730D	61197WP.2732D	61197WP.2737D
39w	3000k	4260	1200	50	59	1,7	1/3	61197WP.3930D	61197WP.3932D	61197WP.3937D
34w	3000k	3715	1500	50	59	2,1	1/3	61197WP.3430D	61197WP.3432D	61197WP.3437D
49w	3000k	5355	1500	50	59	2,1	1/3	61197WP.4930D	61197WP.4932D	61197WP.4937D
41w	3000k	4480	1800	50	59	2,5	1/3	61197WP.4130D	61197WP.4132D	61197WP.4137D
59w	3000k	6445	1800	50	59	2,5	1/3	61197WP.5930D	61197WP.5932D	61197WP.5937D
48w	3000k	5245	2100	50	59	3,0	1/3	61197WP.4830D	61197WP.4832D	61197WP.4837D
69w	3000k	7540	2100	50	59	3,0	1/3	61197WP.6930D	61197WP.6932D	61197WP.6937D
55w	3000k	6010	2400	50	59	3,4	1/3	61197WP.5530D	61197WP.5532D	61197WP.5537D
79w	3000k	8630	2400	50	59	3,4	1/3	61197WP.7930D	61197WP.7932D	61197WP.7937D
14w	4000k	1595	600	50	59	0,9	1/3	61197WP.1440D	61197WP.1442D	61197WP.1447D
20w	4000k	2185	600	50	59	0,9	1/3	61197WP.2040D	61197WP.2042D	61197WP.2047D
21w	4000k	2395	900	50	59	1,3	1/3	61197WP.2140D	61197WP.2142D	61197WP.2147D
30w	4000k	3420	900	50	59	1,3	1/3	61197WP.3040D	61197WP.3042D	61197WP.3047D
27w	4000k	3080	1200	50	59	1,7	1/3	61197WP.2740D	61197WP.2742D	61197WP.2747D
39w	4000k	4445	1200	50	59	1,7	1/3	61197WP.3940D	61197WP.3942D	61197WP.3947D
34w	4000k	3875	1500	50	59	2,1	1/3	61197WP.3440D	61197WP.3442D	61197WP.3447D
49w	4000k	5585	1500	50	59	2,1	1/3	61197WP.4940D	61197WP.4942D	61197WP.4947D
41w	4000k	4675	1800	50	59	2,5	1/3	61197WP.4140D	61197WP.4142D	61197WP.4147D
59w	4000k	6725	1800	50	59	2,5	1/3	61197WP.5940D	61197WP.5942D	61197WP.5947D
48w	4000k	5475	2100	50	59	3,0	1/3	61197WP.4840D	61197WP.4842D	61197WP.4847D
69w	4000k	7865	2100	50	59	3,0	1/3	61197WP.6940D	61197WP.6942D	61197WP.6947D
55w	4000k	6270	2400	50	59	3,4	1/3	61197WP.5540D	61197WP.5542D	61197WP.5547D
79w	4000k	9005	2400	50	59	3,4	1/3	61197WP.7940D	61197WP.7942D	61197WP.7947D

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* *Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%*