

Elegant en slank LED wandarmatuur. Behuizing gemaakt van geëxtrudeerd aluminium. Voorzien van breedstralende (>94°) hoogwaardig Micro Prisma diffuser (UGR<19). Wordt geleverd inclusief wandbeugel. Geschikt voor o.a. scholen, kantoren, recepties en galeriën. Alle elektronische componenten in de behuizing. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (50.000 uur L80B10). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

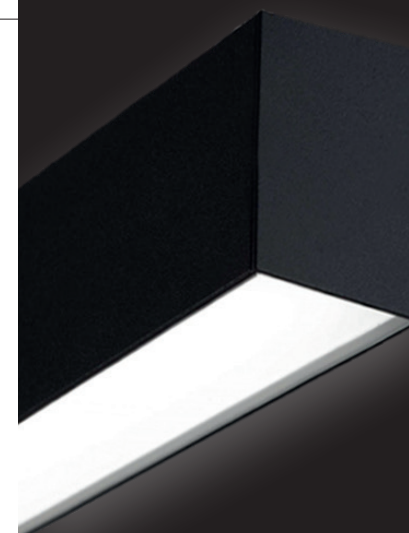
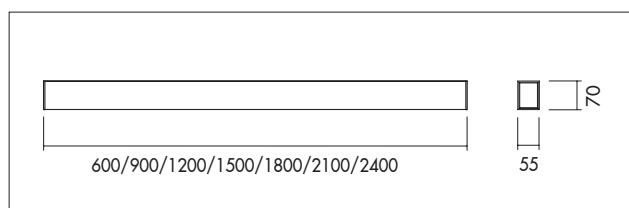
Elegant slim wallmounted LED luminaire. Housing made out of extruded aluminium. Equipped with high quality wide angle (>94°) Micro Prisma diffuser (UGR<19). Comes with a wall bracket. Suitable for schools, offices, reception areas, and galleries. All electronic components inside the housing. Low maintenance and high life expectancy (50.000 hours L80B10). Colour stability, Mac Adam <3. Warranty 5 years.

Micro Prisma / Micro Prism

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen Lumen	L (mm) L (mm)	B (mm) W (mm)	H (mm) H (mm)	kg kg	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dali Dali	EasySense EasySense
14w	3000k	1400	600	55	70	0,9	1/3	61039BM.1430D	61039BM.1432D	61039BM.1437D
20w	3000k	2000	600	55	70	0,9	1/3	61039BM.2030D	61039BM.2032D	61039BM.2037D
21w	3000k	2100	900	55	70	1,3	1/3	61039BM.2130D	61039BM.2132D	61039BM.2137D
30w	3000k	3000	900	55	70	1,3	1/3	61039BM.3030D	61039BM.3032D	61039BM.3037D
27w	3000k	2700	1200	55	70	1,7	1/3	61039BM.2730D	61039BM.2732D	61039BM.2737D
39w	3000k	3900	1200	55	70	1,7	1/3	61039BM.3930D	61039BM.3932D	61039BM.3937D
34w	3000k	3400	1500	55	70	2,1	1/3	61039BM.3430D	61039BM.3432D	61039BM.3437D
49w	3000k	4900	1500	55	70	2,1	1/3	61039BM.4930D	61039BM.4932D	61039BM.4937D
41w	3000k	4100	1800	55	70	2,5	1/3	61039BM.4130D	61039BM.4132D	61039BM.4137D
59w	3000k	5900	1800	55	70	2,5	1/3	61039BM.5930D	61039BM.5932D	61039BM.5937D
48w	3000k	4800	2100	55	70	3,0	1/3	61039BM.4830D	61039BM.4832D	61039BM.4837D
69w	3000k	6900	2100	55	70	3,0	1/3	61039BM.6930D	61039BM.6932D	61039BM.6937D
55w	3000k	5505	2400	55	70	3,4	1/3	61039BM.5530D	61039BM.5532D	61039BM.5537D
79w	3000k	7910	2400	55	70	3,4	1/3	61039BM.7930D	61039BM.7932D	61039BM.7937D
14w	4000k	1470	600	55	70	0,9	1/3	61039BM.1440D	61039BM.1442D	61039BM.1447D
20w	4000k	2100	600	55	70	0,9	1/3	61039BM.2040D	61039BM.2042D	61039BM.2047D
21w	4000k	2210	900	55	70	1,3	1/3	61039BM.2140D	61039BM.2142D	61039BM.2147D
30w	4000k	3155	900	55	70	1,3	1/3	61039BM.3040D	61039BM.3042D	61039BM.3047D
27w	4000k	2840	1200	55	70	1,7	1/3	61039BM.2740D	61039BM.2742D	61039BM.2747D
39w	4000k	4100	1200	55	70	1,7	1/3	61039BM.3940D	61039BM.3942D	61039BM.3947D
34w	4000k	3575	1500	55	70	2,1	1/3	61039BM.3440D	61039BM.3442D	61039BM.3447D
49w	4000k	5150	1500	55	70	2,1	1/3	61039BM.4940D	61039BM.4942D	61039BM.4947D
41w	4000k	4310	1800	55	70	2,5	1/3	61039BM.4140D	61039BM.4142D	61039BM.4147D
59w	4000k	6200	1800	55	70	2,5	1/3	61039BM.5940D	61039BM.5942D	61039BM.5947D
48w	4000k	5045	2100	55	70	3,0	1/3	61039BM.4840D	61039BM.4842D	61039BM.4847D
69w	4000k	8055	2100	55	70	3,0	1/3	61039BM.6940D	61039BM.6942D	61039BM.6947D
55w	4000k	5780	2400	55	70	3,4	1/3	61039BM.5540D	61039BM.5542D	61039BM.5547D
79w	4000k	8305	2400	55	70	3,4	1/3	61039BM.7940D	61039BM.7942D	61039BM.7947D

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%


* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

**Opties:**

- Geïntegreerde bewegingssensor
- Corridor functie
- EasySense-sensor

Options:

- Integrated motionsensor
- Corridor function
- EasySense-sensor



61039BM.1430D
14w 3000k 1400lm
ηLB 100%

Opaal / Opal

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen Lumen	L (mm) L (mm)	B (mm) W (mm)	H (mm) H (mm)	kg kg	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dali Dali	EasySense EasySense
14w	3000k	1330	600	55	70	0,9	1/3	61039BP.1430D	61039BP.1432D	61039BP.1437D
20w	3000k	1900	600	55	70	0,9	1/3	61039BP.2030D	61039BP.2032D	61039BP.2037D
21w	3000k	1955	900	55	70	1,3	1/3	61039BP.2130D	61039BP.2132D	61039BP.2137D
30w	3000k	2850	900	55	70	1,3	1/3	61039BP.3030D	61039BP.3032D	61039BP.3037D
27w	3000k	2565	1200	55	70	1,7	1/3	61039BP.2730D	61039BP.2732D	61039BP.2737D
39w	3000k	3705	1200	55	70	1,7	1/3	61039BP.3930D	61039BP.3932D	61039BP.3937D
34w	3000k	3230	1500	55	70	2,1	1/3	61039BP.3430D	61039BP.3432D	61039BP.3437D
49w	3000k	4655	1500	55	70	2,1	1/3	61039BP.4930D	61039BP.4932D	61039BP.4937D
41w	3000k	3895	1800	55	70	2,5	1/3	61039BP.4130D	61039BP.4132D	61039BP.4137D
59w	3000k	5605	1800	55	70	2,5	1/3	61039BP.5930D	61039BP.5932D	61039BP.5937D
48w	3000k	4560	2100	55	70	3,0	1/3	61039BP.4830D	61039BP.4832D	61039BP.4837D
69w	3000k	6555	2100	55	70	3,0	1/3	61039BP.6930D	61039BP.6932D	61039BP.6937D
55w	3000k	5225	2400	55	70	3,4	1/3	61039BP.5530D	61039BP.5532D	61039BP.5537D
79w	3000k	7505	2400	55	70	3,4	1/3	61039BP.7930D	61039BP.7932D	61039BP.7937D
14w	4000k	1400	600	55	70	0,9	1/3	61039BP.1440D	61039BP.1442D	61039BP.1447D
20w	4000k	2000	600	55	70	0,9	1/3	61039BP.2040D	61039BP.2042D	61039BP.2047D
21w	4000k	2100	900	55	70	1,3	1/3	61039BP.2140D	61039BP.2142D	61039BP.2147D
30w	4000k	3000	900	55	70	1,3	1/3	61039BP.3040D	61039BP.3042D	61039BP.3047D
27w	4000k	2700	1200	55	70	1,7	1/3	61039BP.2740D	61039BP.2742D	61039BP.2747D
39w	4000k	3900	1200	55	70	1,7	1/3	61039BP.3940D	61039BP.3942D	61039BP.3947D
34w	4000k	3400	1500	55	70	2,1	1/3	61039BP.3440D	61039BP.3442D	61039BP.3447D
49w	4000k	4900	1500	55	70	2,1	1/3	61039BP.4940D	61039BP.4942D	61039BP.4947D
41w	4000k	4100	1800	55	70	2,5	1/3	61039BP.4140D	61039BP.4142D	61039BP.4147D
59w	4000k	5900	1800	55	70	2,5	1/3	61039BP.5940D	61039BP.5942D	61039BP.5947D
48w	4000k	4800	2100	55	70	3,0	1/3	61039BP.4840D	61039BP.4842D	61039BP.4847D
69w	4000k	6900	2100	55	70	3,0	1/3	61039BP.6940D	61039BP.6942D	61039BP.6947D
55w	4000k	5500	2400	55	70	3,4	1/3	61039BP.5540D	61039BP.5542D	61039BP.5547D
79w	4000k	7900	2400	55	70	3,4	1/3	61039BP.7940D	61039BP.7942D	61039BP.7947D

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

Wandbeugel / Wall bracket

