

Elegant en slank LED wandarmatuur. Behuizing gemaakt van geëxtrudeerd aluminium. Voorzien van breedstralende (>94°) hoogwaardig Micro Prisma diffuser (UGR<19). Wordt geleverd inclusief wandbeugel. Geschikt voor o.a. scholen, kantoren, recepties en galerieën. Alle elektronische componenten in de behuizing. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (50.000 uur L80B10). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

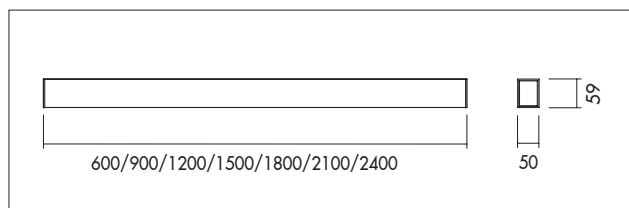
Elegant slim wallmounted LED luminaire. Housing made out of extruded aluminium. Equipped with high quality wide angle (>94°) Micro Prisma diffuser (UGR<19). Comes with a wall bracket. Suitable for schools, offices, reception areas, and galleries. All electronic components inside the housing. Low maintenance and high life expectancy (50.000 hours L80B10). Colour stability, Mac Adam <3. Warranty 5 years.

Micro Prisma / Micro Prism

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen Lumen	L (mm) L (mm)	B (mm) W (mm)	H (mm) H (mm)	kg kg	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dali Dali	EasySense EasySense
14w	3000k	1400	600	50	59	0,9	1/3	61039WM.1430D	61039WM.1432D	61039WM.1437D
20w	3000k	2000	600	50	59	0,9	1/3	61039WM.2030D	61039WM.2032D	61039WM.2037D
21w	3000k	2100	900	50	59	1,3	1/3	61039WM.2130D	61039WM.2132D	61039WM.2137D
30w	3000k	3000	900	50	59	1,3	1/3	61039WM.3030D	61039WM.3032D	61039WM.3037D
27w	3000k	2700	1200	50	59	1,7	1/3	61039WM.2730D	61039WM.2732D	61039WM.2737D
39w	3000k	3900	1200	50	59	1,7	1/3	61039WM.3930D	61039WM.3932D	61039WM.3937D
34w	3000k	3400	1500	50	59	2,1	1/3	61039WM.3430D	61039WM.3432D	61039WM.3437D
49w	3000k	4900	1500	50	59	2,1	1/3	61039WM.4930D	61039WM.4932D	61039WM.4937D
41w	3000k	4100	1800	50	59	2,5	1/3	61039WM.4130D	61039WM.4132D	61039WM.4137D
59w	3000k	5900	1800	50	59	2,5	1/3	61039WM.5930D	61039WM.5932D	61039WM.5937D
48w	3000k	4800	2100	50	59	3,0	1/3	61039WM.4830D	61039WM.4832D	61039WM.4837D
69w	3000k	6900	2100	50	59	3,0	1/3	61039WM.6930D	61039WM.6932D	61039WM.6937D
55w	3000k	5505	2400	50	59	3,4	1/3	61039WM.5530D	61039WM.5532D	61039WM.5537D
79w	3000k	7910	2400	50	59	3,4	1/3	61039WM.7930D	61039WM.7932D	61039WM.7937D
14w	4000k	1470	600	50	59	0,9	1/3	61039WM.1440D	61039WM.1442D	61039WM.1447D
20w	4000k	2100	600	50	59	0,9	1/3	61039WM.2040D	61039WM.2042D	61039WM.2047D
21w	4000k	2210	900	50	59	1,3	1/3	61039WM.2140D	61039WM.2142D	61039WM.2147D
30w	4000k	3155	900	50	59	1,3	1/3	61039WM.3040D	61039WM.3042D	61039WM.3047D
27w	4000k	2840	1200	50	59	1,7	1/3	61039WM.2740D	61039WM.2742D	61039WM.2747D
39w	4000k	4100	1200	50	59	1,7	1/3	61039WM.3940D	61039WM.3942D	61039WM.3947D
34w	4000k	3575	1500	50	59	2,1	1/3	61039WM.3440D	61039WM.3442D	61039WM.3447D
49w	4000k	5150	1500	50	59	2,1	1/3	61039WM.4940D	61039WM.4942D	61039WM.4947D
41w	4000k	4310	1800	50	59	2,5	1/3	61039WM.4140D	61039WM.4142D	61039WM.4147D
59w	4000k	6200	1800	50	59	2,5	1/3	61039WM.5940D	61039WM.5942D	61039WM.5947D
48w	4000k	5045	2100	50	59	3,0	1/3	61039WM.4840D	61039WM.4842D	61039WM.4847D
69w	4000k	8055	2100	50	59	3,0	1/3	61039WM.6940D	61039WM.6942D	61039WM.6947D
55w	4000k	5780	2400	50	59	3,4	1/3	61039WM.5540D	61039WM.5542D	61039WM.5547D
79w	4000k	8305	2400	50	59	3,4	1/3	61039WM.7940D	61039WM.7942D	61039WM.7947D

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%


* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

**Opties:**

- Geïntegreerde bewegingssensor
- Corridor functie
- EasySense-sensor

Options:

- Integrated motionsensor
- Corridor function
- EasySense-sensor



61039WM.1430D
14w 3000k 1400lm
ηLB 100%

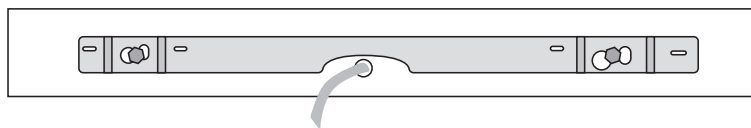
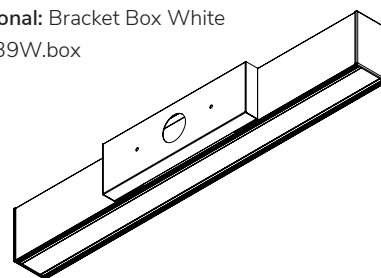
Opaal / Opal

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen Lumen	L (mm) L (mm)	B (mm) W (mm)	H (mm) H (mm)	kg kg	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dali Dali	EasySense EasySense
14w	3000k	1330	600	50	59	0,9	1/3	61039WP.1430D	61039WP.1432D	61039WP.1437D
20w	3000k	1900	600	50	59	0,9	1/3	61039WP.2030D	61039WP.2032D	61039WP.2037D
21w	3000k	1955	900	50	59	1,3	1/3	61039WP.2130D	61039WP.2132D	61039WP.2137D
30w	3000k	2850	900	50	59	1,3	1/3	61039WP.3030D	61039WP.3032D	61039WP.3037D
27w	3000k	2565	1200	50	59	1,7	1/3	61039WP.2730D	61039WP.2732D	61039WP.2737D
39w	3000k	3705	1200	50	59	1,7	1/3	61039WP.3930D	61039WP.3932D	61039WP.3937D
34w	3000k	3230	1500	50	59	2,1	1/3	61039WP.3430D	61039WP.3432D	61039WP.3437D
49w	3000k	4655	1500	50	59	2,1	1/3	61039WP.4930D	61039WP.4932D	61039WP.4937D
41w	3000k	3895	1800	50	59	2,5	1/3	61039WP.4130D	61039WP.4132D	61039WP.4137D
59w	3000k	5605	1800	50	59	2,5	1/3	61039WP.5930D	61039WP.5932D	61039WP.5937D
48w	3000k	4560	2100	50	59	3,0	1/3	61039WP.4830D	61039WP.4832D	61039WP.4837D
69w	3000k	6555	2100	50	59	3,0	1/3	61039WP.6930D	61039WP.6932D	61039WP.6937D
55w	3000k	5225	2400	50	59	3,4	1/3	61039WP.5530D	61039WP.5532D	61039WP.5537D
79w	3000k	7505	2400	50	59	3,4	1/3	61039WP.7930D	61039WP.7932D	61039WP.7937D
14w	4000k	1400	600	50	59	0,9	1/3	61039WP.1440D	61039WP.1442D	61039WP.1447D
20w	4000k	2000	600	50	59	0,9	1/3	61039WP.2040D	61039WP.2042D	61039WP.2047D
21w	4000k	2100	900	50	59	1,3	1/3	61039WP.2140D	61039WP.2142D	61039WP.2147D
30w	4000k	3000	900	50	59	1,3	1/3	61039WP.3040D	61039WP.3042D	61039WP.3047D
27w	4000k	2700	1200	50	59	1,7	1/3	61039WP.2740D	61039WP.2742D	61039WP.2747D
39w	4000k	3900	1200	50	59	1,7	1/3	61039WP.3940D	61039WP.3942D	61039WP.3947D
34w	4000k	3400	1500	50	59	2,1	1/3	61039WP.3440D	61039WP.3442D	61039WP.3447D
49w	4000k	4900	1500	50	59	2,1	1/3	61039WP.4940D	61039WP.4942D	61039WP.4947D
41w	4000k	4100	1800	50	59	2,5	1/3	61039WP.4140D	61039WP.4142D	61039WP.4147D
59w	4000k	5900	1800	50	59	2,5	1/3	61039WP.5940D	61039WP.5942D	61039WP.5947D
48w	4000k	4800	2100	50	59	3,0	1/3	61039WP.4840D	61039WP.4842D	61039WP.4847D
69w	4000k	6900	2100	50	59	3,0	1/3	61039WP.6940D	61039WP.6942D	61039WP.6947D
55w	4000k	5500	2400	50	59	3,4	1/3	61039WP.5540D	61039WP.5542D	61039WP.5547D
79w	4000k	7900	2400	50	59	3,4	1/3	61039WP.7940D	61039WP.7942D	61039WP.7947D

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

Standard: Wall Bracket

Optional: Bracket Box White
61039W.box

Can also be used reversible.

