

Platz L Max




Krachtige straler met modern design in zwaar vermogen range met zeer gevarieerde mogelijkheden. Grijs gelakte behuizing (RAL 7035) gemaakt van zoutwaterbestendig corrosievrij gegoten aluminium (EPA 0,12 m²). Zeer geschikt voor hoge lichtmasten. Gehard glazen afscherming (5mm) ter bescherming van de LEDs en optieken. Hoog visueel comfort voor passanten dankzij lage verblinding. Geen lichtvervuiling en maximaal rendement door gepatenteerde lens optieken. Kantelbare beugel. Kleur temperatuur 4100k (CRI>70) optioneel 5500k. Uitgebreide keus aan standaard optieken. Behuizing voorzien van 10kV overspanningsbeveiliging. Optioneel te programmeren met CLO instelling (Constant Light Output gedurende levensduur). 500mm kabel. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (80.000 uur L90B10F10) bij omgevingstemperatuur -25/+40°C. Kleur stabiliteit, Mac Adam <5. Vijf jaar garantie.

Powerful floodlight with modern design maximum power range. Grey painted housing (RAL 7035) made of saltwater proof die casted aluminium (EPA 0,12 m²). Very suitable for high poles. Tempered glass (5mm) protecting the LEDs and optics. High visual comfort for road users thanks to low glare level. No light pollution and maximum efficiency due to targeted patented optics. Tilttable bracket. Colour temperature 4100k (CRI>70) optionally 5500k. Large variety of standard optics. With build-in 10kV surge protector. Optionally programmable with CLO setting (Constant Light Output during operation). 500mm cable. Low maintenance and high life expectancy (80.000 hours L90B10F10) at ambient temperature of -25/+40°C. Colour stability, Mac Adam <5. Warranty 5 years.

Wattage Watts	Lumen * Lumen *	Kleur Colour	CRI CRI	Gewicht (kg) Weight (kg)	Klasse I Class I	Klasse II Class II
118w	18.055	4000k	>70	12,7	P9C72F530.41_	P9C72F530.42_
134w	20.500	4000k	>70	12,7	P9C72F600.41_	P9C72F600.42_
158w	24.175	4000k	>70	12,7	P9C72F700.41_	P9C72F700.42_
231w	35.340	4000k	>70	12,7	P9C72F1000.41_	P9C72F1000.42_
102w	15.600	4000k	>70	12,7	P9C96F530.41_	P9C96F530.42_
129w	19.735	4000k	>70	12,7	P9C96F440.41_	P9C96F440.42_
157w	24.020	4000k	>70	12,7	P9C96F530.41_	P9C96F530.42_
178w	27.235	4000k	>70	12,7	P9C96F600.41_	P9C96F600.42_
211w	32.280	4000k	>70	12,7	P9C96F700.41_	P9C96F700.42_
256w	39.170	4000k	>70	12,7	P9C96F830.41_	P9C96F830.42_

* = LED lumen, afhankelijk van optiek kan een netto efficiency van 141-165lm/w behaalt worden.
* = LED lumen, depending on the optic a nett efficacy between 141-165lm/w is achieved.

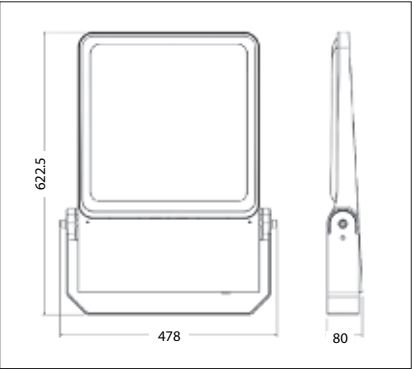

BUITEN VERLICHTING OUTDOOR LIGHTING



- Opties:**
- 1-10V / DALI
 - Virtueel middernacht
 - Draadloze bediening
 - Power-line communicatie
 - lijn schakelaar
 - 3000k of 5700k

- Toepassingen:**
- Parkeerplaatsen
 - Gevelverlichting

- Optional:**
- 1-10V / DALI
 - Virtual midnight
 - Photocell / motion sensor
 - Power-line communication
 - Lineswitch
 - 3000k of 5700k

- Applications**
- Parking lots
 - Fascades