


Krachtige straler met modern design in zwaar vermogen range met zeer gevarieerde mogelijkheden. Grijs gelakte behuizing (RAL 7035) gemaakt van zoutwaterbestendig corrosievrij gegoten aluminium (EPA 0,12 m²). Zeer geschikt voor hoge lichtmasten. Gehard glazen afscherming (5mm) ter bescherming van de LEDs en optieken. Hoog visueel comfort voor passanten dankzij lage verblinding. Geen lichtvervuiling en maximaal rendement door gepatenteerde lens optieken. Kantelbare beugel. Kleur temperatuur 4100k (CRI>70) optioneel 5500k. Uitgebreide keus aan standaard optieken. Behuizing voorzien van 10kV overspanningsbeveiliging. Optioneel te programmeren met CLO instelling (Constant Light Output gedurende levensduur). 500mm kabel. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (80.000 uur L90B10F10) bij omgevingstemperatuur -25/+40°C. Kleur stabiliteit, Mac Adam <5. Vijf jaar garantie.

Powerful floodlight with modern design maximum power range. Grey painted housing (RAL 7035) made of saltwater proof die casted aluminium (EPA 0,12 m²). Very suitable for high poles. Tempered glass (5mm) protecting the LEDs and optics. High visual comfort for road users thanks to low glare level. No light pollution and maximum efficiency due to targeted patented optics. Tilttable bracket. Colour temperature 4100k (CRI>70) optionally 5500k. Large variety of standard optics. With build-in 10kV surge protector. Optionally programmable with CLO setting (Constant Light Output during operation). 500mm cable. Low maintenance and high life expectancy (80.000 hours L90B10F10) at ambient temperature of -25/+40°C. Colour stability, Mac Adam <5. Warranty 5 years.

Wattage Watts	Lumen * Lumen *	Kleur Colour	CRI CRI	Gewicht (kg) Weight (kg)	Klasse I Class I	Klasse II Class II
13w	1975	4000k	>70	3,6	P8A12D350.41_	P8A12D350.42_
20w	3040	4000k	>70	3,6	P8A12D530.41_	P8A12D530.42_
26w	3950	4000k	>70	3,6	P8A12D700.41_	P8A12D700.42_
39w	5925	4000k	>70	3,6	P8A12D1000.41_	P8A12D1000.42_
25w	3800	4000k	>70	3,6	P8A24D350.41_	P8A24D350.42_
32w	4865	4000k	>70	3,6	P8A24D440.41_	P8A24D440.42_
39w	5930	4000k	>70	3,6	P8A24D530.41_	P8A24D530.42_
45w	6840	4000k	>70	3,6	P8A24D600.41_	P8A24D600.42_
53w	8055	4000k	>70	3,6	P8A24D700.41_	P8A24D700.42_
77w	11700	4000k	>70	3,6	P8A24D1000.41_	P8A24D1000.42_

* = LED lumen, afhankelijk van optiek kan een netto efficiency van 135-169lm/w behaalt worden.
* = LED lumen, depending on the optic a nett efficacy between 135-169lm/w is achieved.

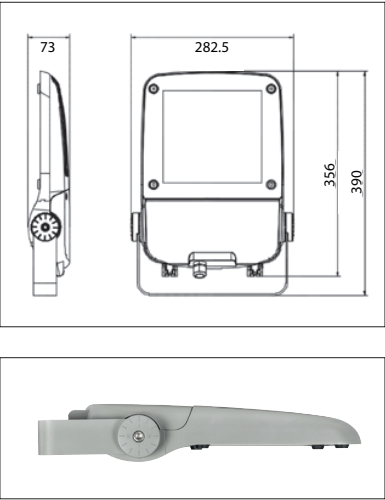

- Opties:**
- 1-10V / DALI
 - Virtueel middernacht
 - Draadloze bediening
 - Power-line communicatie
 - lijn schakelaar
 - 3000k of 5700k

- Toepassingen:**
- Parkeerplaatsen
 - Gevelverlichting

- Optional:**
- 1-10V / DALI
 - Virtual midnight
 - Photocell / motion sensor
 - Power-line communication
 - Lineswitch
 - 3000k of 5700k

- Applications**
- Parking lots
 - Fascades