Platz XL Max

PF>0,95 IP66 RoHS IK08


Krachtige straler met modern design in zwaar vermogen range met zeer gevarieerde mogelijkheden. Grijs gelakte behuizing (RAL 7035) gemaakt van zoutwaterbestendig corrosievrij gegoten aluminium (EPA 0,12 m²). Zeer geschikt voor hoge lichtmasten. Gehard glazen afscherming (5mm) ter bescherming van de LEDs en optieken. Hoog visueel comfort voor passanten dankzij lage verblinding. Geen lichtvervuiling en maximaal rendement door gepatenteerde lens optieken. Kantelbare beugel. Kleur temperatuur 4100k (CRI>70) optioneel 5500k. Uitgebreide keus aan standaard optieken. Behuizing voorzien van 10kV overspanningsbeveiliging. Optioneel te programmeren met CLO instelling (Constant Light Output gedurende levensduur). 500mm kabel. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (100.000 uur L90B10F10) bij omgevingstemperatuur -25/+50°C. Kleur stabiliteit, Mac Adam <5. Vijf jaar garantie.


Powerful floodlight with modern design maximum power range. Grey painted housing (RAL 7035) made of saltwater proof die casted aluminium (EPA 0,12 m²). Very suitable for high poles. Tempered glass (5mm) protecting the LEDs and optics. High visual comfort for road users thanks to low glare level. No light pollution and maximum efficiency due to targeted patented optics. Tiltable bracket. Colour temperature 4100k (CRI>70) optionally 5500k. Large variety of standard optics. With build-in 10kV surge protector. Optionally programmable with CLO setting (Constant Light Output during operation). 500mm cable. Low maintenance and high life expectancy (100.000 hours L90B10F10) at ambient temperature of -25/+50°C. Colour stability, Mac Adam <5. Warranty 5 years.

Wattage *Watts*	**Lumen*** *Lumen**	**Kleur** *Colour*	**CRI** *CRI*	**Gewicht (kg)** *Weight (kg)*	**Klasse I** *Class I*	**Klasse II** *Class II*
136w	20125	4000k	>70	21,5	P9D128C350.41_	P9D128C350.42_
172w	25455	4000k	>70	21,5	P9D128C440.41_	P9D128C440.42_
210w	31080	4000k	>70	21,5	P9D128C530.41_	P9D128C530.42_
239w	35370	4000k	>70	21,5	P9D128C600.41_	P9D128C600.42_
282w	41735	4000k	>70	21,5	P9D128C700.41_	P9D128C700.42_
341w	50470	4000k	>70	21,5	P9D128C83041_	P9D128C83042_
412w	60975	4000k	>70	21,5	P9D128C1000.41_	P9D128C1000.42_
478w	70745	4000k	>70	21,5	P9D256C600.41_	P9D256C600.42_

* = LED lumen, afhankelijk van optiek kan een netto efficiency van 136-160lm/w behaalt worden.

* = *LED lumen, depending on the optic a nett efficacy between 136-160lm/w is achieved.*

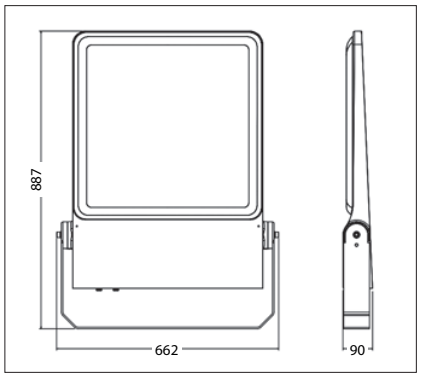

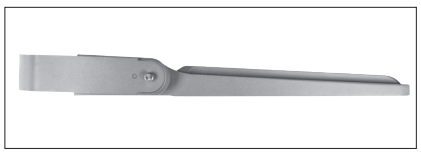



Opties:
- 1-10V / DALI
- Virtueel middernacht
- Draadloze bediening
- Power-line communicatie
- lijn schakelaar
- 3000k of 5700k

Toepassingen:
- Parkeerplaatsen
- Gevelverlichting

Optional:
- *1-10V / DALI*
- *Virtual midnight*
- *Photocell / motion sensor*
- *Power-line communication*
- *Lineswitch*
- *3000k of 5700k*

Applications
- *Parking lots*
- *Fascades*

melis lighting