Riga RGB-TW

PF>0,95 IP44 RoHS

Tunable White RGB

Tunable White RGB (DT8) inlegarmatuur met standaard afmetingen voor systeemplafonds (M600) of optioneel gipsplafond**. Voorzien van dimbaar RGB + tunable white LED technology (>100lm/w, 2500-7000k, CRI>90). Aanstuurbaar via DALI DT8 (slechts 1 BUS adres). RGB dimming 0-100%, CCT dimming 5-100%. Vervaardigd uit witgelakt (RAL 9003) plaatstaal. Verkrijgbaar met opalen (UGR <20) of micro prisma (UGR<18) afscherming met brede uitstralingshoek > 95º. Hierdoor zeer goed toepasbaar in kantoren, klaslokalen, en andere werkruimtes waar hoge eisen aan comfort worden gesteld. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (100.000 uur L80B10). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

*Tunable White RGB (DT8) recessed luminaire with standard measurements for suspended ceilings (M600) or optionally gypsum ceiling**. Build-in RGB + tuneable white LED technology (>100lm/w, 2500-7000k, CRI>90). RGB dimming 0-100%, CCT dimming 5-100%. Controllable over DALI DT8 protocol (only 1 bus adress per luminaire). Housing made of white painted (RAL 9003) sheet metal. With opal (UGR <20) or micro prism diffuser (UGR <18) with wide beam angle > 95º. Therefore very suitable for offices, classrooms and other working areas where there are high demands for co or optionally gyspum ceiling*. Commfortable light. Low maintenance and high life expectancy (100.000 hours L80B10). Color stability, Mac Adam <3. Warranty 5 years.*

Micro Prisma Comfort / *Micro Prism Comfort*


Wattage *Watts*	**Lumen** *Lumen*	**CRI (Ra)** *CRI (Ra)*	**Breedte (mm)** *Width (mm)*	**Lengte (mm)** *Length (mm)*	**Hoogte (mm)** *Height (mm)*	**Gewicht (kg)** *Weight (kg)*	**Dali (DT8)** *Dali (DT8)*	**Casambi** *Casambi*
54w	4725	>90	595	595	65	2,8	29716MB.TW.RGB	29716MB.TW.RGBC
54w	4725	>90	295	1195	65	2,8	29716MC.TW.RGB	29716MC.TW.RGBC
108w	9450	>90	595	1195	65	5,4	29716ME.TW.RGB	29716ME.TW.RGBC


Opaal / *Opal*

Wattage *Watts*	**Lumen** *Lumen*	**CRI (Ra)** *CRI (Ra)*	**Breedte (mm)** *Width (mm)*	**Lengte (mm)** *Length (mm)*	**Hoogte (mm)** *Height (mm)*	**Gewicht (kg)** *Weight (kg)*	**Dali (DT8)** *Dali (DT8)*	**Casambi** *Casambi*
54w	4500	>90	595	595	65	2,8	29716OPB.TW.RGB	29716OPB.TW.RGBC
54w	4500	>90	295	1195	65	2,8	29716OPC.TW.RGB	29716OPC.TW.RGBC
108w	9000	>90	595	1195	65	5,4	29716OPE.TW.RGB	29716OPE.TW.RGBC

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%


* *Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%*

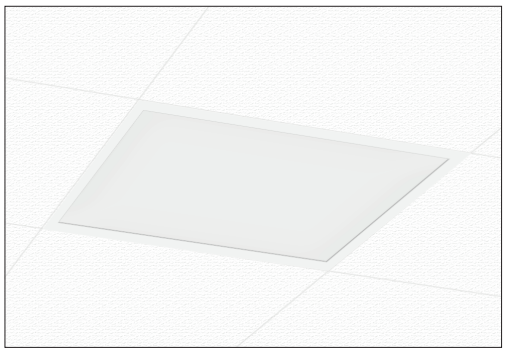

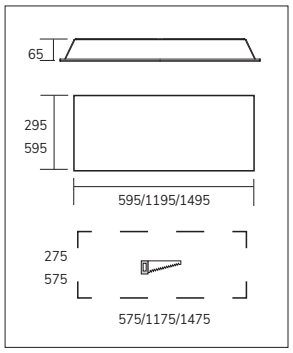

**Gipsplafond clips / *Plasterboard ceiling clips*


29521.CLIPS

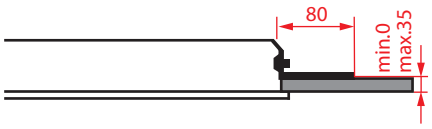



Opties:
- GST18i3® connector + BST14i2 connector
- GST18i5® connector
- Andere RAL kleur

Optional:
- *GST18i3® connector + BST14i2 connector*
- *GST18i5® connector*
- *Different RAL colour*



29716MB.TW.RGB
54w 4725lm
ηLB 100%

melis lighting