


Decoratief pendel armatuur voorzien van mat opaal PMMA afscherming, en mat zwart (RAL 9005) gelakte aluminium behuizing. Zeer comfortabel diffuus licht. Toepasbaar in hotels, restaurants en openbare ruimtes. Inclusief interne driver, plafondrozet en 1,5 meter staalkabel met snoer. Direct aansluitbaar op netspanning. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (50.000 uur L70). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Decorative suspended luminaire with matt opal PMMA diffuser and matt black (RAL 9005) painted aluminium hood. Comfortable and diffuse light. Suitable as accent and general lighting in hotels, restaurants and public areas. Direct connection to mains. Supplied including internal driver, ceiling cap and 1,5 meter steelcable and wire. Low maintenance and high life expectancy (50.000 hours L70). Colour stability, Mac Adam <3. Five year warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	CRI (Ra) CRI (Ra)	Diameter (mm) Diameter (mm)	Hoogte (mm) Height (mm)	kg	Artikel nr. Article no.	1-10V 1-10V	Dali Dali	Triac dim Triac dim
20w	2700k	925	>80	350	155	1,2	61025B.27.0	61025B.27.1	61025B.27.2	61025B.27.3
20w	2700k	1000	>80	480	180	1,6	61026B.27.0	61026B.27.1	61026B.27.2	61026B.27.3
20w	2700k	1080	>80	600	220	2,2	61022B.27.0	61022B.27.1	61022B.27.2	61022B.27.3
20w	3000k	975	>80	350	155	1,2	61025B.30.0	61025B.30.1	61025B.30.2	61025B.30.3
20w	3000k	1050	>80	480	180	1,6	61026B.30.0	61026B.30.1	61026B.30.2	61026B.30.3
20w	3000k	1150	>80	600	220	2,2	61022B.30.0	61022B.30.1	61022B.30.2	61022B.30.3
33w	3000k	1600	>80	350	155	1,2	61025B.30.P.0	61025B.30.P.1	61025B.30.P.2	61025B.30.P.3
33w	3000k	1725	>80	480	180	1,6	61026B.30.P.0	61026B.30.P.1	61026B.30.P.2	61026B.30.P.3
33w	3000k	1850	>80	600	220	2,2	61022B.30.P.0	61022B.30.P.1	61022B.30.P.2	61022B.30.P.3

\* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%


\* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

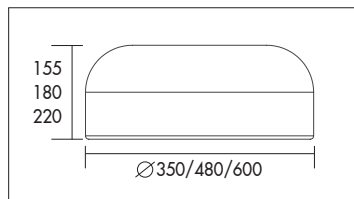
**Optie:**

- 4000k

**Optional:**

- 4000k



**61025B.27.0**

20w 2700k 925lm  
ηLB 37%