

Balvast sporthal inleg LED armatuur met standaard afmetingen voor systeemplafonds (M600) of optioneel gipsplafonds (M625)**. Vervaardigd uit 0,6mm wit gelakte (RAL 9003) plaatstalen behuizing. Lage verblinding (UGR<21). Door brede uitstralingshoek >60° / >90° hoge gelijkmatigheid op werkvlak. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (50.000 uur L90B20, 100.000 uur L80B50). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Ball impact proof recessed mounted LED luminaire for sport facilities and gyms with standard measurements for suspended ceilings (M600) or optionally plasterboard ceilings (M625)**. Extra strong white painted (RAL 9003) sheet metal (0,6mm) housing. Low glare (UGR<21). With wide beam angle >60° / >90° for high uniformity on working area. Low maintenance and high life expectancy (50.000 uur L90B20, 100.000 uur L80B50). Colour stability, Mac Adam <3. Warranty 5 years.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	CRI (Ra) CRI (Ra)	B (mm) W (mm)	L (mm) L (mm)	H (mm) H (mm)	kg kg	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dali Dali	EasySense EasySense
44w	3000k	6165	>80	595	595	60	3,2	1/3	61585WA.443060	61585WA.443260	61585WA.443760
78w	3000k	10.060	>80	595	595	60	3,2	1/3	61585WA.783060	61585WA.783260	61585WA.783760
134w	3000k	18.650	>80	595	1195	60	6,6	1/3	61585WB.1343060	61585WB.1343260	61585WB.1343760
220w	3000k	28.670	>80	595	1195	60	6,6	1/3	61585WB.2203060	61585WB.2203260	61585WB.2203760
67w	3000k	9320	>80	295	1195	60	3,3	1/3	61585WC.673060	61585WC.673260	61585WC.673760
110w	3000k	14.335	>80	295	1195	60	3,3	1/3	61585WC.1103060	61585WC.1103260	61585WC.1103760
96w	3000k	12.700	>80	295	1495	60	4,2	1/3	61585WD.963060	61585WD.963260	61585WD.963760
148w	3000k	19.135	>80	295	1495	60	4,2	1/3	61585WD.1483060	61585WD.1483260	61585WD.1483760


44w	4000k	6490	>80	595	595	60	3,2	1/3	61585WA.444060	61585WA.444260	61585WA.444760
78w	4000k	10.590	>80	595	595	60	3,2	1/3	61585WA.784060	61585WA.784260	61585WA.784760
134w	4000k	19.630	>80	595	1195	60	6,6	1/3	61585WB.1344060	61585WB.1344260	61585WB.1344760
220w	4000k	30.180	>80	595	1195	60	6,6	1/3	61585WB.2204060	61585WB.2204260	61585WB.2204760
67w	4000k	9810	>80	295	1195	60	3,3	1/3	61585WC.674060	61585WC.674260	61585WC.674760
110w	4000k	15.090	>80	295	1195	60	3,3	1/3	61585WC.1104060	61585WC.1104260	61585WC.1104760
96w	4000k	13.370	>80	295	1495	60	4,2	1/3	61585WD.964060	61585WD.964260	61585WD.964760
148w	4000k	20.140	>80	295	1495	60	4,2	1/3	61585WD.1484060	61585WD.1484260	61585WD.1484760

44w	3000k	6315	>80	595	595	60	3,2	1/3	61586WA.443090	61586WA.443290	61586WA.443790
78w	3000k	9890	>80	595	595	60	3,2	1/3	61586WA.783090	61586WA.783290	61586WA.783790
134w	3000k	19.105	>80	595	1195	60	6,6	1/3	61586WB.1343090	61586WB.1343290	61586WB.1343790
220w	3000k	28.395	>80	595	1195	60	6,6	1/3	61586WB.2203090	61586WB.2203290	61586WB.2203790
67w	3000k	9545	>80	295	1195	60	3,3	1/3	61586WC.673090	61586WC.673290	61586WC.673790
110w	3000k	14.200	>80	295	1195	60	3,3	1/3	61586WC.1103090	61586WC.1103290	61586WC.1103790
96w	3000k	12.975	>80	295	1495	60	4,2	1/3	61586WD.963090	61586WD.963290	61586WD.963790
148w	3000k	18.895	>80	295	1495	60	4,2	1/3	61586WD.1483090	61586WD.1483290	61586WD.1483790


44w	4000k	6650	>80	595	595	60	3,2	1/3	61586WA.444090	61586WA.444290	61586WA.444790
78w	4000k	10.410	>80	595	595	60	3,2	1/3	61586WA.784090	61586WA.784290	61586WA.784790
134w	4000k	20.110	>80	595	1195	60	6,6	1/3	61586WB.1344090	61586WB.1344290	61586WB.1344790
220w	4000k	29.890	>80	595	1195	60	6,6	1/3	61586WB.2204090	61586WB.2204290	61586WB.2204790
67w	4000k	10.050	>80	295	1195	60	3,3	1/3	61586WC.674090	61586WC.674290	61586WC.674790
110w	4000k	14.950	>80	295	1195	60	3,3	1/3	61586WC.1104090	61586WC.1104290	61586WC.1104790
96w	4000k	13.660	>80	295	1495	60	4,2	1/3	61586WD.964090	61586WD.964290	61586WD.964790
148w	4000k	19.890	>80	295	1495	60	4,2	1/3	61586WD.1484090	61586WD.1484290	61586WD.1484790

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%



**Gipsplafond clips / Plasterboard ceiling clips
29521.CLIPS

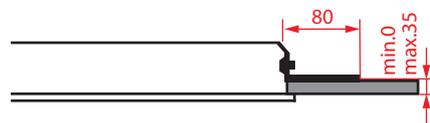


Opties:

- Daglicht en bewegingsregeling
- M625 plafondmaat
- CRI>90
- GST18i3® connector + BST14i2 connector
- GST18i5® connector
- Andere RAL kleur


Options:

- Daylight and motion control sensor
- M625 ceiling size
- CRI>90
- GST18i3® connector + BST14i2 connector
- GST18i5® connector
- Different RAL colour



61585WA.443060

44W 3000k 6165lm
ηLB 100%



61586WA.443090

44W 3000k 6315lm
ηLB 100%

