

Zeer duurzaam stofdicht inbouw armatuur. Vervaardigd uit zilvergrijs gelakt (RAL 9006) plaatstaal met opalen afscherming met brede uitstralingshoek >95°. Bestand tegen mechanische invloeden van buitenaf. Hierdoor zeer goed toepasbaar in kantoren, klaslokalen, en andere werkruimtes waar hoge eisen aan robuustheid worden gesteld. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (50.000 uur L90B20). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.


Highly durable dustproof recessed luminaire. Housing made of silver grey painted (RAL 9006) sheet metal with opal diffuser with wide beam angle >95°.

Resistant to external mechanical influences. Therefore very suitable for offices, classrooms and other working areas where there are high demands for robustness lighting. Low maintenance and high life expectancy (50.000 hours L90B20). Colour stability, Mac Adam <3. Warranty 5 years.

| Wattage Watts | Kleur Colour | Lumen Lumen | L (mm) L (mm) | B (mm) W (mm) | H (mm) H (mm) | kg | Noodvoorz. (u) Emergency (h) | Artikel nr. Article no. | Dali Dali |
|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----|---------------------------------|----------------------------|--------------|
| 17w | 3000k | 1455 | 685 | 200 | 85 | 4 | 1/3 | 28544G.1730 | 28544G.1732 |
| 32w | 3000k | 2675 | 1245 | 200 | 85 | 6 | 1/3 | 28544G.3230 | 28544G.3232 |
| 40w | 3000k | 3288 | 1545 | 200 | 86 | 7 | 1/3 | 28544G.4030 | 28544G.4030 |
| 17w | 4000k | 1529 | 685 | 200 | 85 | 4 | 1/3 | 28544G.1740 | 28544G.1742 |
| 32w | 4000k | 2817 | 1245 | 200 | 85 | 6 | 1/3 | 28544G.3240 | 28544G.3242 |
| 40w | 4000k | 3461 | 1545 | 200 | 86 | 7 | 1/3 | 28544G.4040 | 28544G.4042 |

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

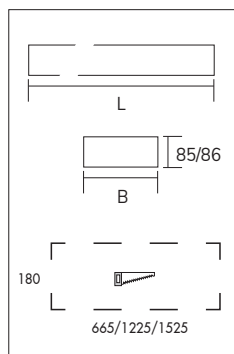


Opties:

- Daglicht en bewegingsregeling ingebouwd in de diffuser
- EasySense Sensor
- 6500k
- CRI > 90
- Andere RAL kleur

Options:

- Daylight and motion control sensor build into the diffuser
- EasySense Sensor
- 6500k
- CRI > 90
- Different RAL colour



28544G.1730

17w 3000k 1455lm
ηLB 100%