Wick Micro SURFACE

PF>0,95 IP40


Decoratief opbouw armatuur met hoog armatuur rendement (>125lm/w). Vervaardigd uit witgelakt (RAL 9003) plaatstaal. Centrale verlichting via micro prisma afscherming. Hierdoor zeer goed toepasbaar in gangen, kantoren, klaslokalen, en andere werkruimtes waar hoge eisen aan comfort worden gesteld. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (100.000 uur L80B10). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Surface mounted luminaire with high luminaire efficiency (>125lm/w). Housing made of white painted (RAL 9003) sheet metal. Central lighting through micro prisma diffusor. Very suitable in corridors, offices, classrooms and other working areas where there are high demands for comfortable light. Low maintenance and high life expectancy (100.000 hours L80B10). Colour stability, Mac Adam <3. Warranty 5 years.

Wattage Watts	**Kleur** Colour	**Lumen** Lumen	**CRI (Ra)** CRI (Ra)	**Breedte (mm)** Width (mm)	**Lengte (mm)** Length (mm)	**Hoogte (mm)** Height (mm)	**Gewicht (kg)** Weight (kg)	**Noodvoorz. (u)** Emergency (h)	**Artikel nr.** Article no.	**Dali** Dali	**EasySense** EasySense
26w	3000k	3135	>80	600	600	75	3,25	1/3	29681MA.26.30	29681MA.26.32	29681MA.26.37
33w	3000k	3895	>80	600	600	75	3,25	1/3	29681MA.33.30	29681MA.33.32	29681MA.33.37
38w	3000k	4465	>80	600	600	75	3,25	1/3	29681MA.38.30	29681MA.38.32	29681MA.38.37
26w	3000k	3135	>80	300	1200	75	3,25	1/3	29681MB.26.30	29681MB.26.32	29681MB.26.37
33w	3000k	3895	>80	300	1200	75	3,25	1/3	29681MB.33.30	29681MB.33.32	29681MB.33.37
38w	3000k	4465	>80	300	1200	75	3,25	1/3	29681MB.38.30	29681MB.38.32	29681MB.38.37
26w	4000k	3300	>80	600	600	75	3,25	1/3	29681MA.26.40	29681MA.26.42	29681MA.26.47
33w	4000k	4100	>80	600	600	75	3,25	1/3	29681MA.33.40	29681MA.33.42	29681MA.33.47
38w	4000k	4700	>80	600	600	75	3,25	1/3	29681MA.38.40	29681MA.38.42	29681MA.38.47
26w	4000k	3300	>80	300	1200	75	3,25	1/3	29681MB.26.40	29681MB.26.42	29681MB.26.47
33w	4000k	4100	>80	300	1200	75	3,25	1/3	29681MB.33.40	29681MB.33.42	29681MB.33.47
38w	4000k	4700	>80	300	1200	75	3,25	1/3	29681MB.38.40	29681MB.38.42	29681MB.38.47


* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* *Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%*

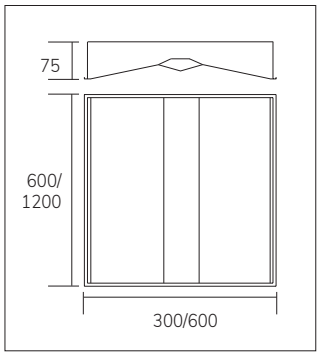


OPBOUW ARMATUREN

SURFACE MOUNTED LUMINAIRES

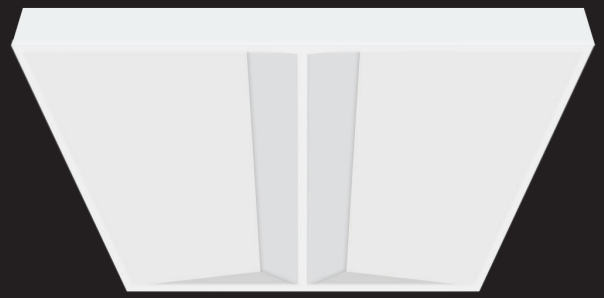

Opties:
- Daglichtregeling
- Bewegingsmelder
- Daglichtregeling & bewegingssensor
- EasySense-sensor

Optional:
- *Daylight control sensor*
- *Motion sensor*
- *Daylight control & motion sensor*
- *EasySense-sensor*



29681MA.26.30
26w 3000k 3135lm
ηLB 100%

melis lighting