

Wick Micro SURFACE




Decoratief opbouw armatuur met hoog armatuur rendement (>125lm/w). Vervaardigd uit witgelakt (RAL 9003) plaatstaal. Centrale verlichting via micro prisma afscherming. Hierdoor zeer goed toepasbaar in gangen, kantoren, klaslokalen, en andere werkruimtes waar hoge eisen aan comfort worden gesteld. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (50.000 uur L90B10). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Surface mounted luminaire with high luminaire efficiency (>125lm/w). Housing made of white painted (RAL 9003) sheet metal. Central lighting through micro prisma diffusor. Very suitable in corridors, offices, classrooms and other working areas where there are high demands for comfortable light. Low maintenance and high life expectancy (50.000 hours L90B10). Colour stability, Mac Adam <3. Warranty 5 years.


Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen Lumen	CRI (Ra) CRI (Ra)	Breedte (mm) Width (mm)	Lengte (mm) Length (mm)	Hoogte (mm) Height (mm)	Gewicht (kg) Weight (kg)	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dali Dali	EasySense EasySense
26w	3000k	3135	>80	600	600	75	3,25	1/3	29681MA.26.30	29681MA.26.32	29681MA.26.37
33w	3000k	3895	>80	600	600	75	3,25	1/3	29681MA.33.30	29681MA.33.32	29681MA.33.37
38w	3000k	4465	>80	600	600	75	3,25	1/3	29681MA.38.30	29681MA.38.32	29681MA.38.37
26w	3000k	3135	>80	300	1200	75	3,25	1/3	29681MB.26.30	29681MB.26.32	29681MB.26.37
33w	3000k	3895	>80	300	1200	75	3,25	1/3	29681MB.33.30	29681MB.33.32	29681MB.33.37
38w	3000k	4465	>80	300	1200	75	3,25	1/3	29681MB.38.30	29681MB.38.32	29681MB.38.37
26w	4000k	3300	>80	600	600	75	3,25	1/3	29681MA.26.40	29681MA.26.42	29681MA.26.47
33w	4000k	4100	>80	600	600	75	3,25	1/3	29681MA.33.40	29681MA.33.42	29681MA.33.47
38w	4000k	4700	>80	600	600	75	3,25	1/3	29681MA.38.40	29681MA.38.42	29681MA.38.47
26w	4000k	3300	>80	300	1200	75	3,25	1/3	29681MB.26.40	29681MB.26.42	29681MB.26.47
33w	4000k	4100	>80	300	1200	75	3,25	1/3	29681MB.33.40	29681MB.33.42	29681MB.33.47
38w	4000k	4700	>80	300	1200	75	3,25	1/3	29681MB.38.40	29681MB.38.42	29681MB.38.47

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%




OPBOUW ARMATUREN
SURFACE MOUNTED LUMINAIRES

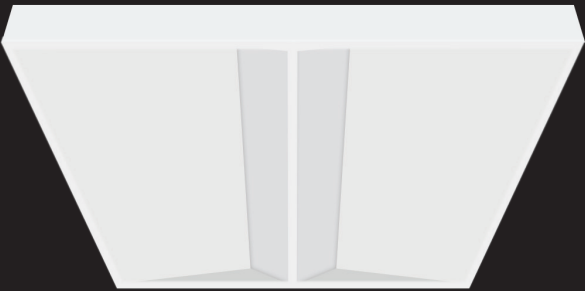

- Opties:**
- Daglichtregeling
 - Bewegingsmelder
 - Daglichtregeling & bewegingssensor
 - EasySense-sensor

- Optional:**
- Daylight control sensor
 - Motion sensor
 - Daylight control & motion sensor
 - EasySense-sensor



29681MA.26.30
26w 3000k 3135lm
ηLB 100%